

 **Star System**[®]
Distribuzione sistemi di sicurezza

CATALOGO

**DAITEM**



ANTINTRUSIONE



DAITEM

sistemi di sicurezza professionali e impianti di allarme senza fili

**Le soluzioni di protezione,
in linea con le tue esigenze**

DAITEM è un marchio europeo, con organizzazioni presenti in Francia, Italia e Germania, attive nel canale professionale degli Installatori e Distributori specializzati.

Da oltre 40 anni, si occupa di progettare, produrre e commercializzare sistemi di allarme e antifurto wireless ideati per offrire, dalla casa al business, la giusta soluzione per vivere in sicurezza.

Evoluzione, ricerca e professionalità, sono le nostre costanti, in ogni aspetto che curiamo, sia per i prodotti, che i Partner.

Grazie ad una rete capillare nazionale, di professionisti specializzati, siamo in grado di installare, consigliare e garantire, la migliore soluzione di sicurezza.

DAITEM

i valori del gruppo

01

Esperienza

Da oltre 40 anni, ci occupiamo di progettare, produrre e commercializzare soluzioni di sicurezza wireless per la casa e il business. Una guida sicura ed esclusiva, vicina a Distributori, Installatori ed Utenti

02


Mission

È grazie ai Distributori e gli Installatori partner DAITEM che possiamo proporre la migliore soluzione di sicurezza proteggendo sia i beni che le persone con un servizio affidabile e su misura

03

Identità

Siamo una rete di professionisti esperti, affidabili e propositivi, in grado di consigliare, installare e garantire, prodotti e servizi performanti

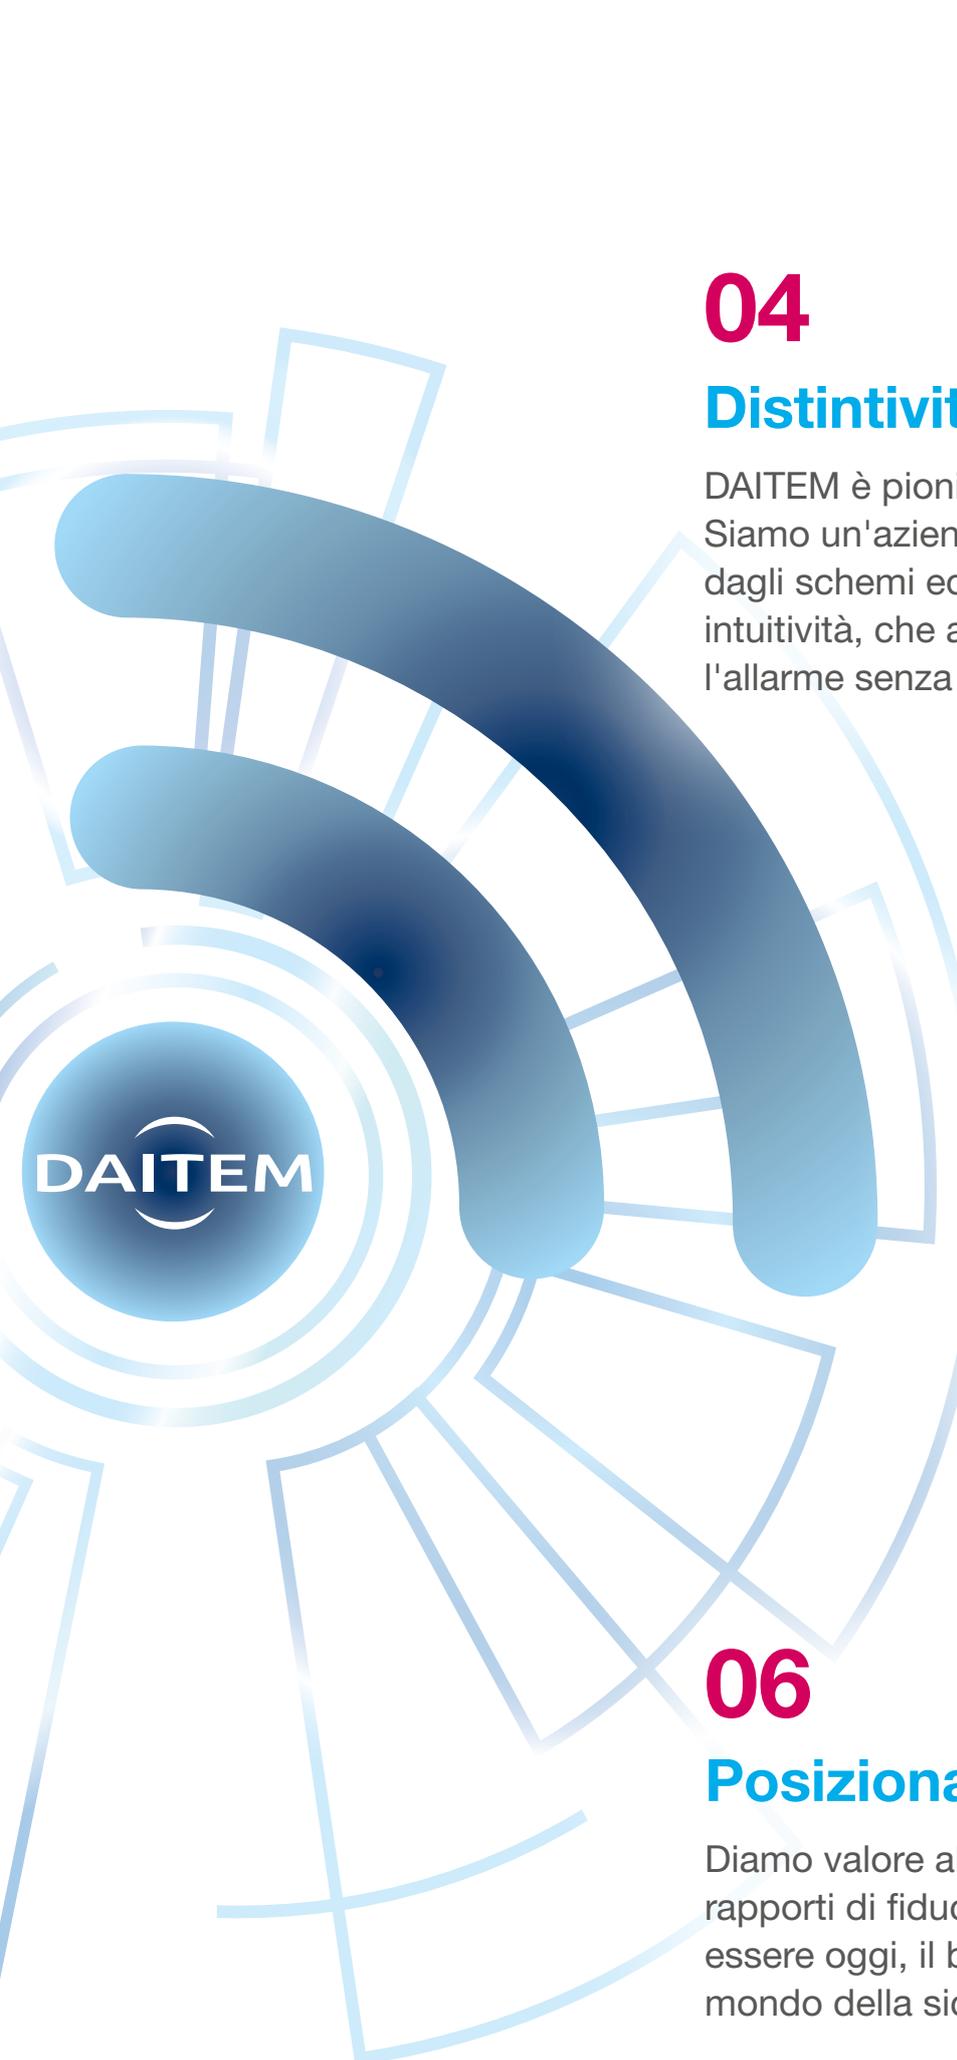The image features a central logo for 'DAITEM' inside a blue circle, surrounded by several concentric and overlapping blue circles and arcs of varying shades. The overall design is modern and technical. The text '04' is positioned at the top left of the main content area.

04

Distintività

DAITEM è pioniere dell'innovazione. Siamo un'azienda che pensa fuori dagli schemi ed è grazie a questa intuitività, che abbiamo inventato l'allarme senza fili

05

Promessa

Le nostre realizzazioni sono tutte contraddistinte dall'alta qualità, che dura nel tempo e dalla semplicità sia di installazione, che di utilizzo

06

Posizionamento

Diamo valore alle persone, creando rapporti di fiducia che ci permettono di essere oggi, il brand di riferimento nel mondo della sicurezza senza fili

DAITEM

le soluzioni di sicurezza



Sistemi di sicurezza adattabili

DAITEM è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema di Sicurezza affidabile e professionale in ambito residenziale, terziario e commerciale, in modo particolare per strutture esistenti e/o ad alto valore storico/culturale

Soluzioni modulari

I Sistemi di Sicurezza DAITEM sono ampliabili in qualunque momento per venire incontro alle esigenze di protezione future senza impattare con quanto già realizzato, configurabili in relazione alle metrature e al numero degli ambienti



Prodotti certificati in tutta Europa

I prodotti del marchio DAITEM presentano tutti la marcatura CE che garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali delle Direttive Europee, secondo le norme EN50131 e EN50136. Le nostre soluzioni sono inoltre certificate in base a standard di sicurezza dedicati in numerosi paesi che utilizzano marchi di qualità



100%
fabbricato
in Europa



Supporto e Assistenza

DAITEM offre supporto pre-post vendita, formazione ed assistenza mettendo a disposizione un'organizzazione vendite qualificata sul territorio e un Supporto Tecnico telefonico gratuito

Garanzia nel tempo



DAITEM garantisce i suoi prodotti fino a 5 anni e a fronte di un guasto effettua la riparazione o la sostituzione con il medesimo prodotto nuovo o analogo ai fini funzionali

Scopri di più su:

daitem.it



DAITEM

le centrali d'allarme

Le soluzioni di sicurezza DAITEM e-nova, DAITEM e-square e DAITEM Lynx si differenziano per alcuni aspetti e funzionalità che le rendono idonee a situazioni ed esigenze diverse.

Di seguito una breve guida che permette di capire immediatamente le differenze e abbinarle alle diverse esigenze installative e alle richieste dell'utente finale.

Guida alla scelta



pag 28



pag 29

	DAITEM e-nova	DAITEM e-square
Autonomia	5 anni	5 anni
Alimentazione	pila litio	pila litio
Trasmissione Radio	TwinBand®	TwinBand®
Gruppi	fino a 5	fino a 8
Rivelatori	fino a 40	fino a 80
Protezione esterna	estesa	estesa
Rivelatori da esterno	sì	sì
Rivelazione progressiva	5 livelli con allarme confermato	5 livelli con allarme confermato
Connessione internet	sì	sì
Modalità di connessione	modulo comunicatore telefonico integrato in centrale e box separato	modulo comunicatore telefonico integrato in centrale e box separato
Comunicatori telefonici	comunicatore telefonico separato modulo PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL comunicatore telefonico separato modulo PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADS	comunicatore telefonico separato modulo PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL comunicatore telefonico separato modulo PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADS
Video integrazione	sì	sì
Programmazione da software	sì, con interfaccia radio SH801AX (software TwinLoad® gratuito)	sì, con interfaccia radio SH801AX (software TwinLoad® gratuito)
Programmazione da App	no	no
App Gestione e controllo	e-daitem	e-daitem
Telegestione	sì	sì
Ripetitore di segnale	sì	sì
Scheda relay in/out	sì (opzione)	sì (opzione)
Certificazioni	IMQ - EN50131 Grado 2	IMQ - EN50131 Grado 2



pag 60

DAITEM Lynx

3 anni

pile alcaline

TwinBand®

fino a 4

fino a 40

ridotta

sì

5 livelli con allarme confermato

sì

box IP separato

modulo GSM/GPRS

sì

no

sì

Daitem Lynx

no

no

no

EN50131 Grado 2



DAITEM

il supporto per l'Installatore

Disponibilità e sostegno alle vendite

DAITEM offre un supporto pre e post vendita non solo attraverso un'organizzazione vendite qualificata, ma mettendo a disposizione un team dedicato per supportare l'Installatore, dall'offerta alla gestione ordini, fino alla disponibilità e spedizione materiale. Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.

Il team DAITEM è raggiungibile attraverso le seguenti modalità:



Telefono

051 6714411
e seguire le indicazioni
del centralino



Sito web

daitem.it
sezione "contatti"



E-mail

per informazioni commerciali
commerciale.it@daitem.com



Corsi


corsi.it@daitem.com



Ordini / Spedizioni / Disponibilità Prodotti

ordini.it@daitem.com



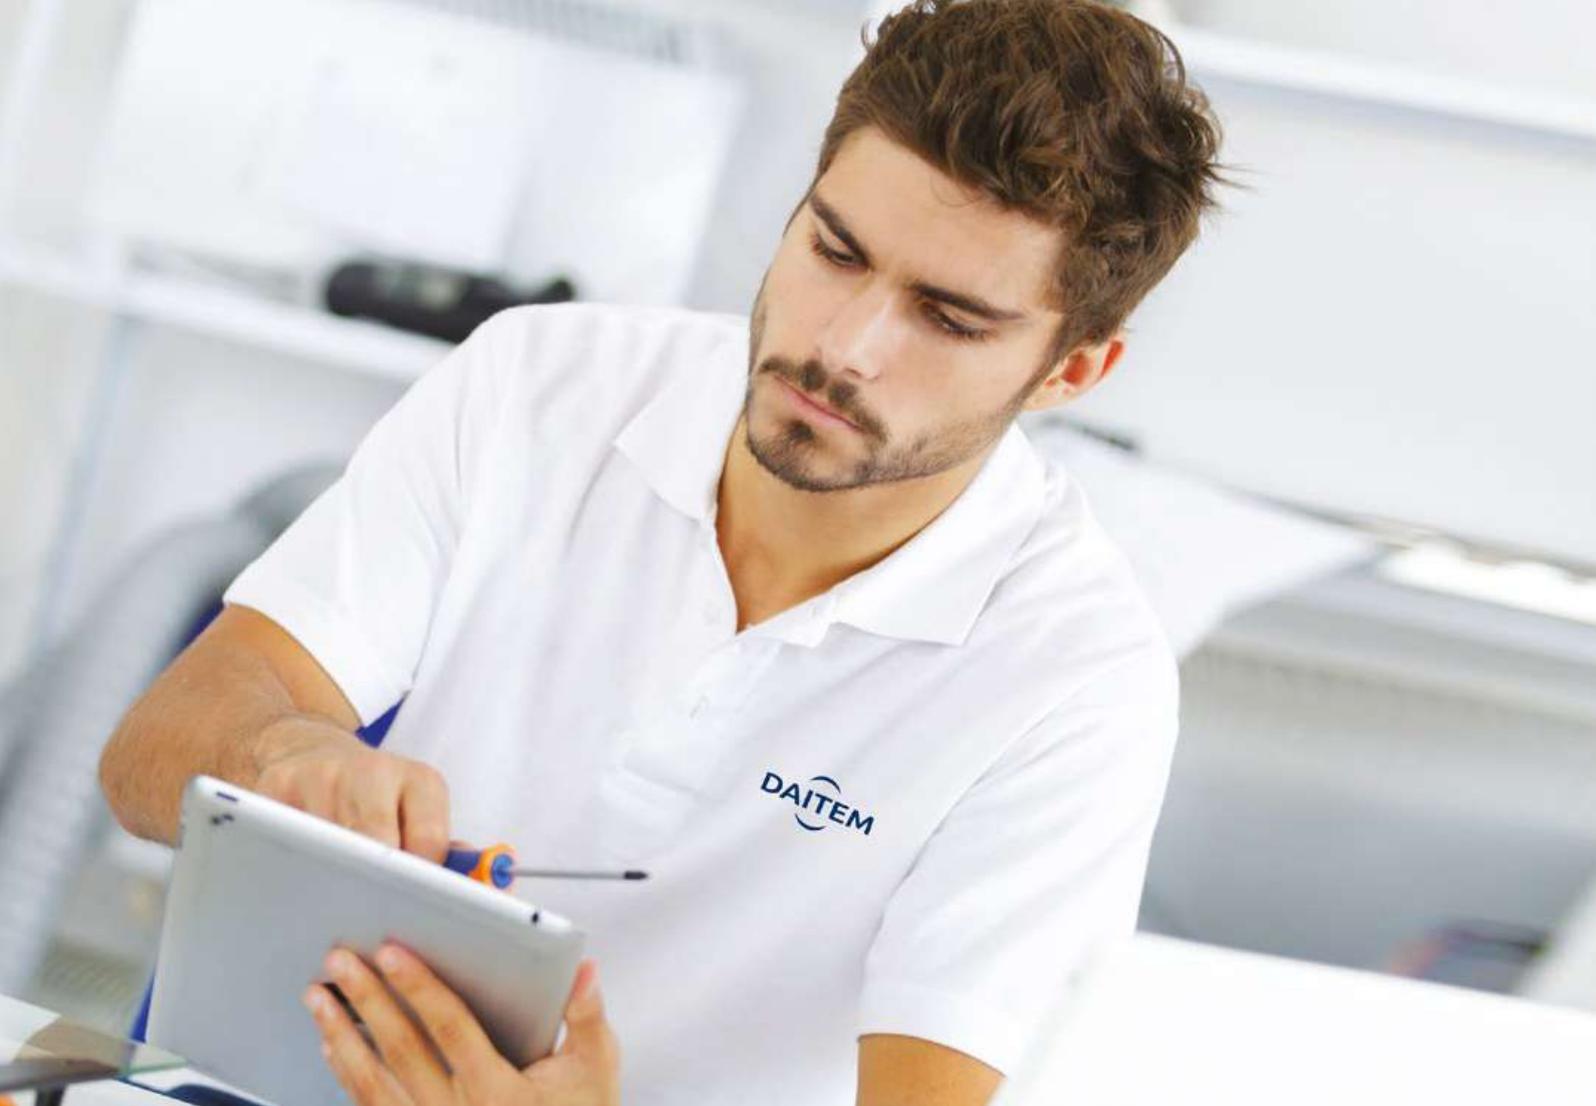

Assistenza Tecnica

DAITEM mette a disposizione un servizio di Assistenza Tecnica privilegiata. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17.00 orario continuato

Il servizio è raggiungibile attraverso le seguenti modalità:



Telefono

051 6714560
e seguire le indicazioni
del centralino



E-mail

tecnico.it@daitem.com

Sistemi di allarme wireless

NOTA BENE: tutti i prezzi riportati sul catalistino sono IVA esclusa.

Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario DAITEM.

Per tutti i prodotti non presenti a catalistino e/o fuori produzione la Garanzia è valida solo per un anno.

Indice catalistino Sistemi

Pag.

DAITEM e-nova il sistema d'allarme	12
DAITEM e-nova - i vantaggi	14
DAITEM e-nova - la tecnologia	16
DAITEM e-nova - le applicazioni per il sistema	22
DAITEM e-nova / DAITEM e-square le centrali d'allarme	26
Centrali d'allarme DAITEM e-nova	28
Centrali d'allarme DAITEM e-square	29
Comunicatori	31
Telecomandi	33
Tastiere	34
Rivelatori	35
Sirene	47
Ripetitori e ricevitori	49
Telecamere	50

DAITEM Lynx il sistema d'allarme	52
DAITEM Lynx - i vantaggi	54
DAITEM Lynx - la tecnologia	56
DAITEM Lynx la centrale d'allarme	58
Centrali d'allarme DAITEM Lynx	60
Telecomandi, tastiere	61
Rivelatori	61
Sirene	67
Ricevitori	68
Moduli comunicazione	69

Complementi e accessori	70
--------------------------------	-----------

Indice catalistino sistemi di allarme wireless per codice prodotto	74
---	-----------

Condizioni generali di vendita	78
---------------------------------------	-----------

DAITEM e-nova **il sistema d'allarme**



Le soluzioni di sicurezza integrate, connesse e performanti

DAITEM e-nova e DAITEM e-square sono le linee dedicate alla protezione in ambito residenziale, terziario e commerciale che garantiscono sicurezza ed affidabilità grazie alle tecnologie più avanzate di cui sono dotate e con design minimale ed elegante che le rendono perfette in ogni contesto ambientale.



DAITEM e-nova i vantaggi

01


Fino 8 zone e 80 rilevatori

Le centrali DAITEM e-nova e DAITEM e-square sono un concentrato di tecnologia e innovazione. Così potenti da poter gestire tanti ambienti e rilevatori per dare una maggiore protezione

02

Integrabilità nativa

Gli accessori e dispositivi a bordo centrale seguono la logica plug&play. Installazione semplice, immediata e senza rischi di rotture dovute ad eventuali contatti con le schede elettroniche

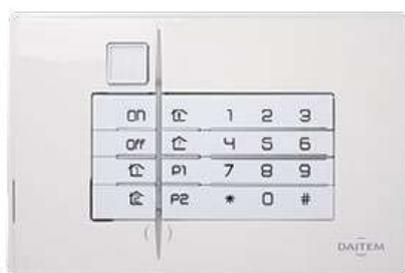

05

TwinBand® trasmissione radio a doppia banda

Protocollo radio brevettato con trasmissione simultanea su due bande (433-868 MHz) per garantire la massima qualità dei segnali radio e la sicurezza di trasmissione in qualunque situazione

06

TwinPower® batterie al litio e 5 anni di autonomia

Una doppia pila al litio contenuta in un'unica batteria doppia che permette una alimentazione ottimizzata in base alla modalità di funzionamento. Una garanzia di funzionamento in caso di guasto o esaurimento di una delle due pile

03

Connettività multinetwork

L'integrazione selezionabile di cinque diversi network (PSTN, GSM, GPRS, UMTS e ADSL) permette al sistema di trasmettere sms e chiamate in caso di effrazione. È disponibile sia in versione separata, sia come modulo comunicatore integrabile all'interno della centrale

04

Certificazione IMQ

Le linee DAITEM e-nova e DAITEM e-square sono certificate IMQ secondo le norme della serie EN 50131, Grado 2



07

Gestione intero sistema da app

L'applicazione dedicata, consente sia di verificare live l'edificio, che di collegare l'allarme di casa con la videosorveglianza

08

Video integrazione nativa

DAITEM e-nova e DAITEM e-square permettono di integrare l'impianto di allarme con il sistema di telecamere senza fili. La videosorveglianza si alimenta tramite rete elettrica, oppure tramite la rete internet per le telecamere HD

DAITEM e-nova

la tecnologia

DAITEM utilizza le tecnologie più evolute, proprietarie e brevettate per assicurare l'affidabilità di trasmissione e la continuità di protezione da parte del Sistema di Sicurezza anche in caso di blackout-elettrici, temporali, sbalzi di tensione e tentativi di manomissione.



**Twin[®]
Band**

Se le onde radio vengono bloccate per 30 secondi la centrale attiva immediatamente l'allarme e la chiamata telefonica

TwinBand[®] **la tecnologia di trasmissione radio** **ultra affidabile**

TwinBand[®] è il protocollo radio brevettato con trasmissione simultanea su due bande per garantire la massima qualità di tutti i segnali radio. Tutti i vantaggi determinanti che ne derivano sono la massima affidabilità di trasmissione e la rilevazione di tentativi di accecamento radio. La tecnologia TwinBand[®] è stata ulteriormente potenziata per venire incontro alle esigenze di bidirezionalità con organi di comando, sirene, ...

Bande di trasmissione 433 MHz **e 868 MHz**

Distinte e simultanee. Rilevazione disturbo radio: se le due bande vengono bloccate per 30 secondi, la centrale può attivare un allarme ed effettuare una trasmissione telefonica su rete PSTN e/o GSM

Potenza di trasmissione

La potenza di trasmissione di tutti i dispositivi è estremamente bassa (dai 10 ai 25 mW a seconda della banda di trasmissione) e di durata molto breve

**Twin[®]
Band**

TwinBand[®] la bidirezionalità evoluta

Le periferiche sono in grado di ricevere e trasmettere il segnale radio e di fornire le informazioni all'Utente per la migliore gestione del sistema. Ritorno dell'informazione, LED e sintesi vocale permettono di sapere in ogni momento il comportamento e lo stato dell'impianto

Supervisione

Controllo periodico dello stato di tutte le apparecchiature del sistema effettuato dalla centrale

Protocollo crittografico

- Identificativo radio a 24 bit
- Messaggi crittografati con chiave a 16 bit
- Rilevazione errore di trasmissione tramite codice Hamming
- Procedura antifrode esclusiva che blocca il funzionamento di un codice rigenerato

**Twin[®]
Power**

Le batterie permettono di proteggere l'impianto, indipendentemente dal funzionamento della rete elettrica

TwinPower[®] doppia alimentazione, per una sicurezza totale

L'alimentazione avviene grazie alla presenza, nelle centrali e nelle sirene, di una doppia pila al litio che permette:

- un'alimentazione ottimizzata in base alla modalità di funzionamento (stand-by o allarme)
- una garanzia di funzionamento in caso di guasto o esaurimento di una delle due pile (5 anni di autonomia media in condizioni d'uso normali)
Il blocco pile, con contatti dorati e antiossidazione, è totalmente ermetico e contiene 2 pile, una di supporto all'altra



Rileva il movimento di un corpo con una temperatura superiore a quella ambientale, ed entro i 25 kg di peso

Pet immune gli animali domestici sono parte della famiglia e della casa


La tecnologia "Animal Sense" permette ai dispositivi di rilevazione sia da interno che da esterno, di schermare la presenza degli animali domestici nel raggio d'azione dell'impianto di allarme. Il sistema evita così falsi allarmi

DAITEM e-nova la tecnologia


Meccanica evoluta

Le linee DAITEM e-nova e DAITEM e-square sono state studiate per offrire la miglior modalità installativa per semplicità e rapidità. L'apertura a libro della centrale, delle sirene e del comunicatore telefonico permette di lavorare in tutta tranquillità sia durante l'installazione, sia durante le successive manutenzioni.

Accorgimenti frutto di studi ed analisi di ergonomia per rendere più rapido ed efficiente il lavoro di tutti i giorni

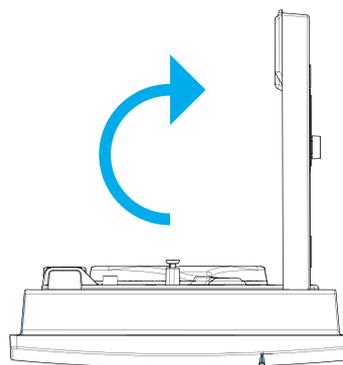

Apertura a libro della cerniera

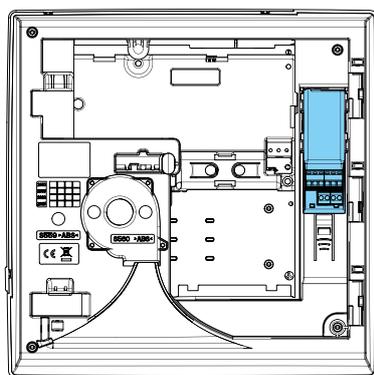

Modulo di estensione filare

Integrabilità veloce

Il modulo comunicatore, la scheda SITE e la scheda ingressi/uscite sono inseribili senza che vi sia alcun contatto con le schede elettroniche.

Il modulo comunicatore è racchiuso all'interno di un chassis che rende l'utilizzo e l'installazione semplice, immediata e senza rischi di rotture




Massima flessibilità con 5 network integrati



Il comunicatore telefonico multinetwork DAITEM e-nova e DAITEM e-square, è disponibile sia in versione separata sia come modulo comunicatore integrabile all'interno della centrale d'allarme.

È possibile scegliere il metodo di trasmissione più idoneo ad ogni esigenza: PSTN, GSM, GPRS, UMTS e ADSL e definire così i messaggi di avviso: Vocali, Messaggi SMS, Immagini MMS



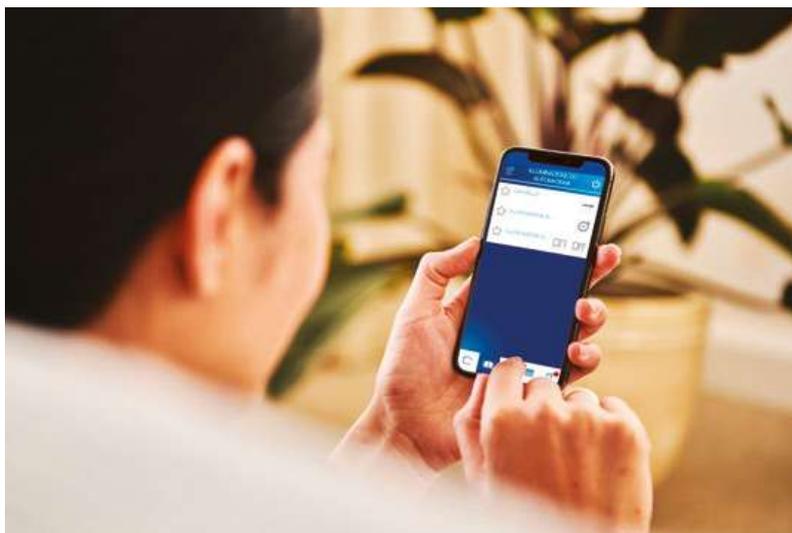

Video-verifica “on demand”

Grazie alla piattaforma e-DAITEM è semplice interagire con l'impianto di allarme DAITEM e-nova o DAITEM e-square per configurarlo da remoto, aggiornarlo a distanza e impostare la gestione completa lato utente finale.

Sarà infatti possibile inserire i diversi utenti, per il controllo da remoto del loro impianto, in qualunque luogo e da qualunque dispositivo mobile.

Questa tecnologia permette infatti il controllo multidevices e multiutente



DAITEM e-nova la tecnologia

TwinLoad® per configurare il sistema di sicurezza in locale o da remoto

Le linee DAITEM e-nova e DAITEM e-square sono dotate del software TwinLoad® che permette di configurare e programmare il sistema da PC semplicemente collegandolo via radio o via internet alla centrale d'allarme. Per il collegamento radio in locale è sufficiente utilizzare il TwinTool SH801AX ovvero l'interfaccia radio di configurazione che collegata al PC tramite cavo USB è in grado di connettersi in protocollo TwinBand® alla centrale d'allarme e operare direttamente sulla configurazione del sistema.

Per il collegamento da remoto, è invece sufficiente una connessione internet, l'installazione del comunicatore telefonico (alimentatore da rete elettrica necessario) e il software TwinLoad® ed il gioco è fatto.

Il software TwinLoad® è scaricabile gratuitamente dal sito internet daitem.it. È compatibile con Sistemi Operativi Windows® XP (SP3) o superiori

Modalità di programmazione e gestione in locale



Centrale d'allarme
DAITEM e-nova



collegamento radio



TwinTool + PC
con TwinLoad®



Modalità di programmazione e gestione da remoto



Centrale con modulo
comunicatore
o comunicatore separato
(necessario alimentatore
da rete elettrica RXU01X)



Router ADSL




GPRS

e-DAITEM



PC con
TwinLoad®



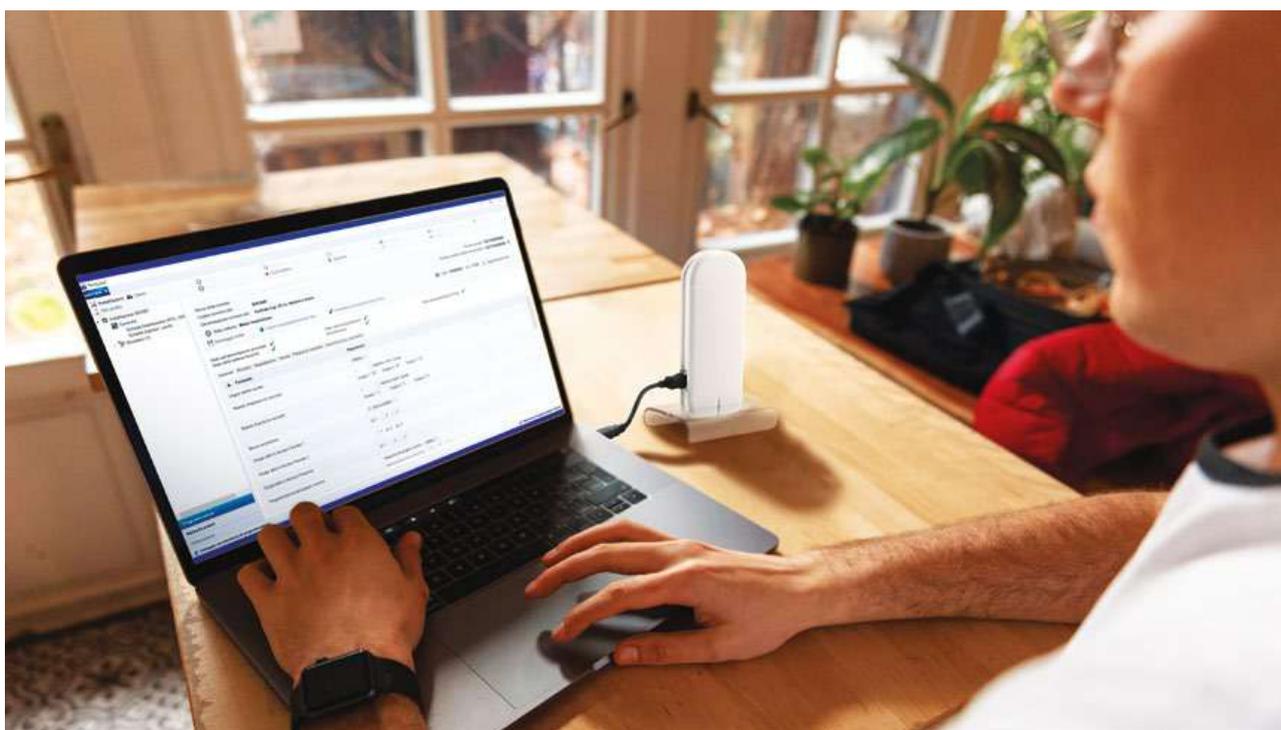

I Plus

- Nessun collegamento filare tra Centrale e PC
- Collegamento radio TwinBand® tra la centrale e PC tramite l'interfaccia TwinTool SH801AX
- Programmazione più rapida ed evoluta attraverso schermate grafiche
- Replica della programmazione tipo (per la centrale, comunicatore telefonico, ecc.) su ogni nuova installazione riducendo considerevolmente i tempi di installazione
- Visualizzazione rapida della configurazione
- Interfaccia radio TwinTool SH801AX compatta ed ergonomica, dotata di cavo USB per PC e supporto da tavolo
- Collegamento remoto da qualunque postazione PC dotata del software TwinLoad® e di una connessione Internet (ADSL o GPRS)
- Gestione remota degli interventi di manutenzione e modifica dei parametri del sistema come se l'operazione venisse fatta in locale

Scarica il software
TwinLoad®



DAITEM e-nova le applicazioni per il sistema

e-DAITEM

il cloud secondo DAITEM

DAITEM porta il mondo della Sicurezza nel Cloud, ampliandone l'utilizzo finora limitato alla videosorveglianza e all'allarme a un concetto più vasto, garantendo sicurezza e privacy totale. Grazie alla piattaforma e-DAITEM e senza necessità alcuna di configurazioni IP, è possibile interagire con l'impianto d'allarme DAITEM e-nova o DAITEM e-square per:

- la configurazione da remoto
- la telegestione e l'aggiornamento a distanza
- la gestione completa del sistema, lato utente finale, in qualunque momento, da qualsiasi luogo e con ogni tipologia di dispositivo mobile e non (multidevices)

L'impianto può così essere gestito via cloud da uno o più utenti, utilizzando servizi altamente tecnologici che non richiedono conoscenza di reti IP.





e-DAITEM

Con il cloud e-DAITEM, è possibile far gestire al proprio Cliente, in totale autonomia e da qualunque parte del mondo, il sistema d'allarme DAITEM e-nova o DAITEM e-square, semplicemente utilizzando l'App gratuita disponibile per Apple iOS e Android

Accedi all'areaPro e attiva e-DAITEM



Con l'App è possibile:

- Conoscere lo stato del sistema
- Accendere o spegnere il sistema d'allarme, totalmente o per gruppi
- Visualizzare in diretta le telecamere collegate al sistema d'allarme
- Richiedere "on-demand" una sequenza di immagini dei locali protetti dal rivelatore con fotocamera
- Visualizzare tutti i filmati archiviati a seguito di un evento o di una richiesta "on-demand"
- Consultare la memoria eventi del sistema d'allarme
- Disattivare/attivare temporaneamente un dispositivo del sistema d'allarme
- Comandare luci e automatismi: es. cancello, porta garage, ...
- Gestire tramite App anche con connessione GPRS/UMTS (tramite SIM card su Modulo comunicatore)

e-DAITEM.com

Dal portale e-daitem.com è possibile:

- Gestire e modificare l'account utente
- Visualizzare le funzioni abilitate
- Pianificare l'accensione/spegnimento settimanale


DAITEM e-nova **le applicazioni per il sistema**



L'applicazione **DAITEM Capture**

Controlla e gestisce da remoto tutto il complesso di telecamere e di videosorveglianza.


L'app si integra con il sistema e-nova e permette di configurare l'intero sistema delle telecamere per poi gestire tutto l'impianto a 360° sull'applicazione e-DAITEM

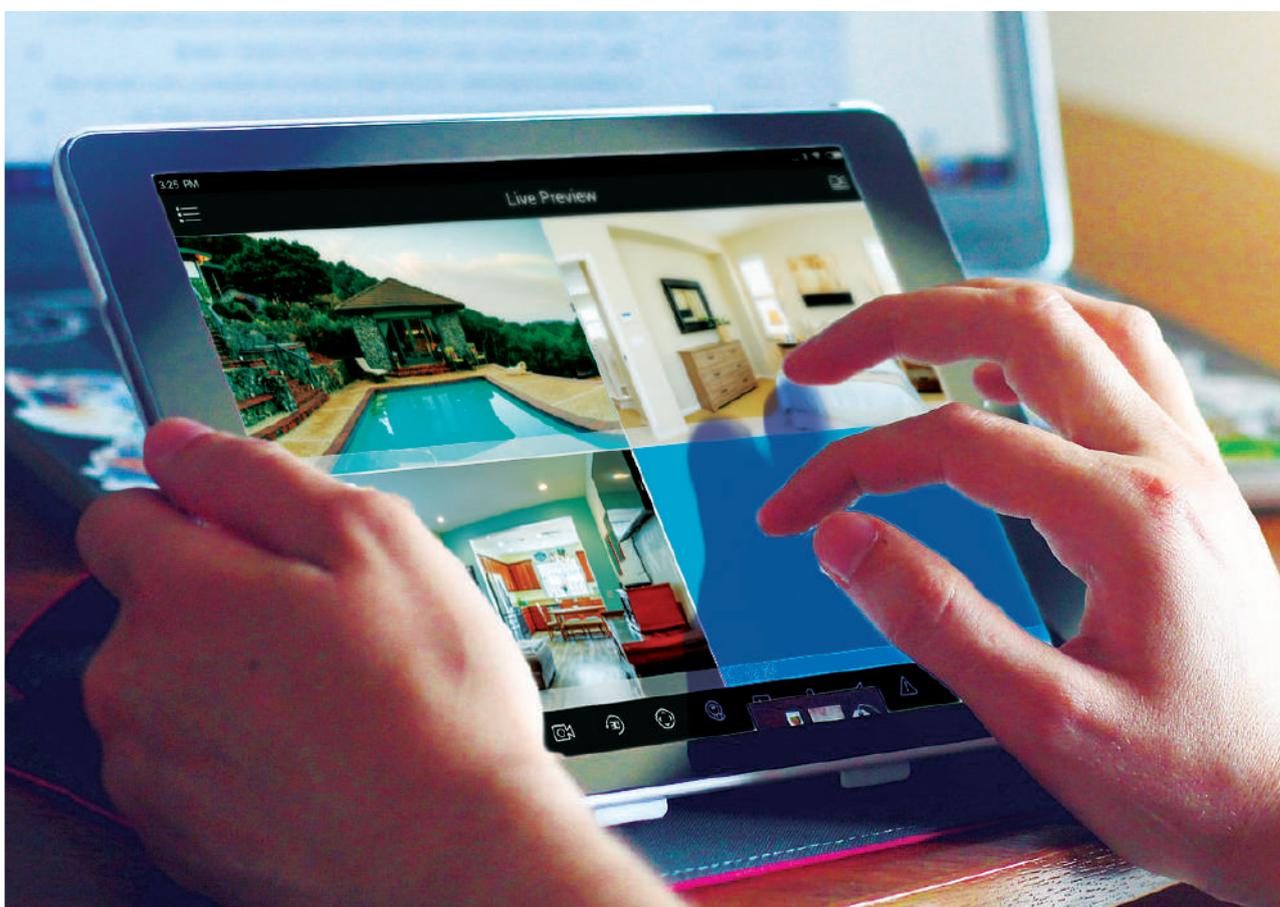

Caratteristiche

- Monitoraggio impianto
- Regolazione telecamere motorizzate (dallo zoom all'angolo di ripresa)
- Registrazione on demand video o scatto foto
- Visione dei video archiviati
- Ricevimento notifiche push
- Salvataggio sequenze video

- **Monitorare**
- **Configurare**
- **Visualizzare live l'intero sistema**

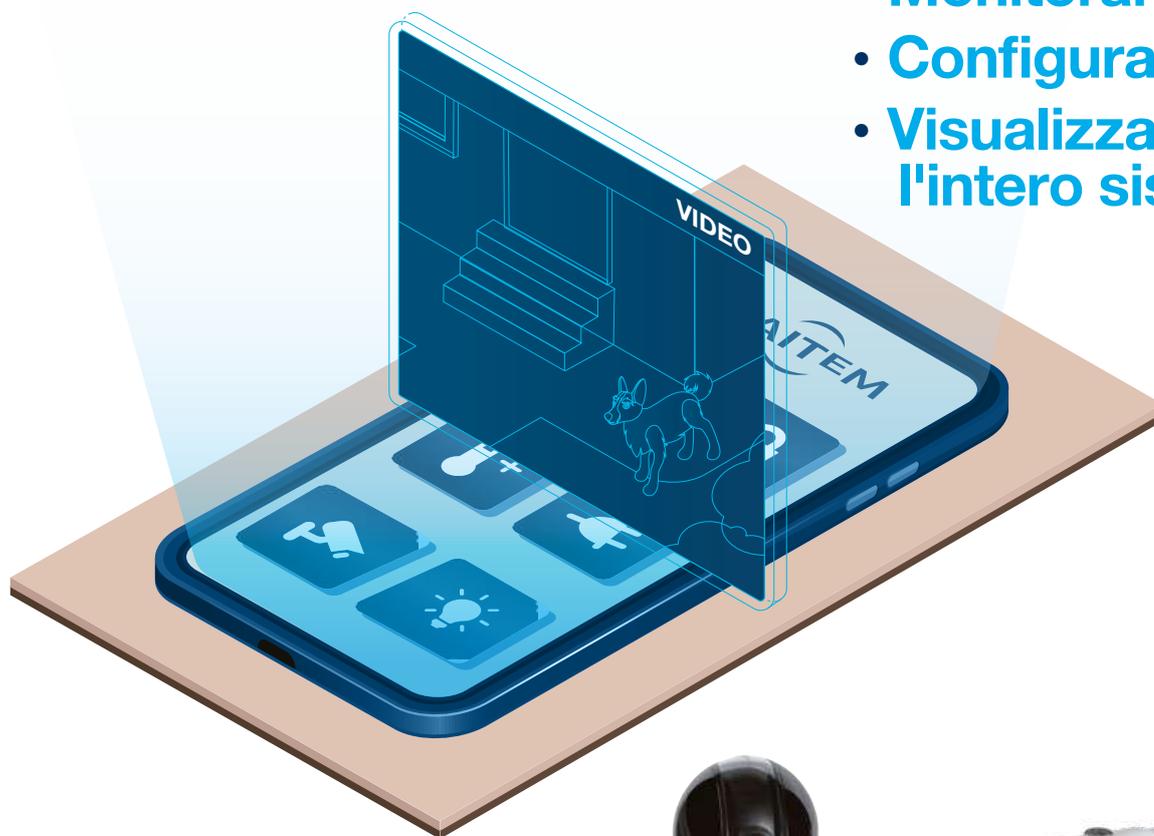

Tool Software e Interfaccia Web

Oltre all'utilizzo dell'App, DAITEM mette a disposizione anche dei Tool Software (Smart PSS, ConfigTool, SmartPlayer) per la configurazione e programmazione da PC delle telecamere in locale. Questi Tool permettono quindi, oltre all'App DAITEM Capture, di poter avere le medesime funzionalità direttamente da PC per una gestione più completa e dinamica della soluzione video installata. A completamento le telecamere PoE sono dotate di Web Server a bordo per la configurazione, programmazione e gestione tramite interfaccia Web (Internet Explorer).

Funzionalità avanzate

- Ordinamento intuitivo drag&drop delle telecamere
- Riproduzione video al rallentatore o velocizzato
- Creazione e gestione dei preferiti
- Taglio sequenze e download in locale

DAITEM e-nova DAITEM e-square le centrali d'allarme

La sicurezza ha caratteristiche
ben precise, quelle su misura per te





Unità centrale DAITEM e-nova la tua serenità ci sta a cuore

Sistema implementabile anche in futuro

La centralina può essere implementata nel tempo con un'ampia gamma di accessori aggiuntivi

Area comune indipendente

È possibile attivare o disattivare la zona comune anche se i due appartamenti funzionano con allarme attivo

Protezione completa

La tecnologia Anti-jamming rileva il possibile disturbo delle frequenze, identificando l'eventuale manomissione dell'impianto e si attiva istantaneamente

Telecomandi "a mani libere"

Possibilità di inserire o disattivare l'allarme semplicemente con il telecomando. La configurazione è inoltre completamente personalizzabile



Twin[®]
Band

Twin[®]
Power



Centrali d'allarme DAITEM e-nova

La centrale, dotata di tastiera, sirena e sintesi vocale integrati, può alloggiare il modulo comunicatore multinet-work PSTN/GSM/GPRS/ADSL/UMTS per invio allarmi e gestione remota.

È alimentata dalla batteria (in dotazione) e può essere collegata alla Rete 220Vca con apposito alimentatore (non compreso) in caso di collegamento alla rete ADSL o GPRS UMTS.

Dotata di protezione antimanomissione contro l'apertura, la rimozione, il tentativo di ricerca del codice ed i tentativi di disturbo radio, consente inoltre la supervisione del sistema d'allarme per il collegamento radio, l'alimentazione e la antimanomissione.

Conforme alle normative europee EN 50131, Grado 2 - Classe II.

Grado di protezione: IP31 - IK04.

Compresa pila BatLi22.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Centrale d'allarme DAITEM e-nova 2/10	SH320AT	521,50
■ Centrale d'allarme DAITEM e-nova 3/20	SH330AT	586,40
■ Centrale d'allarme DAITEM e-nova 5/40	SH350AT	630,70

Caratteristiche centrali d'allarme

Caratteristiche	SH320AT	SH330AT	SH350AT
Gruppi indipendenti	2	3	5
Rivelatori d'intrusione (fino a)	10	20	40
Organi di comando (fino a)	5	5	10
Sirene (fino a)	5	6	8
Codici di servizio (fino a)	16	16	24
Ripetitori (fino a)	3	3	4
Comunicatori (fino a)	1	1	2
Personalizzazione vocale prodotti (max)	40	40	40
Memoria ultimi eventi	500	500	750

In più:

Programmazione dei parametri e manutenzione facilitate:

In locale:

- tramite la tastiera della centrale (eccetto alcune funzioni GSM)
- tramite un PC e software TwinLoad[®], attraverso l'interfaccia radio di programmazione TwinTool

In remoto:

- tramite un PC e software TwinLoad[®] con la centrale dotata di modulo comunicatore ADSL e/o GPRS UMTS e alimentatore da rete elettrica (opzionali)

Compatibile con sistemi precedenti

Possibilità di espansione della centrale utilizzando moduli comunicatore ed accessori

Possibilità di realizzare applicazioni di monitoraggio da remoto, autosorveglianza o autosorveglianza assistita

Utilizzo in locale:

- aiuto alla programmazione in sintesi vocale
- 4 pulsanti di comando: Acceso totale/Spento totale/Parziale 1/Parziale 2


Utilizzo in remoto tramite il portale web Utente con modulo comunicatore ADSL e alimentatore da rete elettrica (non in dotazione)

Centrali d'allarme DAITEM e-square

Centrale supervisionata con tastiera, sirena e sintesi vocale integrati. La centrale può essere ampliata e adattata nel tempo, in base alle esigenze dell'Utilizzatore, con un'ampia gamma di componenti modulari e accessori aggiuntivi da collegare. La programmazione, la manutenzione e l'utilizzo sono completamente senza fili in modalità locale o via modulo comunicatore con rete ADSL o GPRS/UMTS (opzionale) da collegare in modalità remota. La dissuasione può essere progressiva e localizzata. Gli allarmi possono essere confermati attraverso immagini o video (opzionale).

Compresa pila BatLi22.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Centrale d'allarme DAITEM e-square 5/40 - bianca	BH354AT	630,70
■ Centrale d'allarme DAITEM e-square 8/80 - bianca	BH388AT	758,20


Caratteristiche centrali d'allarme

Caratteristiche	BH354AT	BH388AT
Gruppi indipendenti	5	8
Rivelatori d'intrusione (fino a)	40	80
Organi di comando (fino a)	10	15
Sirene (fino a)	8	10
Codici di servizio (fino a)	24	32
Ripetitori (fino a)	4	5
Comunicatori (fino a)	2	3
Personalizzazione vocale prodotti (max)	40	40
Memoria ultimi eventi	750	1000

In più:

Programmazione dei parametri e manutenzione facilitate:

In locale:

- tramite la tastiera della centrale (eccetto alcune funzioni GSM)
- tramite un PC e software TwinLoad®, attraverso l'interfaccia radio di programmazione TwinTool

In remoto:

- tramite un PC e software TwinLoad® con la centrale dotata di modulo comunicatore ADSL e/o GPRS/UMTS e alimentatore da rete elettrica (opzionali)

Compatibile con sistemi precedenti

Possibilità di espansione della centrale utilizzando modulo comunicatore ed accessori

Possibilità di realizzare applicazioni di monitoraggio da remoto, autosorveglianza o autosorveglianza assistita

Utilizzo in locale:

- aiuto alla programmazione in sintesi vocale
- 4 pulsanti di comando: Acceso totale/Spento totale/Parziale 1/Parziale 2



Scheda SITE

La scheda SITE multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese) è utilizzata per effettuare back-up sia del sistema di configurazione salvato sulla centrale sia dei messaggi vocali personalizzati (fino a 8 gruppi e fino a 80 apparecchiature).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda SITE multilingue	SH802AX	101,90



Alimentatore di rete

Alimentatore di rete elettrica 230 V CA / 4,5 V CC per centrale d'allarme DAITEM e-nova e DAITEM e-square.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Alimentatore di rete	RXU01X	92,00



Scheda relay

Modulo plug-in ad 1 ingresso filare e 2 uscite filari per centrali DAITEM e-nova e DAITEM e-square. Permette l'utilizzo di una periferica di allarme filare (sirena filare, rivelatore filare, generatore di nebbia filare, registratore video, ecc.). Il rivelatore filare associato a questo ingresso è considerato dalla centrale come un rivelatore radio e può essere personalizzato con un messaggio vocale.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda relay 1 ingresso/2 uscite	SH803AX	82,20



TwinTool


Il dispositivo permette di stabilire un collegamento radio totalmente senza fili tra la centrale DAITEM e-nova e DAITEM e-square. ed un PC dotato di software TwinLoad®, garantendo all'Installatore:

- La programmazione e la configurazione COMPLETA del Sistema di Sicurezza.
- La manutenzione da remoto in telegestione su tutti i componenti del Sistema.
- Il salvataggio, la copia o il ripristino della configurazione del Sistema.
- Estrema semplicità di utilizzo.
- Sicurezza sul lavoro garantita (le centrali sono di solito installate in alto).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Interfaccia radio TwinTool per configurazione	SH801AX	150,00

**Twin[®]
Band**

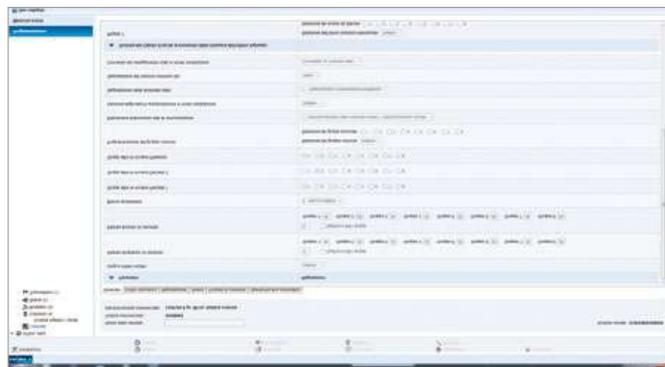

TwinLoad® è scaricabile gratuitamente dall'Area riservata del sito web (sezione Download).

Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL

All-in-One (PSTN+GSM+GPRS+UMTS+ADSL)

Inserito all'interno delle centrali DAITEM e-nova e DAITEM e-square, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla rete telefonica analogica via PSTN o GSM, l'utilizzo della tecnologia GPRS e/o UMTS (2G e/o 3G) e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore. Il modulo può essere inserito anche all'interno del Box BH519AX e/o SH519AX per esigenze di maggiore sicurezza assemblando così un comunicatore separato dalla centrale.



Compresa pila Li-Ion RXU03X ricaricabile.


Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL	SH503AX	235,20

Box per Modulo comunicatore DAITEM e-square

Permette l'alloggiamento del Modulo Comunicatore SH503AX.

A scelta il box può essere alimentato a pila (BatLi22) o a rete tramite RXU01X.

Pila BatLi22 e RXU01X NON in dotazione.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Box per modulo comunicatore DAITEM e-square	BH519AX	265,20

Box per Modulo comunicatore DAITEM e-nova


Permette l'alloggiamento del Modulo Comunicatore SH503AX.

A scelta il box può essere alimentato a pila (BatLi22) o a rete tramite RXU01X.

Pila BatLi22 e RXU01X NON in dotazione.



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Box per modulo comunicatore DAITEM e-nova	SH519AX	265,20



Kit Comunicatore telefonico PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL

Permette al Sistema di Sicurezza DAITEM e-nova e DAITEM e-square il collegamento alla rete telefonica analogica via PSTN o GSM, l'utilizzo della tecnologia GPRS e/o UMTS (2G e/o 3G) e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore.
A completamento si rende necessario l'acquisto della pila BatLi22 o dell'alimentatore RXU01X.

Compresa pila RXU03X.

Il kit include:

- n.1 SH503AX Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL
- n.1 BH519AX Box per Modulo comunicatore e-nova

Risparmio 22,9% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Kit Comunicatore telefonico per DAITEM e-square	BH929AT	360,00

**Twin
Band**



Kit Comunicatore telefonico PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL

Permette al Sistema di Sicurezza DAITEM e-nova e DAITEM e-square il collegamento alla rete telefonica analogica via PSTN o GSM, l'utilizzo della tecnologia GPRS e/o UMTS (2G e/o 3G) e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore.
A completamento si rende necessario l'acquisto della pila BatLi22 o dell'alimentatore RXU01X.

Compresa pila RXU03X.

Il kit include:

- n.1 SH503AX Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL
- n.1 SH519AX Box per Modulo comunicatore e-nova

Risparmio 22,9% rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Kit Comunicatore telefonico per DAITEM e-nova	SH929AT	360,00

**Twin
Band**



Antenne esterne GSM/GPRS

L'antenna permette una miglior ricezione del segnale GSM.
Da utilizzare con il comunicatore telefonico e con il modulo comunicatore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Antenna esterna GSM/GPRS colore bianco	RXA07X	28,10



Telecomando transponder a mani libere

Il transponder a mani libere è un RFID attivo capace di semplificare la vita a chi utilizza quotidianamente il Sistema di Sicurezza DAITEM.

Munito di un trasmettitore/ricevitore radio, è capace di rispondere autonomamente al sistema d'allarme identificando il possessore e al tempo stesso agire sul sistema a seconda della programmazione assegnatagli. Un'ampia portata radio ne garantisce l'utilizzo in prossimità dell'abitazione salvaguardando la sicurezza e permettendo all'Utente di interagire con l'impianto semplicemente con la sua presenza. Gestisci l'impianto senza mani.

Compatibile con 171-211, 172-21X, 173-21X, 176-21X, SH156AX, SH271AX, SH272AX, SH273AX, SH274AX, SH640AX e SH650AX.

Compresi pila al litio da 3 V tipo CR2450, copripila e guscio esterno.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecomando transponder a mani libere	SH808AX	112,30


Twin Band®

Telecomando bidirezionale con ritorno di stato a 4 pulsanti

Per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza, permette di conoscere lo stato del Sistema tramite il LED tricolore.

Programmazione del codice di blocco per l'accesso all'utilizzo.

Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling code per la sicurezza della trasmissione.

È dotato di una copertura per impedire che uno dei tasti del telecomando venga premuto per errore e di un set di etichette personalizzabili possono essere usate per indicare il comando associato ad ogni pulsante.

Compresa pila al litio da 3 V tipo CR2430.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecomando bidirezionale	BJ604AX	108,20


Twin Band®

Medaglione per chiamate di soccorso

Il medaglione può essere utilizzato per inviare messaggi di emergenza 24 ore su 24, con Sistema di Sicurezza inserito o disinserito, sia all'interno sia all'esterno entro un raggio massimo di 200 m in campo libero.

È stagno (IP67), può essere quindi usato anche sotto la doccia.

Autonomia: 10 anni con 1 attivazione al giorno.

Compresse 2 pile da 3 V tipo CR2016 (non sostituibili).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Medaglione per chiamate di soccorso	SH601AX	107,10


Twin Band®




**Twin[®]
Band**



Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza dall'interno o dall'esterno dei locali protetti. È dotata di un avvisatore acustico e di due LED colorati per la conferma dei comandi inviati alla centrale. I comandi sono accessibili tramite un codice principale e 32 codici di servizio memorizzabili. Utilizzo interno ed esterno (in ambiente protetto).

Compresa pila RXU02X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED	SH630AX	259,00



**Twin[®]
Band**



Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza dall'interno o dall'esterno dei locali protetti. La sintesi vocale e due LED colorati ne facilitano l'installazione e garantiscono grande comfort di utilizzo grazie ai ritorni di stato. I comandi sono accessibili tramite un codice principale e massimo 32 chiavi identificabili singolarmente tra codici di servizio e transponder (SH804AX e/o SH808AX, questi ultimi con un massimo di 16 transponder mani libere).

La tastiera è inoltre dotata di un rivelatore a infrarossi che permette:

- di individuare una persona in avvicinamento e attivare un allarme;
- di attivare la retroilluminazione in caso di scarsa luminosità.

Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresi transponder SH804AX e pila RXU02X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale a LED	SH640AX	385,80



**Twin[®]
Band**



Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale

Progettata per comandare l'impianto di allarme dall'esterno della casa, è dotata di 4 tasti di comando personalizzabili accessibili tramite un codice principale e 32 codici utilizzatore e/o transponder. Nella parte inferiore ha un pulsante con funzione campanello che aziona la centrale via radio. Grado di protezione IP54/IK08. Rivelatore IR integrato.

Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresi transponder SH804AX e pila RXU02X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale	SH650AX	325,50



Scheda relay

La scheda relay 2 uscite può essere integrata nella tastiera per esterno SH650AX per consentire il collegamento e la gestione di:

- un sistema di comando per serrature o elettroserrature e/o
- l'ingresso manuale di un sistema di automazione cancello.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Scheda relay 2 uscite contatto pulito per tastiera SH650AX	SH810AX	44,00


* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato, consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).

Rivelatore ad infrarossi con fotocamera con memorizzazione e trasmissione di immagini

Il rivelatore di movimento con ripresa d'immagini permette la rilevazione d'intrusione nei locali a rischio e la visualizzazione di una sequenza d'immagini grazie alla fotocamera integrata.
 Funzione on-demand tramite App e-DAITEM per la richiesta, in qualunque momento, di immagini dei locali protetti. Il modello SH196AX, grazie alla tecnologia AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere gli intrusi dagli animali domestici (cane, gatto ecc.).
 Il rivelatore può essere utilizzato con animali domestici di peso non superiore ai 25 kg, a seconda della lunghezza del pelo. Grado di protezione IP31/IK04.

Compresa pila BatLi30.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ad infrarossi con fotocamera e trasmissione delle immagini	SH195AX	332,20
■ Rivelatore ad infrarossi con telecamera e trasmissione delle immagini "Pet Immune"	SH196AX	355,30

Schema di rilevazione


- Portata del flash: fino a 7 metri a 0 lux
- Rilevazione infrarossi: 19 fasci, 12 m, 90°
- Campo ottico della fotocamera integrata: 12 m, 90°
- Rilevazione infrarossi: SH195AX 12 m, 90° - SH196AX 12 m, 85°
- L'orientamento della rilevazione infrarossi e del campo ottico sono facilitati grazie al fissaggio sullo snodo in dotazione
- Altezza d'installazione consigliata: 2,2 m dal pavimento al centro della lente

La zona di rilevazione ad infrarossi è identica alla zona di visibilità ottica (fotocamera).

UPGRADE
 flusso video
 velocizzato



**Twin®
 Band**

Pet Immune


Rivelatore ad infrarossi

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione. Containpuls programmabile. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Disponibile in 3 versioni: con lente volumetrica, con lente lineare per corridoi o perimetri interni, con lente a tenda per protezione di pareti.

- 171-21I volumetrico: portata 12 m, 19 settori di controllo, 90° di apertura
- 172-21X lineare: portata 22 m, 9 settori di controllo, 12° apertura
- 173-21X a tenda: portata 12 m, 9 settori di controllo, 8° di apertura


Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresi pila BatLi38, snodo orientabile autobloccante.


Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ad infrarossi volumetrico	171-21I	224,60
■ Rivelatore ad infrarossi lineare	172-21X	224,60
■ Rivelatore ad infrarossi a tenda	173-21X	224,60

Schema di rilevazione
Rivelatore 171-21I


- lente volumetrica 90°
- portata 12 m

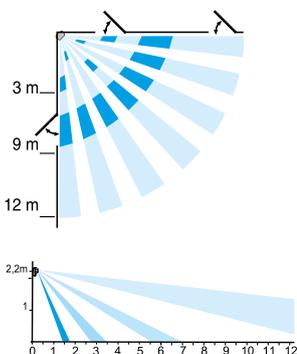
Rivelatore 172-21X

- lente lineare 12°
- portata 22 m


Rivelatore 173-21X

- lente a tenda 8°
- portata 12 m

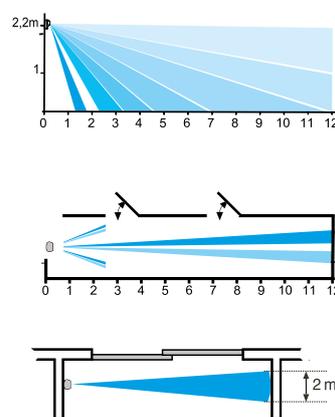

**Twin®
 Band**



* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato, consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).



Rivelatore ad infrarossi

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione. Contaimpulsu programmabile. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Grazie alla tecnologia AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere gli intrusi dagli animali domestici (cane, gatto ecc.). Il rivelatore può essere utilizzato con animali domestici di peso non superiore ai 25 kg, a seconda della lunghezza del pelo.

- 176-21X volumetrico "Pet Immune": portata 12 m, 85° di apertura.



Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresi pila BatLi38, snodo orientabile autobloccante.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi "Pet Immune"	176-21X	238,70

Schema di rilevazione

Peso	Tipologia di pelo dell'animale		
	A pelo lungo	A pelo medio	A pelo raso
Superiore a 25 kg	RIVELATORE NON UTILIZZABILE		
Fino a 25 kg	RIVELATORE UTILIZZABILE		
Fino a 20 kg	RIVELATORE UTILIZZABILE		
Fino a 12 kg	RIVELATORE UTILIZZABILE		

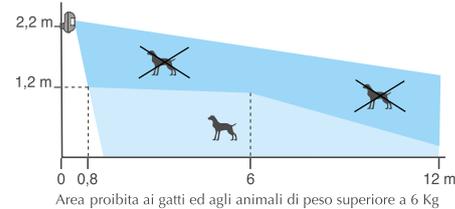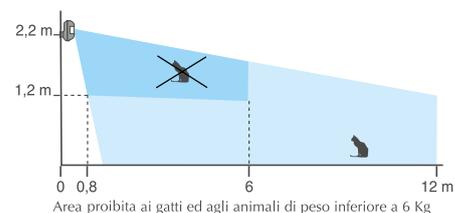

Rivelatore ad infrarossi per ambienti con elevata umidità

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione. Contaimpulsu programmabile. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Consigliato in ambienti protetti caratterizzati da un alto tasso di umidità. Grado di protezione IP55.

Disponibile in tre modelli:


- 141-21X volumetrico, portata 10 m, apertura 90°
- 142-21X lineare, portata 20 m
- 143-21X a tenda con portata 10 m

Compresi pila BatLi26, snodo orientabile autobloccante.


Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore stagno ad infrarossi passivi volumetrico	141-21X	292,30
■ Rivelatore stagno ad infrarossi passivi lineare	142-21X	292,30
■ Rivelatore stagno ad infrarossi passivi a tenda	143-21X	292,30

Schema di rilevazione


Rivelatore 141-21X
- lente volumetrica 90°
- portata 10 m



Rivelatore 142-21X
- portata 20 m



Rivelatore 143-21X
- portata 10 m



* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato, consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).


Rivelatore a doppia tecnologia

A doppia tecnologia con regolazione su 2 livelli dell'infrarosso e su 5 livelli della microonda.
 Dotato di lente volumetrica 12 m - 90°.
 Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.

Compresi pila BatLi26, snodo orientabile autobloccante.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore a doppia tecnologia (infrarossi passivi + microonda)	121-21X	331,80

Schema di rilevazione

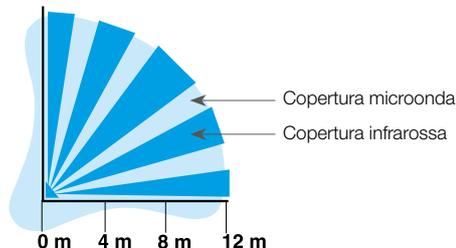

**Twin[®]
Band**

Rivelatore microfonico di rottura vetri


Adatto per la protezione di ambienti con ampie vetrate (finestre, verande, ecc.). È utilizzabile in presenza di vetrate con spessore fino a 6,4 mm. Raggio d'azione da 3,5 a 6 m a seconda del tipo di vetro e del suo spessore.

Grazie al microfono incorporato, è in grado di rilevare le frequenze acustiche emesse dalla rottura di un vetro.

Compresa pila BatLi38.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore microfonico di rottura vetri	260-21X	288,10

Schema di rilevazione

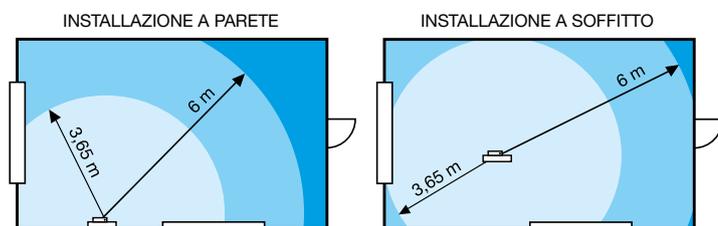

**Twin[®]
Band**

Trasmettitore per contatti

Dotato di contatto reed interno e magnete per installazione diretta su porte e finestre, integra un ingresso a morsetti per la gestione di sensori esterni NA, NC e contatti veloci.

Il reed e l'ingresso sono gestiti in modo indipendente ma identificati dal medesimo indirizzo.

Compatibile con:

- Sensore per avvolgibili 940-21X
- Sensore piezoelettrico D8919, D8920
- Sensore di vibrazioni SH100AT, SH101AT
- Contatto magnetico D8931, D8932
- Contatto di apertura corazzato D8921
- Contatto di apertura a pavimento D8922

Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresa pila BatLi31.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Trasmettitore universale per contatti (1 contatto reed e 1 ingresso indipendente) - bianco	SH271AX	143,50
Trasmettitore universale per contatti (1 contatto reed e 1 ingresso indipendente) - marrone	SH272AX	143,50



**Twin[®]
Band**



* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato, consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).



**Twin[®]
Band**



Rivelatore di apertura

Dotato di contatto reed interno e magnete, per installazione diretta su porte e finestre.

Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresa pila BatLi31.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di apertura (1 contatto reed integrato) - colore bianco	SH273AX	123,80
■ Rivelatore di apertura (1 contatto reed integrato) - colore marrone	SH274AX	123,80



Rivelatore di apertura mini

Il rivelatore di apertura mini DAITEM è ideato per proteggere efficacemente e con discrezione le porte e le finestre dell'abitazione.

Si adatta agevolmente a tutti i tipi di infissi, indipendentemente dallo spessore o struttura.

Il sensore ed il magnete possono infatti essere distanziati fino a 4 cm.

Il rivelatore consente una doppia verifica in quanto rileva il movimento della porta o della finestra su cui è installato e la distanza tra il rivelatore ed il magnete posto sull'anta battuta.

Disponibile nelle tre colorazioni bianco/antracite/marrone, monitora costantemente l'apertura di porte e finestre fornendo un'elevata protezione grazie alla doppia tecnologia di cui il sensore è dotato che consente di prevenire qualsiasi tipo di intrusione.

Compresa pila al litio tipo CR2032.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di apertura mini - colore bianco	SH275AX	108,20
■ Rivelatore di apertura mini - colore antracite	SH276AX	108,20
■ Rivelatore di apertura mini - colore marrone	SH277AX	108,20

* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato, consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).

Trasmittitore universale per contatti

Trasmittitore universale dotato di due ingressi indipendenti e gestibili separatamente (NA, NC e contatti veloci); dotato di un reed integrato (attivando il contatto reed si disattiva il primo ingresso). La sollecitazione degli ingressi può determinare uno dei qualsiasi segnali/comandi gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, ecc.). Due ingressi indipendenti.

Compatibile con:

- Sensore per avvolgibili 940-21X (solo sul secondo ingresso)
- Sensore piezoelettrico D8919, D8920
- Sensore di vibrazioni SH100AT, SH101AT
- Contatto magnetico D8931, D8932
- Contatto di apertura corazzato D8921
- Contatto di apertura a pavimento D8922

Compresa pila BatLi26.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Trasmittitore universale (1 contatto reed integrato e 2 ingressi indipendenti)	221-21X	163,30


**Twin[®]
Band**
Trasmittitore universale stagno

Dotato di due ingressi a morsetti di cui uno per la gestione di sensori esterni (NA, NC e contatti veloci) e l'altro per la gestione delle sonde tecniche DAITEM. La sollecitazione dell'ingresso determina uno dei segnali/comandi gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, Anomalia, ecc.). I due ingressi non possono essere usati contemporaneamente. Grado di protezione IP55.

Compatibile con:

- Sensore per avvolgibili 940-21X
- Sensore piezoelettrico D8919, D8920
- Sensore di vibrazioni SH100AT, SH101AT
- Contatto magnetico D8931, D8932
- Contatto di apertura corazzato D8921
- Contatto di apertura a pavimento D8922

Compresa pila BatLi26.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Trasmittitore universale stagno	230-21X	196,10


**Twin[®]
Band**



Sensore di vibrazioni

I sensori di vibrazione sono sensori elettronici di vibrazione per controllare finestre, porte e altre superfici contro i tentativi di rottura e rimozione. Analizzano tutti gli impatti ricevuti dalla superficie in funzione della frequenza, ampiezza e durata. Un segnale di allarme apre il contatto di allarme per un intervallo che va da 2 a 30 secondi.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sensore di vibrazioni - colore bianco	SH100AT	57,20
■ Sensore di vibrazioni - colore marrone	SH101AT	57,20



Sonde tecniche

Le sonde tecniche consentono la protezione 24 ore su 24, anche a sistema d'allarme spento, contro i rischi più frequenti di incidenti domestici. Sono utilizzabili esclusivamente se collegate ad un trasmettitore universale stagno 230-21X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sonda tecnica allagamento*	SONIN	62,40
■ Sonda tecnica anomalia congelatore*	SONPC	62,40

(*) Tutte le sonde sono utilizzabili esclusivamente se collegate ad un trasmettitore universale stagno DAITEM 230-21X.



**Twin
Band**

Rivelatore ottico di fumo e calore residenziale

Il rivelatore ottico di fumo e calore associa due principi di rilevazione: la rilevazione di fumo, adatta per la rilevazione di incendi a lenta progressione dove possono trascorrere anche diverse ore prima che l'ambiente vada a fuoco, e la rilevazione di calore, indicata alla rilevazione di incendi a rapida o media progressione. Copertura media: 50 mq.

Alimentazione con pila al litio 2 x 3 V saldata (10 anni di autonomia, non sostituibile).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ottico di fumo e calore residenziale	SH151AX	167,40



**Twin
Band**


Rivelatore ad effetto tenda Doppio raggio infrarossi con antimascheramento

Il rivelatore è la soluzione ideale per la protezione di porte e finestre, in quanto realizza un vero e proprio effetto tenda grazie alla coppia di sensori ad infrarossi passivi. L'installazione avviene al centro della parte superiore dello stipite della porta o della finestra da proteggere, collocato tra l'infisso e la tapparella o persiana.

Compresa pila BatLi26 (2 anni di autonomia).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore a doppio raggio infrarossi ad effetto tenda - colore bianco	180-211	262,10
■ Rivelatore a doppio raggio infrarossi ad effetto tenda - colore marrone	181-211	262,10

Schema di rilevazione

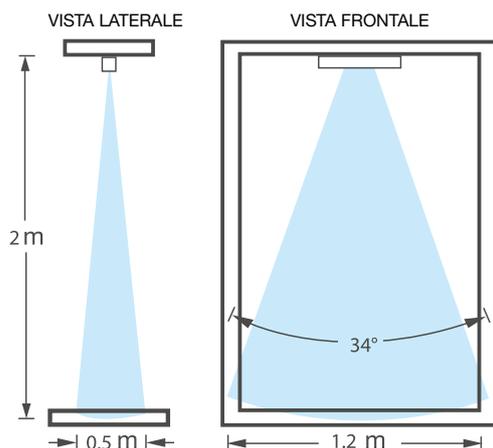


Rivelatore ad effetto tenda
Doppia tecnologia con antimascheramento

Il rivelatore doppia tecnologia è la soluzione ideale per la protezione di porte e finestre, in quanto realizza un vero e proprio effetto tenda grazie alla coppia di sensori ad infrarossi passivi abbinati alla microonda attiva. L'installazione avviene al centro della parte superiore dello stipite della porta o della finestra da proteggere, collocato tra l'infisso e la tapparella o persiana.

Compresa pila BatLi26 (2 anni di autonomia).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore doppia tecnologia ad effetto tenda - colore bianco	SH102AT	306,80
■ Rivelatore doppia tecnologia ad effetto tenda - colore marrone	SH103AT	306,80

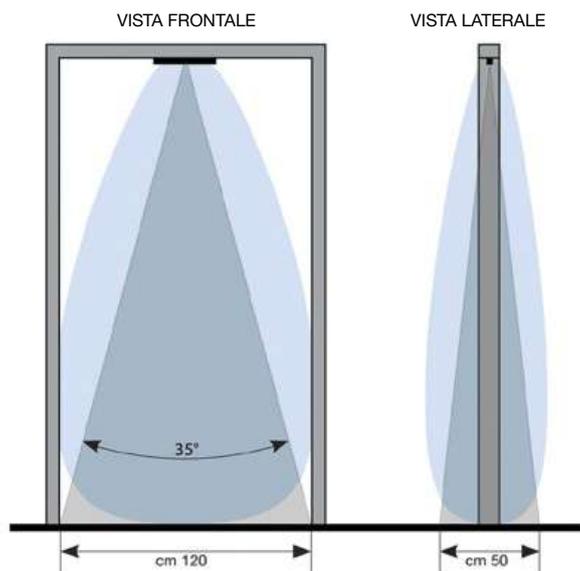
Twin[®]
Band
Schema di rivelazione

Supporto regolabile

Per rivelatori 180-211, 181-211, SH102AT, SH103AT, SK200AT e SK201AT.

Compatibile con DAITEM e-nova, DAITEM e-square e DAITEM Lynx.

Permette una rotazione del rivelatore di 14° complessivi.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Supporto regolabile - colore bianco	RXA80T	21,80
■ Supporto regolabile - colore marrone	RXA81T	21,80





**Twin[®]
Band**



Rivelatore da esterno ad angolo doppia tecnologia con antimascheramento

Il rivelatore a doppia tecnologia è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna. Dotato di un sensore accelerometrico interviene in caso di spostamento del rivelatore in una qualsiasi direzione sui tre assi, realizzando la funzione di autoprotezione al distacco. In questo modo rileva un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni. Ha una portata massima di 9 mt abbinati alla microonda attiva. Indice di protezione IP54.

Compresa pila MFU03X (3 anni di autonomia).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore da esterno ad angolo doppia tecnologia antimask - colore bianco	SH104AT	288,70
■ Rivelatore da esterno ad angolo doppia tecnologia antimask - colore marrone	SH105AT	288,70

Schema di rivelazione

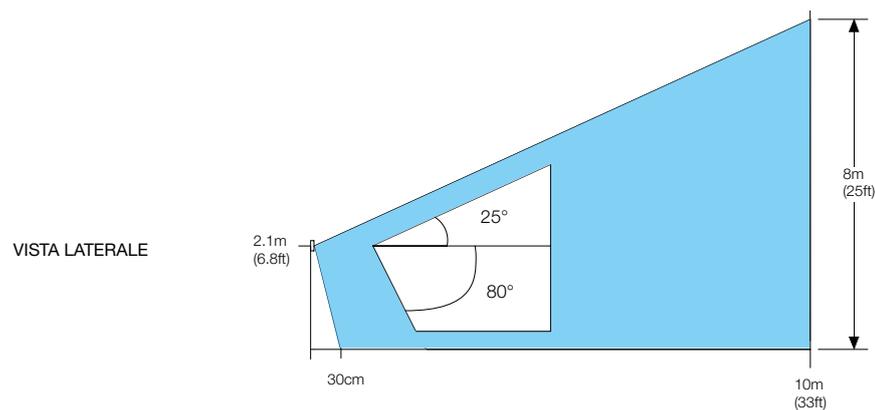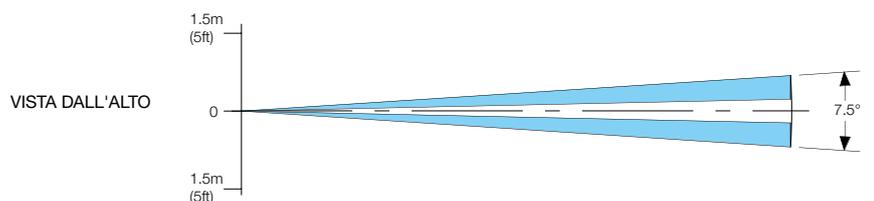

Rivelatore con fotocamera per esterno con antimascheramento

Composto da un infrarosso passivo orientato orizzontalmente e uno regolabile verso il basso su quattro portate possibili (4 - 8 - 12 - 15 m).

La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori sono sollecitati. Il rivelatore è dotato di funzione antimascheramento ed è autoprotetto all'apertura e al distacco.

Dotato di lente volumetrica con angolo di rilevazione di 90°; in dotazione gli accessori per la delimitazione del campo.

Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3 livelli. Indice di protezione IP55.

Scheda radio TwinBand® integrata.

Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresa pila RXU15X.

UPGRADE
flusso video
velocizzato



Twin
Band

Pet Immune



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore con fotocamera per esterno con antimascheramento - "Pet Immune"	SH156AX	539,50

Schema di rilevazione

Rilevazione:
 i fasci inferiori e superiori sono interrotti



Nessuna rilevazione:
 solo il fascio superiore è interrotto




Nessuna rilevazione:
 solo il fascio inferiore è interrotto



Vista laterale

Distanza di rilevazione in base alla lente utilizzata


Lente 4 m: circa 4 metri.




Lente 8 m: circa 8 metri (predefinito di fabbrica).



Lente 12 m: circa 12 metri.



Lente 15 m: circa 15 metri.



* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato, consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).



**Twin
Band**

Pet Immune



**Rivelatore ad infrarossi da esterno
“Pet Immune” con antimascheramento**

Composto da un infrarosso passivo orientato orizzontalmente e uno regolabile verso il basso su 4 portate possibili (4 - 8 - 12 e 15 m). La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori sono sollecitati. Il rivelatore è dotato di funzione antimascheramento ed è autoprotetto all'apertura e al distacco. Dotato di lente volumetrica con angolo di rilevazione di 90°; in dotazione gli accessori per la delimitazione del campo. Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3 livelli. Indice di protezione IP54/IK07. Scheda radio TwinBand® integrata.

Compatibile con transponder a mani libere*.

Compresa pila RXU15X.


Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore ad infrarossi da esterno “Pet Immune” con antimascheramento	SH158AX	442,00

Schema di rilevazione

Rilevazione:
i fasci inferiori e superiori sono
interrotti



Nessuna rilevazione:
solo il fascio superiore
è interrotto




Nessuna rilevazione:
solo il fascio inferiore
è interrotto




Vista laterale

Distanza di rilevazione in base alla lente utilizzata


Lente 4 m: circa 4 metri.




Lente 8 m: circa 8 metri (predefinito di fabbrica).



Lente 12 m: circa 12 metri.



Lente 15 m: circa 15 metri.



* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato, consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).

Rivelatore a doppi infrarossi laterali per esterno

Consigliato per protezioni esterne perimetrali. È composto da due ottiche regolabili per ogni lato capaci di generare ciascuna un fascio compreso fra 2 e 12 m. La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori del medesimo lato sono sollecitati. Grazie ai due fasci, stretti e lunghi, effettua una copertura sino a 24 metri, ideale per la protezione delle facciate degli edifici. Indice di protezione IP55. Consigliato per protezioni esterne perimetrali. Scheda radio TwinBand® integrata.

Compresa pila BatLi05.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore a doppi infrarossi laterali per esterno - "Pet Immune"	145-21X	529,40




TwinBand®

Pet Immune



Schema di rilevazione

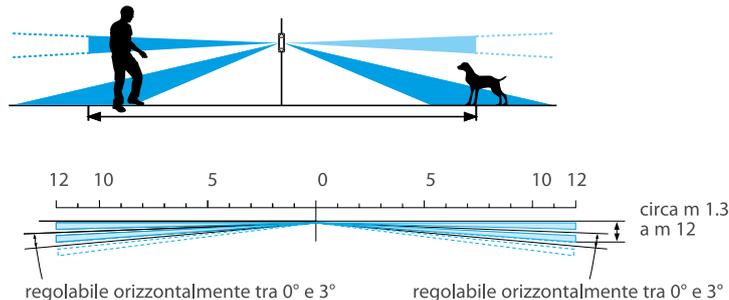

Rivelatore a doppi infrarossi per esterno 12 m - 85° antimascheramento

A doppio infrarossi passivo con lente volumetrica in grado di creare un'area di protezione con 94 zone e funzione antimascheramento. Regolazione dell'area di copertura su 4 portate (4, 5.5, 9 e 12 m) e della sensibilità di rilevazione. Pulsante interno di test. Temperatura di funzionamento: da -20 °C a + 60 °C. Autoprotetto all'apertura. Installazione a parete o su apposito supporto ad un'altezza dal suolo fra 2,5 e 3 m. Grado di protezione IP55. Scheda radio TwinBand® integrata.

Compresa pila BatLi05.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore a doppi infrarossi per esterno "Pet Immune" con antimascheramento	SH146AX	538,70





TwinBand®

Pet Immune



Schema di rilevazione

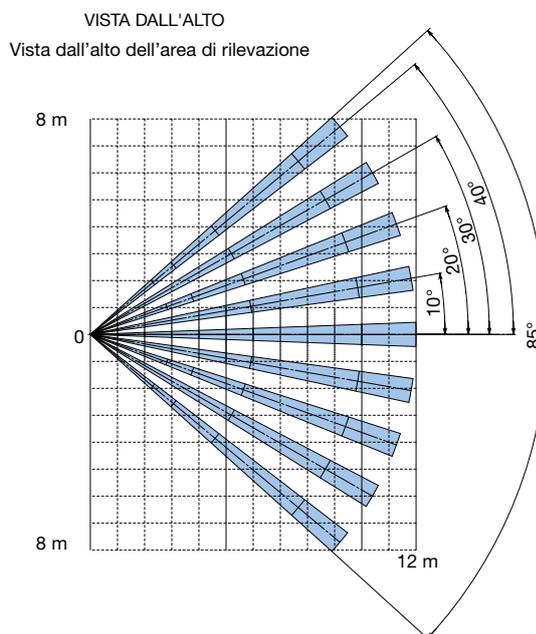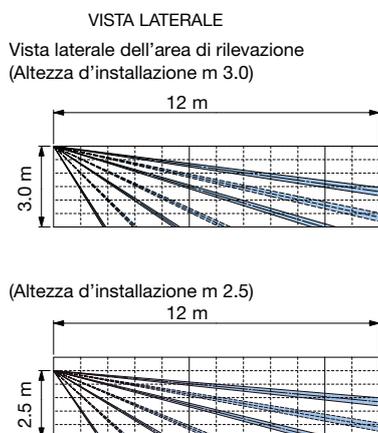



Rivelatore a doppi infrarossi per esterno 2 m / 5 m antimascheramento


L'ideale per la protezione perimetrale esterna degli accessi come porte e finestre. Portata della rilevazione 2 oppure 5 metri con angolo di orientamento fino a 2 x 95° (190° in totale) e apertura di 12°. Progettato per ambienti esterni (IP55). Ideale per ambienti esterni lunghi e stretti. Scheda radio TwinBand® integrata. Indice di protezione IP55.

Compresa pila BatLi26.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore a doppi infrarossi per esterno portata 2 m - 5 m "Pet immune" con antimask	SH148AX	412,70



Schema di rilevazione

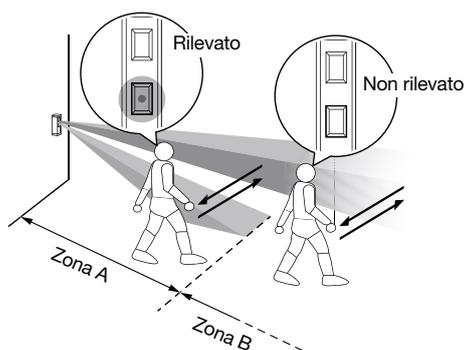

La portata della rilevazione è di 2 m o di 5 m (in funzione della posizione della lente inferiore). L'allarme scatta al passaggio dell'intruso nella Zona A.



Rivelatore a doppi infrarossi per esterno 2 m / 5 m antimascheramento


Le barriere SH102AX e SH103AX con trasmettitore radio integrato, sono dispositivi a raggi infrarossi attivi progettati per la realizzazione di protezioni perimetrali esterne. Ogni barriera è costituita da un trasmettitore e da un ricevitore ad infrarossi, alimentati da una batteria al litio fornita. Scheda radio TwinBand® integrata. Indice di protezione IP55.

Comprese 2 pile MPU01X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Barriera totalmente senza fili con trasmettitore radio (portata 30 m)	SH102AX	877,50
■ Barriera totalmente senza fili con trasmettitore radio (portata 60 m)	SH103AX	992,60
■ Barriera a raggi infrarossi attivi filare senza trasmettitore radio integrato (portata 30 m)	SH100AX	756,30
■ Barriera a raggi infrarossi attivi filare senza trasmettitore radio integrato (portata 60 m)	SH101AX	886,30

Schema d'installazione e "concatenamento"

Schema con principio di funzionamento. Per maggiori dettagli si veda la scheda prodotto

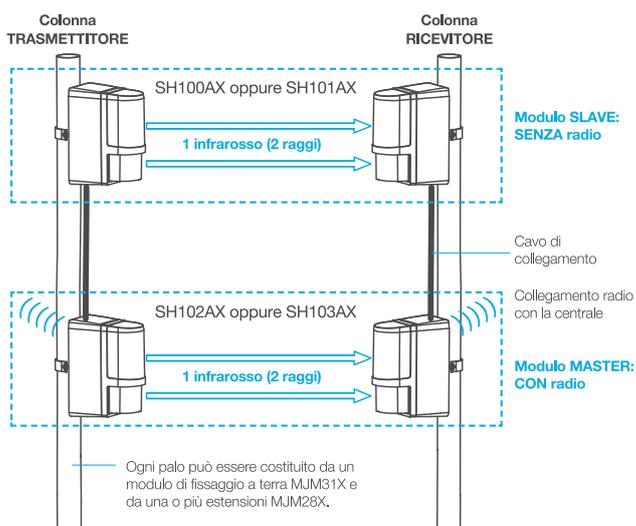

Accessori per il fissaggio delle barriere a medio raggio

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Palo zincato da 50 cm	MJM28X	19,80
■ Base per fissaggio a pavimento	MJM31X	84,20

Sirena d'allarme per interno

Installata internamente, la sirena d'allarme svolge la funzione di dissuasione attraverso l'allarme sonoro.
Modalità del suono:

- Intrusione, modulazione interna
- Incendio, modulazione specifica

Durata del suono da 20 a 180 secondi.

Livello acustico: 93 dB a 1 m misurabili secondo la Norma EN 50131-4. Grado di protezione: IP31 - IK06.
Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C.

Compresa pila BatLi22.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme per interno	SH401AX	205,90



Sirena d'allarme per interno con sintesi vocale

Installata internamente, la sirena d'allarme svolge la funzione di dissuasione attraverso l'allarme sonoro.

La sintesi vocale di cui è dotata permette il ritorno dell'informazione e la notifica delle segnalazioni provenienti dalla centrale con messaggio specifico in caso di allarme tecnico.

Attraverso l'uso di messaggi vocali, la sirena SH402AX permette inoltre la funzione di Dissuasione Progressiva Localizzata (DPL):

- Avviso
- Dissuasione
- Preallarme
- Intrusione

Grado di protezione: IP31 - IK06.

Compresa pila BatLi22

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme per interno con sintesi vocale	SH402AX	241,50





**Twin[®]
Band**
**Twin[®]
Power**

Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante

Installata nei punti di maggior visibilità sulle pareti esterne, la sirena d'allarme svolge le funzioni di dissuasione attraverso l'allarme sonoro e di segnalazione visiva dell'allarme attraverso il lampeggiante allo xeno ad alta luminosità. Dotata di rilevazione progressiva ossia quando un intruso è all'interno dell'area protetta possono attivarsi 4 livelli di allarme:

- Avviso
- Dissuasione
- Preallarme
- Intrusione

Durata del suono da 20 a 180 secondi. Livello acustico: 109 dB misurabili secondo la Norma EN 50131-4. Grado di protezione: IP54 - IK08.

Compresa pila BatLi22.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante	SH421AI	377,00



Sirena d'allarme finta

Sirena finta. Solo involucro esterno, senza elettronica.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme finta con stesso design SH424AI (scatola + lampeggiante)	SH421ZI	115,00



**Twin[®]
Band**
**Twin[®]
Power**

Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante e **messaggi vocali**

Installata nei punti di maggior visibilità sulle pareti esterne, la sirena d'allarme svolge le funzioni di dissuasione attraverso l'allarme sonoro e di segnalazione visiva dell'allarme attraverso il lampeggiante allo xeno ad alta luminosità.

La sintesi vocale di cui è dotata permette il ritorno dell'informazione e la notifica delle segnalazioni provenienti dalla centrale.

Attraverso l'uso di messaggi vocali, la sirena SH424AI permette inoltre la funzione di Dissuasione Progressiva Localizzata (DPL):

- Avviso
- Dissuasione
- Preallarme
- Intrusione

Grado di protezione: IP54 - IK08

Compresa pila BatLi22

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante e messaggi vocali	SH424AI	437,80

Ripetitore di segnali bidirezionale

Il ripetitore radio è utilizzato per aumentare la portata radio tra i diversi dispositivi che compongono l'impianto di allarme.

Compresa pila MPU01X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ripetitore di segnali bidirezionale	SH701AX	409,80


**Twin[®]
Band**

Ricevitore di comando pluricanale

A 8 uscite idoneo per effettuare il comando di carichi esterni. Il ricevitore rende possibile:

- l'interfacciamento del Sistema DAITEM con un allarme filare o altro dispositivo di controllo a basso voltaggio ad impulso automatico
- operare con altre apparecchiature di dissuasione (luci, ecc.) e altri dispositivi e carichi elettrici (a basso voltaggio o alimentazione)

Compresa pila MPU01X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore di comando ad 8 uscite	SH710AX	331,80


**Twin[®]
Band**
Ricevitore di comando pluricanale

Ricevitore monocanale per il comando di carichi esterni. È possibile effettuare il comando del ricevitore direttamente da Centrale o tramite gli organi di comando disponibili (tastiere e telecomandi).

Grado di protezione IP55.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore radio da esterno 230 V con uscita 0-230 V	712-21X	103,40
■ Ricevitore radio da esterno stagno 230 V con contatto pulito	713-21X	103,40
■ Ricevitore radio da esterno stagno 12-24 V con contatto pulito	714-21X	103,40


**Twin[®]
Band**



Telecamera WiFi da interno Girevole&motorizzata

IR 10m, slot MicroSD™, alimentazione 5 V.

Funzioni:

- 2 LED IR integrati: consentono la visione notturna fino a 10 m.
- Slot scheda MicroSD™: l'aggiunta di una scheda MicroSD™ permette la registrazione di filmati fino ad un massimo di 128 GB (scheda non fornita).
- Codec H265 & H264: 2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione necessaria.
- Telecamera motorizzata: movimento di rotazione su 355° con una inclinazione fino a 90°.
- Lente motorizzata 3-9 mm: garantisce una migliore qualità ottica dell'immagine.
- Zoom Ottico 3x: consente di ingrandire le immagini garantendo una maggiore definizione/qualità immagine dei dettagli.
- Collegamenti: tramite cavo RJ45 o in Wi-Fi.
- Alimentazione 5 Vcc: cavo d'alimentazione fornito.
- Installazione sicura: identificazione della telecamera tramite QR-Code.
- Audio bidirezionale: consente un'effettiva comunicazione audio.
- Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup): consente una connessione sicura Wi-Fi tra la telecamera e Internet box con una semplice pressione.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera WiFi da interno Girevole&motorizzata	SV131CX	319,20



Telecamera da esterno WiFi

2 Mp, IR 30m, IP67.

Funzioni:

- LED IR integrati: 18 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a 30 m.
- Installazione sicura: identificazione della telecamera tramite QR-Code.
- Codec H265 & H264: 2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione necessaria.
- Smart IR: l'illuminazione infrarossa integrata offre prestazioni elevate anche in condizioni di luminosità estremamente deboli, fino a 30 m.
- Trattamento del controllo: Wide Dynamic Range avanzato per immagini nitide anche in ambienti con contrasto elevato.
- Filtro giorno/notte meccanico: telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.
- Rotazione immagini: funzione che consente di far ruotare l'immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad esempio pareti colorate.
- Motion detection: 4 aree di rilevazione.
- Slot scheda MicroSD™: l'aggiunta di una scheda MicroSD™ permette la registrazione di filmati fino ad un massimo di 256 GB (scheda non fornita).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera da esterno WiFi	SV130CX	165,60

Telecamera Dome Eyeball a tubo varifocale

2 Mp, IR 60m, IP67, PoE.

Funzioni:

- LED IR integrati: 2 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a 60 m.
- Installazione sicura: identificazione della telecamera tramite QR-Code.
- La telecamera Dome Eyeball consente di regolare l'angolo della lente e completare l'installazione facilmente senza richiedere la rimozione dell'alloggio.
- Inoltre, contrariamente alla Dome classica, se installata all'esterno, in caso di pioggia non genera riflesso IR e, di conseguenza, mantiene la qualità dell'immagine anche di notte.
- Codec H265 & H264: 2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione necessaria.
- Smart IR: l'illuminazione infrarossa integrata offre prestazioni elevate anche in condizioni di luminosità estremamente debole, fino a 60 m.
- Trattamento del controllo: Wide Dynamic Range avanzato per immagini nitide anche in ambienti con contrasto elevato.
- Filtro giorno/notte meccanico: telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.
- Rotazione immagini: funzione che consente di far ruotare l'immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad esempio pareti colorate.
- Motion detection: 4 aree di rilevazione.
- Slot scheda MicroSD™: l'aggiunta di una scheda MicroSD™ permette la registrazione di filmati fino ad un massimo di 256 GB (scheda non fornita).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera Dome Eyeball	SV133DX	333,30

Telecamera bullet a tubo varifocale

4 Mp, IR 60m, IP67, PoE.

Funzioni:

- LED IR integrati: 4 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a 60 m.
- Installazione sicura: identificazione della telecamera tramite QR-Code.
- Codec H265 & H264: 2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione necessaria.
- Smart IR: l'illuminazione infrarossa integrata offre prestazioni elevate anche in condizioni di luminosità estremamente debole, fino a 60 m.
- Trattamento del controllo: Wide Dynamic Range avanzato per immagini nitide anche in ambienti con contrasto elevato.
- Filtro giorno/notte meccanico: telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.
- Rotazione immagini: funzione che consente di far ruotare l'immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad esempio pareti colorate.
- Motion detection: 4 aree di rilevazione.
- Slot scheda MicroSD™: l'aggiunta di una scheda MicroSD™ permette la registrazione di filmati fino ad un massimo di 256 GB (scheda non fornita).



Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecamera bullet a tubo varifocale	SV136BX	344,50

DAITEM Lynx

il sistema d'allarme



La soluzione di sicurezza intuitiva, elegante ed essenziale

DAITEM Lynx è la risposta smart all'esigenza dei clienti di controllare la casa da remoto direttamente da smartphone. Una gamma essenziale che, garantendo la qualità e l'affidabilità DAITEM, presenta funzionalità semplificate capaci di rispondere alle necessità di protezione e di acquisto.



DAITEM Lynx i vantaggi

01

TwinBand®

DAITEM Lynx è dotato della tecnologia brevettata TwinBand® doppia-banda doppia-frequenza capace di garantire una trasmissione radio ultra affidabile. Massima qualità nella trasmissione e un'assoluta affidabilità di comunicazione

02

Fino 4 zone e 40 rilevatori

La centralina DAITEM Lynx permette non solo di proteggere tutto l'appartamento, ma si autoprottegge in caso di manomissioni



05

Certificazioni

I prodotti della linea DAITEM Lynx sono conformi alle norme della serie EN 50131, Grado 2

06

Plug & Play programmazione semplice

La programmazione del sistema può essere in autoapprendimento oppure con la scansione di un semplice QR-code, per una configurazione in 3 semplici step

03

Batterie con 3 anni di autonomia

DAITEM Lynx è un impianto d'allarme totalmente senza fili e senza collegamenti alla rete elettrica. Grazie all'uso di batterie alcaline comunemente reperibili in commercio, garantisce 3 anni di autonomia e costi di manutenzione praticamente nulli. L'alimentazione a doppia batteria permette di essere sempre al sicuro e in caso di blackout il sistema continua a funzionare ugualmente

04

Funzionalità integrata allarme-domotica

Il sistema prevede l'integrazione dell'impianto dall'allarme con la domotica quotidiana. Con un solo tocco potrai non solo attivare l'allarme, ma anche gestire le luci e le tapparelle



07

Video integrazione nativa

Il sistema wireless video-integrato permette il collegamento con la gestione delle telecamere e l'impianto di allarme, senza necessità di intervenire con opere murarie. La tecnologia wireless dei dispositivi, utilizza la rete elettrica e garantisce una funzione ottimizzata e sicura della trasmissione del segnale. La App permette poi la gestione e visualizzazione completa

DAITEM Lynx

la tecnologia

La tecnologia intelligente al servizio delle persone.

La trasmissione radio fra i dispositivi avviene su due bande contemporaneamente (868-434 MHz) per garantire massima affidabilità, efficacia e sicurezza di trasmissione e ricezione del segnale, anche in caso di oscuramento di una delle due.

Se una delle due frequenze viene disturbata, l'altra assicura la trasmissione delle informazioni. Il tentativo di manomissioni viene rilevato in pochi secondi generando un allarme.



Plug&Play

Il sistema DAITEM Lynx è stato concepito per soddisfare le esigenze installative e di utilizzo.

L'approccio Plug&Play a cui ci siamo ispirati ha permesso di costruire il modulo comunicatore GSM/GPRS inseribile all'interno della centrale senza che vi sia alcun contatto con le parti elettroniche, preservandolo da danno fisico o meccanico.

La programmazione è guidata e può essere fatta con autoapprendimento o attraverso la lettura, con smartphone o tablet, del QR-Code posto su ogni apparecchiatura.

Una programmazione rapida e sicura in 3 semplici passi



Gestione della domotica quotidiana

Il sistema DAITEM Lynx consente la gestione ed il controllo da remoto di dispositivi non solo di allarme, ma elettrici, tapparelle e sistemi di illuminazione semplicemente da smartphone, attraverso l'App DAITEM Lynx



Il design pensato per integrarsi ad ogni ambiente

Il design dei prodotti della linea di sicurezza DAITEM Lynx, si adatta perfettamente all'ambiente: compatti, discreti e lineari si abbinano ad ogni stile. Soluzioni essenziali, dalle linee morbide che si armonizzano con l'arredo

DAITEM Lynx

la centrale d'allarme

Sicurezza e tecnologia
per una maggiore affidabilità





Unità centrale DAITEM Lynx e vivi in tranquillità la tua domotica quotidiana

Sistema implementabile anche in futuro

La centralina DAITEM Lynx può essere collegata, implementata e modulata nel tempo con un'ampia gamma di dispositivi integrati

Autoprotezione completa

La tecnologia autoprotetta per rilevare la manomissione dell'impianto contro l'apertura, la rimozione e i tentativi di disturbo del segnale radio

Nessuna invasività edilizia

Il sistema di allarme non prevede né cablaggi né opere murarie. Tutti i prodotti, infatti, sono alimentati a batterie. Il sistema permette così di ridurre i tempi d'installazione. Per proteggerti senza dover modificare gli ambienti

Comandi personalizzabili

Il telecomando compatto, elegante e discreto ti permette di gestire l'intero impianto dall'allarme, personalizzandolo in base al tuo stile di vita



**Twin[®]
Band**

Centrali d'allarme DAITEM Lynx

Le centrali d'allarme sono dotate di tastiera, sirena e sintesi vocale e possono alloggiare il modulo comunicatore GSM/GPRS per invio allarmi e gestione remota (per la gestione remota è necessario l'utilizzo dell'alimentatore fornito con il modulo comunicatore SK500AT).

La configurazione e la programmazione possono essere effettuate semplicemente attraverso la scansione del QR-Code, presente sul dispositivo, utilizzando l'App DAITEM Lynx ed il Box Internet.

Autoprotezione contro l'apertura, la rimozione, la ricerca fraudolenta dei codici radio ed i tentativi di disturbo radio, consente inoltre la supervisione del sistema d'allarme per il collegamento radio, l'alimentazione e la antimanomissione.

Conforme alle normative europee EN 50131-3, Grado 3 - EN 50130-5, Classe II (SK301AT)

Conforme alle normative europee EN 50131-3, Grado 2 - EN 50130-5, Classe I (SK302AT)

Grado di protezione: IP31 / IK06.

Comprese 3 pile alcaline 1,5 V (tipo LR20).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Centrale d'allarme DAITEM Lynx 3 / 15	SK301AT	478,10
■ Centrale d'allarme DAITEM Lynx 4 / 40	SK302AT	521,50

Caratteristiche centrali d'allarme

Caratteristiche	SK301AT	SK302AT
Gruppi indipendenti	3	4
Rivelatori d'intrusione (fino a)	15	40
Organi di comando (fino a)	4	5
Sirene (fino a)	3	4
Comunicatori (fino a)	1	1
Personalizzazione vocale prodotti (max)	15	15
Memoria ultimi eventi	300	500

In più:

Supervisione delle apparecchiature del sistema: supervisione dei componenti del sistema, con identificazione di tutti i dispositivi, indicando tipo di apparecchiatura, numero, messaggio vocale personalizzato.

Se dotata di modulo comunicatore SK500AT: consente la trasmissione d'allarme a distanza in caso di intrusione o di altri eventi accaduti nei locali protetti.

Ampia scelta di configurazioni possibili: si adatta perfettamente allo stile di vita quotidiano (la centrale è già preconfezionata di fabbrica per un utilizzo standard).

Telecomando bi-direzionale 4 pulsanti con ritorno di stato

Il telecomando permette di gestire l'impianto d'allarme DAITEM Lynx. Per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza, permette di conoscere lo stato del Sistema tramite il LED tricolore. I 4 pulsanti sono personalizzabili per adattare i comandi alle abitudini dell'Utente. Sono programmati per trasmettere i comandi di acceso, spento, acceso gr. 1 e gr. 2.

Compresa 1 pila al litio manganese 3 V (tipo CR2430).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Telecomando bi-direzionale 4 pulsanti con ritorno di stato	SK702AT	89,00



**Twin[®]
Band**

Tastiera di comando con ritorno di stato vocale

La tastiera permette di comandare il sistema di allarme dall'interno o dall'esterno dell'abitazione. La sintesi vocale ne facilita l'installazione e segnala la corretta ricezione dei comandi da parte della centrale d'allarme, le anomalie e lo stato di apertura di porte e/o finestre. I comandi sono accessibili tramite codice principale, codici di servizio o tramite transponder.

Compresi transponder SH804AX e 4 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tastiera di comando con sintesi vocale	SK701AT	210,90



**Twin[®]
Band**

Rivelatore ad infrarossi volumetrico

Il rivelatore ad infrarossi passivi consente di rilevare un'intrusione tramite la variazione della radiazione infrarossa associata al movimento di una persona nel locale. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Disponibile nella versione con lente volumetrica: portata 12 m, 90° di apertura.


Compresi snodo orientabile autobloccante e 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03 - C).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ad infrarossi volumetrico	SK100AT	163,20



**Twin[®]
Band**

Schema di rilevazione

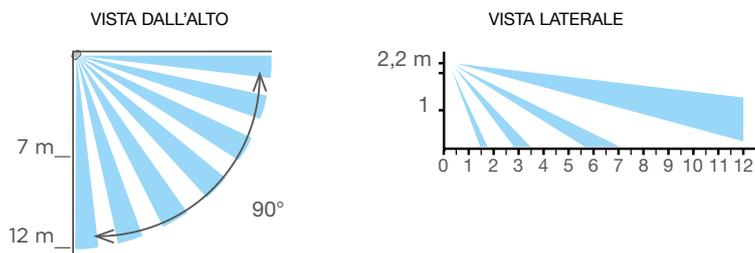



Rivelatore ad infrarossi volumetrico Pet immune

Il rivelatore di movimento "Pet Immune" permette di sorvegliare l'interno di un locale distinguendo la presenza di un essere umano da quella di un animale domestico (cane, gatto...).

Il rivelatore utilizza una lente specifica ed un trattamento elettronico della rilevazione che gli consente di distinguere la radiazione infrarossa emessa da un essere umano da quella emessa da un animale. È in grado, inoltre, di garantire una rilevazione di congelamento secondo il principio termostatico (al di sotto dei 5 °C si attiva un allarme tecnico).


Disponibile nella versione con lente volumetrica: portata 12 m, 85° di apertura.

Compresi snodo orientabile autobloccante e 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03).


Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ad infrarossi volumetrico "Pet Immune"	SK104AT	196,60

Schema di rilevazione

Area di rilevazione per animali di peso inferiore a 6 kg

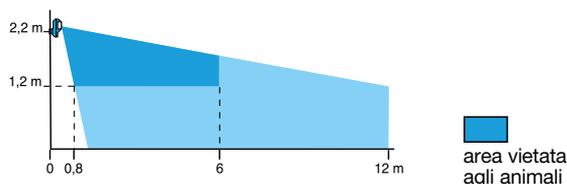

Area di rilevazione per animali di peso superiore a 6 kg

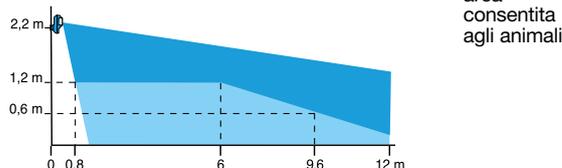

UPGRADE
flusso video
velocizzato



Rivelatore ad infrarossi con fotocamera con memorizzazione e trasmissione d'immagini

Il rivelatore di movimento con ripresa d'immagini permette la rilevazione d'intrusione nei locali a rischio e la visualizzazione di una sequenza d'immagini grazie alla fotocamera integrata.

Le immagini possono essere:


- registrate sulla scheda MicroSD™ (in dotazione);
- inviate a distanza attraverso il combinatore / scheda combinatore GSM/GPRS (MMS);
- inviate a distanza attraverso l'ADSL tramite il box Internet IP SK501AT collegato.

Grazie alla tecnologia AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere gli intrusi dagli animali domestici. Utilizzabile per tutti gli animali con un peso fino a 25 kg, a seconda della lunghezza del pelo.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ad infrarossi con fotocamera	SK101AT	277,20

Schema di rilevazione

VISTA DALL'ALTO



La zona di rilevazione ad infrarossi è identica alla zona di visibilità ottica (fotocamera)

- Portata del flash: fino a 7 metri a 0 lux
- Rilevazione infrarossi: 19 fasci, 12 m, 90°
- Campo ottico della fotocamera integrata: 12 m, 90°

Rivelatore di apertura multicontatto

Il rivelatore di apertura è utilizzato per proteggere porte e finestre.
 È composto da un contatto magnetico incorporato e un morsetto interno.

Compatibile con:

- Sensore per avvolgibili 940-21X
- Sensore piezoelettrico D8919, D8920
- Sensore di vibrazioni SH100AT, SH101AT
- Contatto magnetico D8931, D8932
- Contatto di apertura corazzato D8921
- Contatto di apertura a pavimento D8922

Comprese 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03)

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di apertura multicontatto - colore bianco	SK202AT	116,60
■ Rivelatore di apertura multicontatto - colore marrone	SK203AT	116,60


**Twin
Band**
Rivelatore di apertura mini

Il rivelatore d'apertura mini è stato ideato per proteggere efficacemente e con discrezione le porte e le finestre dell'abitazione.

Si adatta agevolmente a tutti i tipi di infissi, indipendentemente dallo spessore o dalla struttura.

Il sensore ed il magnete possono infatti essere distanziati fino a 4 cm.

Il rivelatore consente una doppia verifica in quanto rileva il movimento della porta o della finestra su cui è installato e la distanza tra il rivelatore ed il magnete posto sull'anta battuta.

Compresa 1 pila al litio CR2032 3 V.


Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore di apertura mini - colore bianco	SH205AT	88,00


Rivelatore ad effetto tenda doppio raggio infrarossi

Il rivelatore a doppio raggio infrarossi ad effetto tenda è ideale per la protezione di porte e finestre, in quanto realizza un vero e proprio effetto tenda grazie alla coppia di rivelatori ad infrarossi passivi. Si installa al centro dello stipite superiore della porta o della finestra da proteggere, collocato tra l'infisso e la tapparella o persiana.

Comprese 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR06 / AA).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore ad effetto tenda - colore bianco	SK200AT	210,90
■ Rivelatore ad effetto tenda - colore marrone	SK201AT	210,90

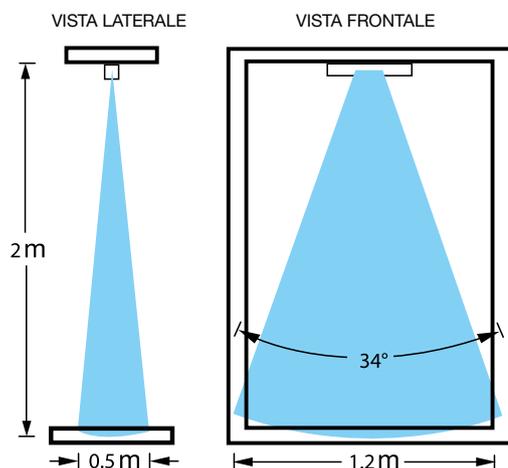
**Twin
Band**
Schema di rilevazione




**Twin
Band**


Rivelatore per esterno ad angolo doppia tecnologia con antimascheramento

Il rivelatore a doppia tecnologia è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna. Dotato di un sensore accelerometrico interviene in caso di spostamento del rivelatore in una qualsiasi direzione sui tre assi, realizzando la funzione di autoprotezione al distacco. In questo modo rileva un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni. Ha una portata massima di 9 mt abbinati alla microonda attiva. Indice di protezione IP54.

Compresa pila MFU03X

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Rivelatore per esterno ad angolo doppia tecnologia antimask - colore bianco	SK105AT	221,50
■ Rivelatore per esterno ad angolo doppia tecnologia antimask - colore marrone	SK106AT	221,50

Schema di rilevazione

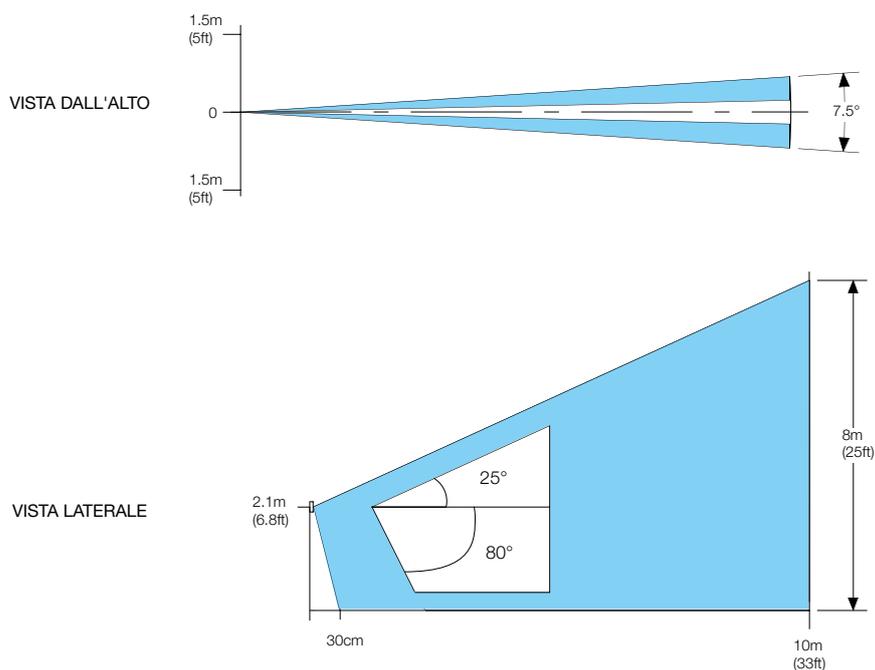

Rivelatore ad infrarossi per esterno

Il rivelatore di movimento da esterno antimask "Pet immune" permette:

in caso di rilevazione, quando il sistema è in funzione:

- l'attivazione del sistema d'allarme;
- di distinguere la presenza di un essere umano da quella di un animale domestico (cane, gatto);

in qualsiasi momento:

- di rivelare il mascheramento fraudolento del rivelatore 24 ore/24 grazie alla sua funzione antimascheramento;
- l'attivazione del sistema di allarme in caso di apertura o distacco del rivelatore.

Il rivelatore è autoprotetto all'apertura e al distacco.

Dotato di lente volumetrica con area di copertura da 4 a 12 metri su 90° e campo di regolazione della zona di rilevazione di 180° (regolabile con passo di 7,5°). In dotazione gli accessori per la delimitazione del campo. Indice di protezione IP54 / IK07 (tranne finestra dell'involucro).

Comprese 2 pile alcaline 1,5 V LR6 2 Ah.



Twin[®] Band

Pet Immune



Descrizione	Codice	Prezzo euro
Rivelatore di movimento ad infrarossi per esterno antimask "Pet Immune"	SK103AT	354,00

Schema di rilevazione

Rilevazione:
i fasci inferiori e superiori sono interrotti



Nessuna rilevazione:
solo il fascio superiore è interrotto




Nessuna rilevazione:
solo il fascio inferiore è interrotto




Vista laterale

Distanza di rilevazione in base alla lente utilizzata


Lente 4 m: circa 4 metri.



Lente 8 m: circa 8 metri (predefinito di fabbrica).



Lente 12 m: circa 12 metri.





**Twin[®]
Band**

Ricevitore di comando monocanale

Ricevitore monocanale per il comando di carichi esterni. È possibile effettuare il comando del ricevitore direttamente da centrale o tramite gli organi di comando disponibili (tastiere e telecomandi).

Grado di protezione IP55.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore radio da esterno 230 V con uscita 0-230 V	712-21X	103,40
■ Ricevitore radio da esterno stagno 230 V con contatto pulito	713-21X	103,40
■ Ricevitore radio da esterno stagno 12-24 V con contatto pulito	714-21X	103,40

Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante

La sirena d'allarme con lampeggiante consente:

- di dissuadere l'intruso (uso interno),
- di avvertire il vicinato (uso esterno),
- di localizzare facilmente l'allarme (lampeggiante intermittente).

In caso di tentativo di distacco, la sirena si attiva e poi, per mezzo della centrale, attiva tutti i dispositivi di allarme (configurazione di fabbrica: attiva se acceso totale).

La sirena segnala alla centrale eventuali anomalie relative alle pile, il corretto collegamento radio e lo stato del contatto di autoprotezione.

In caso di rilevazione di un incendio, la sirena si attiva per 5 minuti (modalità incendio).

Comprese 4 pile alcaline (tipo LR20).

**Twin[®]
Band**

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante	SK401AT	305,30



Ricevitore radio da incasso 2 ingressi - 1 uscita 3 A per luci

Il ricevitore radio da incasso viene installato in modo discreto in una scatola a muro esistente o a livello dell'illuminazione per accendere / spegnere un carico elettrico. Consente la gestione da remoto tramite l'App DAITEM Lynx dell'illuminazione interna o del carico ad esso collegato.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore radio da incasso 2 ingressi - 1 uscita 3 A per luci	DIAG65AVX	79,50



Ricevitore radio da incasso 2 ingressi - 1 uscita 3 A per avvolgibili

Il ricevitore radio, alimentato da rete elettrica, può essere installato in maniera discreta in una scatola da incasso, in un cassone/cassonetto o in un controsoffitto. Consente il controllo wireless, tramite App DAITEM Lynx, di avvolgibili o tapparelle elettriche.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore radio da incasso 2 ingressi - 1 uscita 3 A per avvolgibili	DIAG66AVX	101,80



Ricevitore radio da esterno - 1 uscita 10 A per luci

Il ricevitore radio stagno da esterno, alimentato da rete elettrica, si installa con discrezione. Grazie all'App DAITEM Lynx, permette di gestire le illuminazioni esterne, gli apparecchi elettrici, l'irrigazione, oltre a consentire la gestione da remoto delle automazioni per cancelli e delle porte garage. È possibile inoltre temporizzare i comandi automazione da 0,5 a 5 sec (funzione disponibile solo con box internet e App).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Ricevitore radio da esterno - 1 uscita 10 A per luci	DIAG67AVX	164,30

Modulo comunicatore GSM/GPRS

Il modulo comunicatore telefonico GSM/GPRS può essere installato come complemento di un sistema d'allarme DAITEM Lynx direttamente a bordo della centrale SK302AT, in quanto rafforza la protezione contro le intrusioni, consentendo segnalazioni a distanza.

Permette di avvertire le persone inviando segnalazioni in sintesi vocale, sms o tramite protocolli digitali (viewcom-IP, contact ID, ...) e/o trasmettendo le immagini a distanza tramite MMS (se il sistema è dotato di un rivelatore a trasmissione d'immagini).

L'invio della chiamata telefonica avviene grazie alla scheda SIM inserita al suo interno (non in dotazione).

Compresi adattatore di rete RXU13X, batteria ricaricabile RXU03X e guida serracavi.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Modulo comunicatore GSM/GPRS	SK500AT	187,60



**Twin[®]
Band**

Box Internet IP ADSL

Box Internet DAITEM Lynx permette di interfacciare, di rendere interoperativo e di mettere in sinergia il sistema d'allarme con l'universo sicurezza, comfort, domotica e servizi.

Elemento di centralizzazione bidirezionale dei sistemi DAITEM Lynx dotato di una connettività d'eccezione, il Box Internet collega facilmente tutti i dispositivi dell'abitazione per agevolare la vita di tutti i giorni.

Offre prospettive di maggior comfort d'utilizzo e di sicurezza permettendo, inoltre, di realizzare dei veri e propri scenari sulla base delle diverse abitudini quotidiane.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Box Internet IP ADSL	SK501AT	180,40



Complementi e accessori

Sensore di vibrazione

Sensori elettronici di vibrazione per finestre, porte e altre superfici.
Compatibile con DAITEM e-nova, DAITEM e-square e DAITEM Lynx.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Colore bianco	SH100AT	57,20
■ Colore marrone	SH101AT	57,20



Sensore per avvolgibili

Completo di elettronica contaimpuls.
Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX, SK202AT e SK203AT.
Compatibile con DAITEM e-nova, DAITEM e-square e DAITEM Lynx.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Sensore per avvolgibili	940-21X	62,40



Sensore piezoelettrico

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX, SK202AT e SK203AT.
Compatibile con DAITEM e-nova DAITEM e-square e DAITEM Lynx.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Colore bianco	D8920	35,40
■ Colore marrone	D8919	35,40



Contatto magnetico

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX, SK202AT e SK203AT.
Compatibile con DAITEM e-nova DAITEM e-square e DAITEM Lynx.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Colore bianco	D8931	27,50
■ Colore marrone	D8932	27,50



Contatto di apertura corazzato da esterno

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Contatto di apertura	D8921	70,70



Contatto di apertura a pavimento per serrande e porte basculanti

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Contatto di apertura	D8922	66,60



Supporto regolabile

Per rivelatori 180-21I, 181-21I, SH102AT, SH103AT, SK200AT e SK201AT.
Compatibile con DAITEM e-nova, DAITEM e-square e DAITEM Lynx.

Permette una rotazione del rivelatore di 14° complessivi.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Supporto regolabile - colore bianco	RXA80T	21,80
■ Supporto regolabile - colore marrone	RXA81T	21,80



Accessori barriere a medio raggio

Pali per l'installazione delle barriere. Compatibile con DAITEM e-nova e DAITEM e-square.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Palo zincato da 50 cm	MJM28X	19,80
■ Base per fissaggio a pavimento	MJM31X	84,20





Accessori per medaglione per Chiamate di soccorso

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Cordoncino per medaglione	RXA01X	13,50
■ Clip da cintura per medaglione	RXA02X	7,30



Accessori transponder mani libere

Comprende pila al litio 3 V, copripila e guaina posteriore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Transponder mani libere	RXA13X	10,40



Transponder portachiavi

Per tastiere SH640AX e SH650X.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Transponder portachiavi	SH804AX	14,30



Guscio salva telecomando

Guscio in gomma per telecomando SK702AT.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Guscio salva telecomando per SH602AX e SJ604AX	SJ801AX	13,80



Cover tastiera SH640AX

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Colore bianco	BH808AX	40,60



Cavo elettrico per alimentatore

Cavo elettrico lunghezza 3 m per alimentatore RXU01X (opzionale).

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Cavo elettrico	RXU14X	9,40



Antenne esterne GSM/GPRS

L'antenna permette una miglior ricezione del segnale GSM. Da utilizzare con il modulo comunicatore.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Antenna esterna GSM colore bianco	RXA07X	28,10
■ Antenna esterna GSM 5 dB con supporto per G473-30X	903-21X	103,30
■ Antenna esterna GSM 3 dB magnetica per G473-30X	904-21X	61,50



Adattatore di rete


Per centrali Lynx e Box Internet IP ADSL - SK501AT.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,3A/5 V DC-1A	RXU13X	53,00

Accessorio di montaggio su palo o superficie irregolare

Per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Accessorio di montaggio	RXE04X	22,90



Supporto di mascheramento per lenti e spessori in gomma per installazione a muro


Per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX.

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Supporto di mascheramento	RXA14X	15,60



Accessori per rivelatore d'apertura mini

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Accessori per rivelatore d'apertura mini bianco	RXA15X	20,00
■ Accessori per rivelatore d'apertura mini antracite	RXA16X	20,00
■ Accessori per rivelatore d'apertura mini marrone	RXA17X	20,00



Basi d'installazione

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Impermeabile, per Mini-Dome SV122DX. Altezza: 34 mm	SV820AX	22,30
■ Sigillata, per Dome SV124DX e SV125DX. Altezza: 34,2 mm	SV821AX	19,10
■ Sigillata, per telecamera SV136BX. Altezza: 34,1 mm	SV823AX	19,10
■ Sigillata, per Dome SV130CX, SV133DX e SV136BX. Altezza: 41 mm	SV833AX	26,50



Staffa per montaggio a parete

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Impermeabile, per Mini-Dome compatto SV122DX, SV124DX e SV133DX	SV825AX	24,40



Staffa angolare

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per SV122DX, SV124DX e SV126BX	SV830AX	36,00



Accessorio da incasso a soffitto

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per Dome SV124DX	SV827AX	28,60



Sistemi di fissaggio su palo

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per Dom SV136BX	SV828AX	39,20
■ Per SV122DX, SV124DX, SV130CX, SV133DX e SV136BX	SV829AX	24,40



Alimentatori

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Alimentatore di rete	RXU01X	92,00
■ Alimentatore 230 V / 4-6 Vdc / 1 A per G473-30X	910-21X	44,30



Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario di zona o al Servizio clienti.

DAITEM e-nova - DAITEM e-square			
MODELLO	PAG	DESCRIZIONE	PREZZO EURO IVA ESCLUSA
CENTRALI D'ALLARME ED ESPANSIONI			
SH320AT	28	Centrale d'allarme DAITEM e-nova 2 gruppi 10 rivelatori	521,50
SH330AT	28	Centrale d'allarme DAITEM e-nova 3 gruppi 20 rivelatori	586,40
SH350AT	28	Centrale d'allarme DAITEM e-nova 5 gruppi 40 rivelatori	630,70
BH354AT	29	Centrale d'allarme DAITEM e-square 5 gruppi 40 rivelatori - bianca	630,70
BH388AT	29	Centrale d'allarme DAITEM e-square 8 gruppi 80 rivelatori - bianca	758,20
RXU01X	30	Alimentatore di rete elettrica 230 V CA / 4,5 V CC per DAITEM e-nova e DAITEM e-square	92,00
SH801AX	30	Interfaccia TwinTool per la programmazione e gestione in locale della centrale	150,00
SH802AX	30	Scheda SITE multilingue	101,90
SH803AX	30	Scheda relay 1 ingresso/2 uscite	82,20
RXA07X	32	Antenna esterna GSM/GPRS	28,10
TASTIERE E TELECOMANDI			
SH808AX	33	Telecomando transponder a mani libere	112,30
BJ604AX	33	Telecomando bidirezionale con ritorno di stato a 4 pulsanti	108,20
SH601AX	33	Medaglione per chiamate di soccorso	107,10
SH630AX	34	Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED	259,00
SH640AX	34	Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale a LED	385,80
SH650AX	34	Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale	325,50
SH810AX	34	Scheda relay 2 uscite contatto pulito per tastiera SH650AX	44,00
COMUNICATORI TELEFONICI E MODULI COMUNICATORI			
SH519AX	31	Box per modulo comunicatore - DAITEM e-nova	265,20
BH519AX	31	Box per modulo comunicatore - DAITEM e-square	265,20
SH503AX	31	Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/UMTS/ADSL	235,20
SH929AT	32	Kit comunicatore telefonico - DAITEM e-nova	360,00
BH929AT	32	Kit comunicatore telefonico - DAITEM e-square	360,00
RIVELATORI, TRASMETTITORI E BARRIERE			
171-21I	35	Rivelatore ad infrarossi passivi volumetrico 12 m - 90°	224,60
172-21X	35	Rivelatore ad infrarossi passivi lineare 22 m - 12°	224,60
173-21X	35	Rivelatore ad infrarossi passivi a tenda 12 m - 8°	224,60
141-21X	36	Rivelatore stagno ad infrarossi passivi volumetrico 10 m - 90°	292,30
142-21X	36	Rivelatore stagno ad infrarossi passivi lineare 20 m	292,30
143-21X	36	Rivelatore stagno ad infrarossi passivi a tenda 10 m	292,30
176-21X	36	Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi "Pet Immune"	238,70
121-21X	37	Rivelatore a doppia tecnologia (infrarossi passivi + microonda)	331,80
260-21X	37	Rivelatore microfonico di rottura vetri	288,10
180-21I	40	Rivelatore a doppio raggio infrarossi ad effetto tenda di colore bianco	262,10
181-21I	40	Rivelatore a doppio raggio infrarossi ad effetto tenda di colore marrone	262,10
145-21X	45	Rivelatore a doppi infrarossi laterali per esterno "Pet Immune"	529,40
SH271AX	37	Trasmettitore universale per contatti (1 contatto reed e 1 ingresso indipendente) - colore bianco	143,50
SH272AX	37	Trasmettitore universale per contatti (1 contatto reed e 1 ingresso indipendente) - colore marrone	143,50
221-21X	39	Trasmettitore universale (1 contatto reed integrato e 2 ingressi indipendenti)	163,30
230-21X	39	Trasmettitore universale stagno	196,10
SH100AT	40	Sensore di vibrazioni di colore bianco	57,20
SH101AT	40	Sensore di vibrazioni di colore marrone	57,20
SH102AT	41	Rivelatore ad effetto tenda doppia tecnologia con antimask di colore bianco	306,80

Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario di zona o al Servizio clienti.

DAITEM e-nova - DAITEM e-square			
MODELLO	PAG	DESCRIZIONE	PREZZO EURO IVA ESCLUSA
SH103AT	41	Rivelatore ad effetto tenda doppia tecnologia con antimask - colore marrone	306,80
SH101AX	46	Barriera a raggi infrarossi attivi filare autonoma senza trasmettitore radio integrato (portata 60 m)	886,30
SH102AX	46	Barriera a raggi infrarossi attivi totalmente senza fili con trasmettitore radio integrato (portata 30 m)	877,50
SH103AX	46	Barriera a raggi infrarossi attivi totalmente senza fili con trasmettitore radio integrato (portata 60 m)	992,60
SH100AX	46	Barriera a raggi infrarossi attivi filare autonoma senza trasmettitore radio integrato (portata 30 m)	756,30
SH104AT	42	Rivelatore ad angolo doppia tecnologia antimask - colore bianco	288,70
SH105AT	42	Rivelatore ad angolo doppia tecnologia antimask - colore marrone	288,70
SH146AX	45	Rivelatore a doppio infrarosso per esterno 12 m - 85° "Pet Immune" con antimask	538,70
SH148AX	46	Rivelatore a doppio infrarossi per esterno portata 2 m - 5 m "Pet immune" con antimask	412,70
SH151AX	40	Rivelatore ottico di fumo e calore residenziale	167,40
SH156AX	43	Rivelatore di movimento con fotocamera da esterno antimask "Pet immune"	539,50
SH158AX	44	Rivelatore ad infrarossi da esterno "Pet Immune" con antimascheramento	442,00
SH195AX	35	Rivelatore ad infrarossi con fotocamera e trasmissione delle immagini	332,20
SH196AX	35	Rivelatore ad infrarossi con telecamera e trasmissione delle immagini "Pet Immune"	355,30
SH273AX	38	Rivelatore di apertura (1 contatto reed integrato) - colore bianco	123,80
SH274AX	38	Rivelatore di apertura (1 contatto reed integrato) - colore marrone	123,80
SH275AX	38	Rivelatore di apertura mini - colore bianco	108,20
SH276AX	38	Rivelatore di apertura mini - colore antracite	108,20
SH277AX	38	Rivelatore di apertura mini - colore marrone	108,20
SIRENE DI ALLARME			
SH401AX	47	Sirena d'allarme per interno	205,90
SH402AX	47	Sirena d'allarme per interno con sintesi vocale	241,50
SH421AI	48	Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante	377,00
SH421ZI	48	Sirena d'allarme finta stesso design SH424AI (scatola + lampeggiante)	115,00
SH424AI	48	Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante e messaggi vocali	437,80
RIPETITORE E RICEVITORI			
712-21X	49	Ricevitore radio da esterno 230 V con uscita 0-230 V	103,40
713-21X	49	Ricevitore radio da esterno stagno 230 V con contatto pulito	103,40
714-21X	49	Ricevitore radio da esterno stagno 12-24 V con contatto pulito	103,40
SH701AX	49	Ripetitore di segnali bidirezionale	409,80
SH710AX	49	Ricevitore di comando ad 8 uscite	331,80
SONDE TECNICHE			
SONIN	40	Sonda tecnica allagamento*	62,40
SONPC	40	Sonda tecnica anomalia congelatore*	62,40
TELECAMERE			
SV130CX	50	Telecamera da esterno WiFi 2 Mp, IR 30m, IP67	165,60
SV131CX	50	Telecamera da interno Girevole&motorizzata IR 10m, slot MicroSD, alimentazione 5 V	319,20
SV133DX	51	Telecamera Dome Eyeball a tubo varifocale 2 Mp, IR 60m, IP67, PoE	333,30
SV136BX	51	Telecamera bullet a tubo varifocale 4 Mp, IR 60m, IP67, PoE	344,50

(*) Tutte le sonde sono utilizzabili esclusivamente se collegate ad un trasmettitore universale stagno DAITEM 230-21X.

Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario di zona o al Servizio clienti.

DAITEM Lynx			PREZZO EURO IVA ESCLUSA
MODELLO	PAG	DESCRIZIONE	
CENTRALI DI ALLARME			
SK301AT	60	Centrale d'allarme DAITEM Lynx 3 gruppi 15 rivelatori	478,10
SK302AT	60	Centrale d'allarme DAITEM Lynx 4 gruppi 40 rivelatori	521,50
MODULO COMBINATORE			
SK500AT	69	Modulo combinatore GSM/GPRS	187,60
RIVELATORI			
SK100AT	61	Rivelatore ad infrarossi volumetrico	163,20
SK101AT	62	Rivelatore ad infrarossi con fotocamera con memorizzazione e trasmissione d'immagine	277,20
SK103AT	65	Rivelatore di movimento ad infrarossi per esterno antimask "Pet Immune"	354,00
SK104AT	62	Rivelatore ad infrarossi volumetrico "Pet Immune"	196,60
SK105AT	64	Rivelatore per esterno ad angolo doppia tecnologia antimask - colore bianco	221,50
SK106AT	64	Rivelatore per esterno ad angolo doppia tecnologia antimask - colore marrone	221,50
SK200AT	63	Rivelatore ad effetto tend - colore bianco	210,90
SK201AT	63	Rivelatore ad effetto tenda - colore marrone	210,90
SK202AT	63	Rivelatore di apertura multicontatto - colore bianco	116,60
SK203AT	63	Rivelatore di apertura multicontatto - colore marrone	116,60
SH205AT	63	Rivelatore di apertura mini	88,00
RICEVITORI			
712-21X	66	Ricevitore radio da esterno 230 V con uscita 0-230 V	103,40
713-21X	66	Ricevitore radio da esterno stagno 230 V con contatto pulito	103,40
714-21X	66	Ricevitore radio da esterno stagno 12-24 V con contatto pulito	103,40
DIAG65AVX	68	Ricevitore radio da incasso 2 ingressi - 1 uscita 3 A per luci	79,50
DIAG66AVX	68	Ricevitore radio da incasso 2 ingressi - 1 uscita 3 A per avvolgibili	101,80
DIAG67AVX	68	Ricevitore radio da esterno - 1 uscita 10 A per luci	164,30
TASTIERE E TELECOMANDI			
SK701AT	61	Tastiera di comando con sintesi vocale	210,90
SK702AT	61	Telecomando bi-direzionale 4 pulsanti con ritorno di stato	89,00
BOX INTERNET			
SK501AT	69	Box Internet IP ADSL	180,40
SIRENE			
SK401AT	67	Sirena d'allarme per esterno con lampeggiante	305,30

Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario di zona o al Servizio clienti.

COMPLEMENTI E ACCESSORI			
MODELLO	PAG	DESCRIZIONE	PREZZO EURO IVA ESCLUSA
RXA07X	72	Antenna esterna GSM - colore bianco	28,10
903-21X	72	Antenna esterna GSM 5 dB con supporto per G473-30X	103,30
904-21X	72	Antenna esterna GSM 3 dB magnetica per G473-30X	61,50
910-21X	73	Alimentatore 230 V / 4-6 Vdc / 1 A per G473-30X	44,30
RXU01X	73	Alimentatore di rete	92,00
940-21X	71	Sensore per avvolgibili completo di elettronica contaimpuls	62,40
D8919	71	Sensore piezoelettrico rottura vetri - colore marrone	35,40
D8920	71	Sensore piezoelettrico rottura vetri - colore bianco	35,40
SH100AT	71	Sensore di vibrazione - colore bianco	57,20
SH101AT	71	Sensore di vibrazione - colore marrone	57,20
BH808AX	72	Cover tastiera SH640AX	40,60
D8921	71	Contatto di apertura corazzato da esterno	70,70
D8922	71	Contatto di apertura a pavimento per serrande e porte basculanti	66,60
D8931	71	Contatto magnetico - colore bianco	27,50
D8932	71	Contatto magnetico - colore marrone	27,50
MJM28X	71	Palo zincato da 50 cm	19,80
RXA80T	71	Supporto regolabile per rivelatori 180-21I/SH102AT/SK200AT - colore bianco	21,80
RXA81T	71	Supporto regolabile per rivelatori 181-21I/SH103AT/SK201AT - colore marrone	21,80
RXA01X	72	Cordoncino per medaglione	13,50
RXA02X	72	Clip per medaglione	7,30
RXA15X	73	Accessori per rilevatore d'apertura mini - colore bianco	20,00
RXA16X	73	Accessori per rilevatore d'apertura mini - colore antracite	20,00
RXA17X	73	Accessori per rilevatore d'apertura mini - colore marrone	20,00
RXA14X	73	Supporti di mascheramento per lenti e spessori in gomma per installazione a muro per SH156AX	15,60
RXE04X	73	Accessorio montaggio su palo o muro irregolare per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX	22,90
SV827AX	73	Accessorio da incasso a soffitto per Dome SV124DX	28,60
RXU13X	72	Adattatore di rete (100-240 VAC 50-60 Hz 0,3 A / 5 VDC - 1 A)	53,00
RXU14X	72	Cavo elettrico 3m per alimentatore RXU01X	9,40
RXA13X	72	Transponder mani libere	10,40
SH804AX	72	Transponder per tastiere SH640AX, SH650AX	14,30
SJ801AX	72	Guscio salva telecomando per SH602AX e SJ604AX	13,80
MJM31X	71	Base per fissaggio a pavimento	84,20
SV820AX	73	Base di installazione impermeabile, per Mini-Dome SV122DX. Altezza: 34 mm	22,30
SV821AX	73	Base di installazione sigillata, per Dome SV124DX e SV125DX. Altezza: 34,2 mm	19,10
SV823AX	73	Base di installazione sigillata, per telecamera SV136BX. Altezza: 34,1 mm	19,10
SV833AX	73	Base di installazione sigillata, per Dome SV130CX, SV133DX e SV136BX. Altezza: 41 mm	26,50
SV828AX	73	Sistema di fissaggio su palo per Dome SV136BX	39,20
SV829AX	73	Sistema di fissaggio su palo per SV122DX, SV124DX, SV130CX, SV133DX e SV136BX	24,40
SV825AX	73	Staffa stagna per montaggio a parete per Mini-Dome compatto SV122DX, SV124DX e SV133DX	24,40
SV830AX	73	Staffa angolare per SV122DX, SV124DX e SV126BX	36,00

1. Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“**Condizioni Generali**”) disciplinano tutti i rapporti commerciali, negoziati tra Hager Bocchiotti S.p.A. (“**Fornitore**”) ed il Cliente, aventi ad oggetto i prodotti a marchio Daitem®, salvo eventuali Condizioni Particolari di fornitura, concordate per iscritto.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali, insieme con le Condizioni Particolari di fornitura, disciplinano tutti gli attuali e futuri Contratti di Vendita fra le Parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto nella Conferma d’Ordine. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, dette Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non espressamente derogate.
- 1.3. Il Cliente è tenuto a conservare copia, in forma cartacea o elettronica, delle Condizioni Generali valide al momento della conclusione del Contratto.
- 1.4. Le presenti Condizioni Generali non riguardano il consumatore finale, al quale si applicano le normative e le disposizioni vigenti in materia.

2. Definizioni

- 2.1. Nelle presenti Condizioni Generali i termini sotto indicati assumono, ai fini delle obbligazioni che ne discendono, il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
 - a) “Cliente” indica il soggetto giuridico non consumatore che acquista dal Fornitore i Prodotti.
 - b) “Condizioni Generali” indica le presenti condizioni generali di vendita dei Prodotti, secondo i termini e le condizioni di seguito riportati e che costituiscono parte integrante del Contratto di Vendita, unitamente alle condizioni particolari di fornitura indicate nella Conferma d’Ordine;
 - c) “Condizioni Particolari”, indica le norme particolari negoziate tra il Fornitore ed il Cliente;
 - d) “Conferma d’Ordine” indica l’ordine inviato dal Cliente e accettato dal Fornitore, contenente il Prezzo dei Prodotti, nonché (ove previsti) i documenti ivi richiamati, e le condizioni particolari di fornitura negoziate dalle Parti, anche prevalenti rispetto alle Condizioni Generali, ove previsto per iscritto tra le Parti.
 - e) “Contratto di Vendita” indica il contratto di vendita avente ad oggetto i Prodotti e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di fornitura contenute nella relativa Conferma d’Ordine del Fornitore.
 - f) “Data di Consegna dei Beni” indica la data indicata nella Conferma d’Ordine per la consegna dei Prodotti al Cliente.
 - g) “Legge del Contratto” indica la Legge Italiana, così come modificata nel tempo, e sarà la legge in base alla quale il Contratto e le Condizioni Generali saranno disciplinati e interpretati, con esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
 - h) “Parti”, indica, congiuntamente, il Fornitore ed il Cliente.
 - i) “Prodotti”: indica i dispositivi, i prodotti e gli accessori a marchio Daitem® venduti dal Fornitore ed oggetto del Contratto e/o dell’Offerta Commerciale;
 - j) “Ordine/i” indica qualsiasi richiesta e/o proposta di acquisto inviata dal Cliente e soggetta alle presenti Condizioni Generali.

3. Conclusione del contratto di vendita

- 3.1. Tutti gli Ordini inviati direttamente dal Cliente ovvero acquisiti attraverso l’organizzazione di vendita del Fornitore (off-line/on-line) sono soggetti ad approvazione da parte del Fornitore mediante emissione di apposita Conferma d’Ordine.
- 3.2. Eventuali preventivi ed offerte di vendita inviate dal Fornitore al Cliente sono sempre da intendersi non vincolanti per il Fornitore, il quale si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, ai propri Prodotti le modifiche non sostanziali che ritenesse opportune.
- 3.3. Le offerte di vendita fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio per conto del Cliente al Fornitore non sono per quest’ultimo impegnative fino a quando non siano dallo stesso confermate mediante apposita Conferma d’Ordine.
- 3.4. Il Contratto di Vendita si considera concluso nel momento in cui viene accettato dal Fornitore l’Ordine del Cliente, mediante l’emissione di apposita Conferma d’Ordine.
- 3.5. Dal momento della conclusione del Contratto di Vendita, il Cliente non potrà più richiedere alcuna variazione della tipologia, della quantità, della qualità e dei Prezzi dei Beni e sarà tenuto a pagare l’intero Prezzo pattuito.
- 3.6. L’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle ultime presenti Condizioni Generali (ovvero alla ultima versione delle stesse conosciuta dal Cliente) al relativo Contratto di Vendita. Eventuali Condizioni Particolari in deroga alle presenti Condizioni Generali dovranno essere bene evidenziate nell’Ordine e non avranno efficacia laddove non accettate espressamente dal Fornitore.
- 3.7. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche quando la Conferma d’Ordine avvenga mediante la semplice esecuzione del Contratto di Vendita.

4. Oggetto del contratto di vendita

- 4.1. Il Contratto di Vendita ha per oggetto la fornitura dei Prodotti alle condizioni indicate nell’Ordine accettato dal Fornitore.
- 4.2. La fornitura comprende solamente i Prodotti esattamente specificati nella Conferma d’Ordine, con esclusione di ogni altro oggetto o componente ancorché accessorio.
- 4.3. Ai fini della concreta identificazione delle caratteristiche, delle qualità e delle funzionalità dei Prodotti fanno fede esclusivamente i dati specificati nella Conferma d’Ordine (ovvero nella diversa documentazione espressamente richiamata in tale documento).
- 4.4. Il Cliente prende atto che a causa della continua evoluzione, dello sviluppo e della ricerca che il Fornitore applica alla propria produzione, le caratteristiche dei Prodotti potrebbero variare fino alla Data di Consegna; pertanto il Cliente rinuncia a sollevare eccezioni in proposito nei limiti in cui tali variazioni siano intese a migliorare la qualità dei Prodotti ovvero derivino da miglioramenti tecnologici ovvero siano rese necessarie da disposizioni di legge e comunque non mutino, sostanzialmente, la funzionalità dei Prodotti stessi.

5. Prezzi

- 5.1. I prezzi di listino dei Prodotti in vigore non sono impegnativi; il Fornitore si riserva la facoltà di apportare variazioni rese necessarie da aumenti delle materie prime, della mano d'opera e/o di altri fattori di costo che dovessero incidere sul prezzo del prodotto. Tutti i prezzi di listino si intendono IVA esclusa.
- 5.2. Resta inteso che il prezzo rispetto a ciascun Ordine effettuato dal Cliente viene determinato dal listino in vigore in quel momento.
- 5.3. Le variazioni dei prezzi di listino verranno comunicate al Cliente, prima della loro entrata in vigore.

6. Consegna dei prodotti

- 6.1. A fronte della conclusione del Contratto di Vendita nei termini di cui al precedente articolo 3, i Prodotti saranno spediti "franco magazzino" del Fornitore, sito presso la logistica di Rivalta (AL).
- 6.2. La Data di Consegna dei Prodotti è indicativa e non costituisce termine essenziale ai sensi dell'art.1457 del Codice Civile. La consegna effettuata in ritardo non può in alcun modo legittimare il Cliente ad avanzare qualsiasi richiesta di danni, patrimoniali e non patrimoniali, né tantomeno può costituire per il Cliente motivo per annullare e/o modificare i termini del Contratto di Vendita.
- 6.3. Il rispetto della Data di Consegna dei Beni presuppone che siano state chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche e che il Cliente abbia ottemperato a tutti gli obblighi a lui spettanti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di versare al Fornitore la somma convenuta a titolo di acconto sul Prezzo, e/o deposito cauzionale e/o caparra confirmatoria.
- 6.4. Il Fornitore non sarà considerato responsabile dei ritardi o della mancata consegna dei Prodotti imputabili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) dati tecnici inadeguati e/o imprecisioni e/o ritardi del Cliente nella trasmissione al Fornitore di informazioni o dati necessari alla consegna dei Beni;
 - b) scioperi parziali e/o totali, mancanza di energia elettrica, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, incendi, catastrofi naturali, epidemie, guerra, scontri armati, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, incidenti a reattori nucleari e tutte le altre cause di forza maggiore;
 - c) ritardi da parte dello spedizioniere e/o del vettore.

7. Trasporto e passaggio del rischio

- 7.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il rischio si trasferisce al Cliente con l'inizio delle operazioni di carico dei Prodotti presso il magazzino del Fornitore, anche per il caso in cui i Prodotti siano spediti "porto franco".
- 7.2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, resta esclusivo obbligo del Cliente, ovvero del suo spedizioniere, vettore, corriere e/o addetto al ritiro, eseguire le operazioni di carico, collocare e fissare i Prodotti in modo sicuro per il successivo trasporto, scaricarli in modo sicuro. Il Cliente provvederà a proprie spese a tutte le suddette attività nonché a quelle accessorie e strumentali.
- 7.3. Il Fornitore resta, altresì, esente da qualsiasi responsabilità in tutti i casi in cui la spedizione e la consegna dei Prodotti subiscano ritardi rispetto a quanto indicato nel Contratto di Vendita oppure vengano meno in conseguenza di circostanze non imputabili al Fornitore medesimo.
- 7.4. Il Fornitore non risponde in nessun caso del perimento e/o del danneggiamento dei Prodotti verificatosi dopo il passaggio del rischio di cui al precedente punto 6.1, essendo onere del Cliente quello di verificare prima del ritiro la quantità e le condizioni dei Prodotti.
- 7.5. Il Cliente, in nessun caso, è liberato dall'obbligo di pagare il Prezzo dei Prodotti quando il perimento e/o il danneggiamento dei Prodotti stessi si verifici dopo il passaggio del rischio di cui al precedente punto 6.1.

8. Reclami

- 8.1. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi palesi, cioè evidenti alla Data di Consegna), dovranno essere trasmessi per iscritto al Fornitore entro 5 giorni dal ricevimento del Prodotto medesimo.
- 8.2. Il Fornitore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni, mancanze e/o difformità dei Prodotti in caso di trasporto. In tali casi il Cliente è tenuto a formulare le riserve del caso esclusivamente nei confronti del trasportatore/vettore/spedizioniere utilizzato, secondo le rispettive modalità e condizioni, esonerando sin d'ora il Fornitore da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o indennizzo a qualsiasi titolo.
- 8.3. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della consegna dei Prodotti (vizi occulti) dovranno essere notificati al Fornitore, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa scoperta.
- 8.4. La notifica dei vizi apparenti e dei vizi occulti dovrà essere formulata esclusivamente in forma scritta, specificando con precisione il Prodotto difettoso, il codice e/o il numero seriale, il relativo lotto, la Data di Consegna e la natura del difetto.

9. Resi

- 9.1. Non si accettano resi dei Prodotti se non preventivamente concordati ed autorizzati dal Fornitore secondo le modalità della procedura Resi che annualmente verrà inviata ai clienti così come eventuali aggiornamenti nel corso dell'anno.
- 9.2. I resi dovranno pervenire presso il magazzino o il luogo indicato nell'autorizzazione al reso che verrà inviata al Cliente.
- 9.3. I Prodotti resi dovranno essere integri, nel loro imballo originale completi di accessori e manuali tecnici. Prodotti non integri o con imballi manomessi saranno rispediti al mittente in porto assegnato. Il Fornitore si riserva la facoltà di deprezzare i Prodotti resi in funzione della data di acquisto.

10. Garanzia

- 10.1. Il Fornitore garantisce tutti i prodotti commercializzati per un periodo differente a seconda della linea di prodotto.
Dalla garanzia sono esclusi tutti i materiali di consumo quali pile, batterie, cavi e accessori.
In particolare:
DAITEM e-nova / DAITEM e-square: 5 anni
DAITEM Lynx: 4 anni
DAITEM Video (Telecamere stand alone Ethernet e WiFi: 2 anni)
La garanzia sui prodotti fuori catalogo e/o fuori produzione è di 1 anno (12 mesi)
Prodotti di consumo:
pile, batterie, cavi e accessori non godono di garanzia.
- 10.2. La modalità con cui si potrà verificare/attestare la garanzia sul prodotto è attraverso la data di produzione indicata nel numero di serie presente su ogni prodotto, alla quale si aggiungeranno 6 mesi di tolleranza; oppure attraverso il documento di acquisto da parte dell'utente finale, emesso dall'installatore che verrà richiesto in sola visione.
- 10.3. La garanzia dà diritto alla riparazione o sostituzione del Prodotto con un prodotto nuovo, analogo (facente stesse funzioni) o rigenerato.
- 10.4. Il Cliente decade dal diritto di garanzia, e comunque la garanzia si intende ad ogni effetto inoperante qualora:
- i guasti e/o i malfunzionamenti lamentati risultino causati dal Cliente stesso, dai suoi dipendenti e/o da terzi estranei al Fornitore ed i Prodotti non vengano utilizzati secondo le istruzioni fornite;
 - il vizio e/o il difetto dipendesse da colpa e/o negligenza e/o imperizia nell'utilizzo del Prodotto, da errato, improprio e/o anormale uso dello stesso, da riparazioni e/o sostituzioni e/o modifiche effettuate da soggetti terzi al Fornitore, installazione non corretta, mancanza di diligenza, perdita di parti, incuria, negligenza, dolo, tentativo di manomissione da parte di operatori, dipendenti, ausiliari e/o terzi del Cliente, nonché da cause di forza maggiore, eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, altre cause di forza maggiore, errata ventilazione, cause accidentali (urti etc.) o altre cause non imputabili al Fornitore;
 - il Cliente faccia uso di componenti o accessori difettosi o non originali;
 - il difetto e/o vizio sia connesso a danni estetici, quali graffi, tagli e ammaccature che non pregiudicano la normale funzionalità dei Prodotti;
 - il difetto e/o vizio derivi dall'inosservanza, da parte del Cliente, delle norme di utilizzo tecnico-ambientali del Prodotto, delle istruzioni relative all'impiego dei Prodotti, delle procedure di installazione o utilizzo dei Prodotti non conformi alle norme tecniche contenute nella documentazione accompagnatoria dei Prodotti medesimi;
 - i vizi e/o difetti derivino da stoccaggio improprio del Prodotto da parte del Cliente.
- 10.5. Il Cliente decade da qualsiasi diritto di garanzia in caso di inadempimento anche parziale dei termini di pagamento del prezzo dei Prodotti di cui al successivo articolo 12 e/o di ritardato pagamento anche di una sola delle rate/tranches del prezzo, qualora detto ritardo dovesse protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla scadenza della rata e per almeno due volte, anche se non consecutive.
- 10.6. Per tutto quanto qui non espressamente specificato, si richiamano i termini e le condizioni indicate nei listini prezzi dei Prodotti e nei documenti accompagnatori degli stessi, contenuti all'interno dell'imballo di tutte le apparecchiature principali.

11. Limitazione di responsabilità

- 11.1. I Prodotti e le apparecchiature fornite dal Fornitore devono essere utilizzate in conformità a quanto indicato nei manuali tecnici e di utilizzo contenuti all'interno dell'imballo di ogni Prodotto.
- 11.2. Il Fornitore non sarà responsabile, nel caso di danni, mal funzionamento e/o rottura dei Beni causati dal verificarsi delle circostanze elencate nel precedente articolo 10.4.
- 11.3. Il Fornitore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto ed indiretto, a persone e/o cose nel caso di un uso improprio del Prodotto.
- 11.4. Il presente articolo prevarrà su qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nel Contratto di Vendita e manterrà efficacia in caso di cessazione, disdetta o risoluzione del Contratto medesimo.

12. Termini e modalità di pagamento

- 12.1. Le modalità di pagamento e le tempistiche saranno dettagliate nella Conferma d'Ordine.
- 12.2. In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli interessi di mora individuati nella misura massima conformemente all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
- 12.3. Gli interessi decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, come eventualmente indicata nella Conferma d'Ordine, ovvero, in mancanza di indicazione, trascorsi 30 giorni dalla fornitura dei Prodotti o dal ricevimento della relativa fattura da parte del Fornitore.

Le eventuali contestazioni non dispensano il Cliente dal rispettare i termini di pagamento pattuiti e non implicano alcun prolungamento dei tempi convenuti.

13. Riservato dominio

- 13.1. Fermo quanto previsto nel precedente articolo 7, il Fornitore manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi.
- 13.2. Il Fornitore potrà riprendere possesso dei Prodotti non pagati detenuti da terzi acquirenti e/o esigere da questi ultimi il pagamento diretto del loro Prezzo.
- 13.3. In ogni caso, i Prodotti non potranno essere pignorati o dati in pegno, e la loro proprietà non potrà essere trasferita a terzi a titolo di garanzia.
- 13.4. In caso di mancato o ritardato pagamento del Prezzo nei termini e secondo le modalità pattuite nel precedente articolo 12 (anche di una sola rata qualora sia stato pattuito il pagamento rateale), avrà facoltà di agire in giudizio per il recupero forzoso delle somme di cui alla mora ovvero, a suo insindacabile giudizio, per ottenere la riconsegna dei Prodotti compravenduti con riserva della proprietà, e ad incamerare le rate già incassate a titolo di indennità per l'uso dei Prodotti, fatta in ogni caso salva la facoltà di agire per l'eventuale maggior danno.

14. Forza maggiore

- 14.1. Entrambe le Parti dovranno adoperare ogni ragionevole misura e cautela per ridurre al minimo qualsiasi ritardo nell'adempimento delle prestazioni del Contratto di Vendita, qualsiasi sia la causa del ritardo. Qualora l'adempimento alle prestazioni del Contratto di Vendita sia impedita per cause di forza maggiore per un periodo continuato di 6 (sei) mesi, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto di Vendita mediante comunicazione scritta all'altra parte. In caso di risoluzione del Contratto nei termini anzidetti, il Fornitore avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'adempimento del Contratto di Vendita sino alla data di risoluzione.
- 14.2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, "Forza Maggiore" indica qualsiasi circostanza fuori dal controllo delle Parti che prevenga o impedisca la prestazione dovuta da detta Parte in forza del Contratto di Vendita, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- provvedimenti governativi o embargo commerciale;
 - guerra o ostilità;
 - rivolte o tumulti popolari;
 - epidemie;
 - terremoti, inondazioni, incendi o altre calamità naturali;
 - diniego d'utilizzo di qualsiasi ferrovia, porto, aeroporto, servizio di spedizione o altri mezzi di trasporto pubblico;
 - agitazione sindacale.
- 14.3. La mera scarsità di manodopera, materiali o servizi pubblici non costituirà Forza Maggiore tranne per il caso in cui la stessa sia causata da circostanze che costituiscano Forza Maggiore.

15. Risoluzione del contratto

- 15.1. Il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto di Vendita in caso di grave violazione dello stesso da parte del Cliente e qualora a detta violazione non venga posto adeguato rimedio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di una diffida ad adempiere da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile.
- 15.2. Il Contratto di Vendita si risolverà in ogni caso di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, qualora il Cliente venga sottoposto a procedure liquidatorie volontarie o concorsuali, presenti domande di concordato (preventivo o qualsiasi ulteriore forma di ristrutturazione del debito, compresi piani di risanamento), sia sottoposto ad amministratori e/o liquidatori giudiziari, sia sottoposto a qualsiasi forma di procedura concorsuale, quali a titolo meramente esemplificativo fallimento, dichiarazione di insolvenza, amministrazione straordinaria ecc.) o equivalente secondo la legge applicabile nel caso abbia sede legale al fuori del territorio Italiano.

16. Compensazione

- 16.1. Non è ammessa, salva contraria accettazione espressa per iscritto, alcuna compensazione tra eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti del Fornitore ed i debiti del Cliente medesimo, per qualsivoglia titolo, derivanti, inerenti e/o conseguenti il Contratto di Vendita.

17. Tolleranza

- 17.1. Eventuali prassi e condotte del Cliente contrarie alle Condizioni Generali, anche se reiterate, e tollerate dal Fornitore, non potranno comunque derogare, limitare o escludere l'applicazione delle Condizioni Generali.
- 17.2. La tolleranza del Fornitore di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del Contratto di Vendita e/o delle Condizioni Generali non potrà costituire o essere interpretata come rinuncia del Fornitore medesimo a far valere i propri diritti, misure correttive, facoltà poteri in qualsiasi ulteriore momento.

18. Privacy

- 18.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali e/o sensibili forniti, anche verbalmente, verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto di Vendita.
- 18.2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliare.
- 18.3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Reg. 679/2016 e dalla normativa specifica nazionale.

19. Codice etico

19.1. Nel sottoscrivere le presenti Condizioni Generali il Cliente si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dal Fornitore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamentari al fine di prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

19.2. In particolare il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale del Fornitore in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, come comunicati al Cliente.

20. Legge applicabile e foro competente

20.1. Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana.

20.2. Per il caso in cui eventuali controversie afferenti il Contratto di Vendita e/o le presenti Condizioni Generali non potessero essere risolte in via amichevole, le Parti espressamente stabiliscono come foro competente in via esclusiva, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., il Foro di Milano.

Hager Bocchiotti S.p.A.

Luogo/data

Per integrale accettazione del Cliente

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., accetta espressamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: 3 (Conclusione del Contratto di Vendita); 4 (Oggetto del Contratto di Vendita); 5 (Prezzi); 6 (Consegna dei Prodotti); 7 (Trasporto e Passaggio del Rischio); 8 (Reclami); 9 (Resi); 10 (Garanzia); 11 (Limitazione di Responsabilità); 12 (Termini e Modalità di Pagamento); 13 (Riservato Dominio); 15 (Risoluzione del Contratto) 16 (Compensazione); 17 (Tolleranza); 20 (Legge applicabile e Foro competente).

Luogo/data

Per integrale accettazione del Cliente



Riservato all'Installatore

Ricambi pile e batterie

per i sistemi di allarme wireless



DAITEM

catalistino ricambi
valido dal 16/05/2022

Ricambi pile e batterie

I "ricambi" potrebbero usufruire di condizioni commerciali differenti rispetto i "sistemi".
Pertanto verificare con il proprio fornitore.

NOTA BENE: tutti i prezzi riportati sul catalistino sono IVA esclusa.
Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario DAITEM.
Prodotti di consumo: pile, batterie, cavi e accessori non godono di garanzia.

Indice catalistino Ricambi

Pag.

Ricambi - pile e batterie	2
Pile al litio	2-3
Pile a bottone	2
Pile al litio ricaricabili	3-4
Pile al litio-ferro	3
Pile al litio-biossido di manganese	3
Pile alcaline	3
Confezione di 4 pile al litio	3
Confezione composta da: n.1 MFU00X + n.1 MFU01X	3
Pacco pile al litio	3
Confezione di 3 pile al Ni-Cd ricaricabili	4
Pacco di batterie al Ni-Cd ricaricabili	4
Batteria litio-cloruro	4

Indice catalistino ricambi - pile e batterie per codice prodotto	5
---	----------

Le pile e le batterie, essendo prodotti di consumo, non sono in Garanzia, salvo verifiche di anomalia dell'apparecchiatura.

AnBo Technology
Distribuzione





**BASSA
AUTOSCARICA
1% ANNUO**

Pile e batterie

DAITEM fa uso di pile e batterie a bassa autoscarica che mantengono fino al 90% della carica anche dopo 10 anni di inutilizzo, a differenza di quelle standard in commercio che tendono a scaricarsi se non usate per lungo tempo.

Le pile e batterie DAITEM hanno un'autoscarica inferiore all'1% annuo.



Dopo
3 anni:
97%



Dopo
6 anni:
94%



Dopo
9 anni:
91%



Dopo
10 anni:
90%



Pila al litio 3,6 V / 5 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3,6 V / 5 Ah	BatLi01	27,50



Pila al litio 7,2 V / 13 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 7,2 V / 13 Ah	BatLi02	67,60



Pila al litio 3,6 V / 2 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3,6 V / 2 Ah	BatLi04	13,50



Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	BatLi05	22,10



Pila al litio 7,2 V / 5 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 7,2 V / 5 Ah	BatLi06	47,80



Pile a bottone 3 V

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Tipo 2016	BatLi07	7,50
■ Tipo 2430	BatLi08	12,50

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 200 mAh

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 200 mAh	MTU01X	13,20



Pila al litio ricaricabile 3,6 V

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio ricaricabile 3,6 V	BatLi11	11,30



Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah)

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah)	BatLi22	62,00



Pila al litio 2 x (3,6 V / 17 Ah)

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per barriere SH da 30 a 60 m.	MPU01X	86,30



Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	BatLi26	36,80



Pila al litio 4,5 V / 3 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 4,5 V / 3 Ah	BatLi30	36,40



Pila al litio-ferro 3 V - 1 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per rivelatori di apertura SH271AX-SH272AX-SH273AX-SH274AX	BatLi31	21,80



Pila al litio-biossido di manganese 3 V - 2,4 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per i rivelatori 260-21X	BatLi38	26,30



Confezione di 4 pile al litio 3,6 V / 2,7 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Confezione di 4 pile al litio 3,6 V / 2,7 Ah	MFU00X	42,60



Pacco pile al litio 2 x (3,6 V / 2,4 Ah)

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pacco pile al litio 2 x (3,6 V / 2,4 Ah)	MFU01X	40,60



Confezione composta da: n.1 MFU00X + n.1 MFU01X

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Confezione composta da: n.1 MFU00X + n.1 MFU01X	MFU02X	70,70



Confezione di 3 pile al Ni-Cd ricaricabili

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Confezione di 3 pile al Ni-Cd ricaricabili 1,2 V - 300 mAh	BatNi12	17,90

Pacco batterie al Ni-Cd ricaricabili

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pacco batterie al Ni-Cd ricaricabili 5 x (1,2 V - 600 mAh)	BatNi13	26,10



Batteria litio-cloruro 3,6 V / 3,6Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per i rivelatori SH104AT-SH105AT-SK105AT-SK106AT	MFU03X	35,00



Pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah)

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per tastiere SH630AX, SH640AX e SH650AX	RXU02X	39,50



Pila al litio ricaricabile 3,7 V / 1,3 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per centrali DAITEM e-nova e DAITEM e-square	RXU03X	21,90



Pila al litio 3V / 3 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Per rivelatore da esterno con fotocamera	RXU15X	32,20

Pila al litio 3 V - Tipo CR 1/2 AA

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio 3 V	TG402	37,20



Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh	908-21X	32,00



Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 2 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 2 Ah	951-21X	32,00



Pila alcalina 4,5 V - 2,7 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila alcalina 4,5 V - 2,7 Ah	RXU04X	40,60



Pila alcalina 4,5 V - 15 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila alcalina 4,5 V - 15 Ah	RXU05X	46,80



Pila alcalina 6 V - 15 Ah

Descrizione	Codice	Prezzo euro
■ Pila alcalina 6 V - 15 Ah	RXU06X	53,00

Per tutti i prodotti non presenti a catalistino, rivolgersi al funzionario di zona o al Servizio clienti.

PILE E BATTERIE			PREZZO EURO IVA ESCLUSA
MODELLO	PAG	DESCRIZIONE	
PILE			
BatLi01	2	Pila al litio 3,6 V - 5 Ah	27,50
BatLi02	2	Pila al litio 7,2 V - 13 Ah	67,60
BatLi04	2	Pila al litio 3,6 V - 2 Ah	13,50
BatLi05	2	Pila al litio 3,6 V - 4 Ah	22,10
BatLi06	2	Pila al litio 7,2 V - 5 Ah	47,80
BatLi07	2	Pila a bottone 3 V - Tipo 2016	7,50
BatLi08	2	Pila a bottone 3 V / tipo 2430 (comunemente in commercio)	12,50
BatLi11	3	Pila al litio ricaricabile 3,6 V	11,30
BatLi22	3	Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 AH)	62,00
BatLi26	3	Pila al litio 3,6 V - 4 Ah	36,80
BatLi30	3	Pila al litio 4,5 V - 3 Ah	36,40
BatLi31	3	Pila al litio-ferro 3 V - 1 Ah per rivelatori di apertura SH271AX-SH272AX-SH273AX-SH274AX	21,80
BatLi38	3	Pila al litio manganese 3 V - 2,4 Ah per i rivelatori 260-21X	26,30
MPU01X	3	Pila al litio 2 x (3,6 V - 17 Ah) per barriere SH	86,30
MTU01X	3	Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 200 mAh	13,20
908-21X	4	Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh	32,00
951-21X	4	Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 2 Ah	32,00
RXU02X	4	Pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah) per tastiere SH630AX, SH640AX e SH650AX	39,50
RXU03X	4	Pila al litio ricaricabile 3,7 V / 1,3 AH per centrali DAITEM e-nova e DAITEM e-square	21,90
RXU04X	4	Pila alcalina 4,5 V - 2,7 Ah	40,60
RXU05X	4	Pila alcalina 4,5 V - 15 Ah	46,80
RXU06X	4	Pila alcalina 6 V - 15 Ah	53,00
RXU15X	4	Pila 3V 3Ah per rivelatore da esterno con fotocamera	32,20
TG402	4	Pila al litio 3 V - Tipo CR 1/2 AA	37,20
MFU00X	3	Confezione di 4 pile al litio 3,6 V - 2,7 Ah	42,60
MFU01X	3	Pacco di pile al litio 2 x (3,6 V - 2,4 Ah)	40,60
MFU02X	3	Confezione composta da n. 1 MFU00X + n. 1 MFU01X	70,70
BatNi12	4	Confezione di 3 pile al Ni-Cd ricaricabili 1,2 V - 300 mAh	17,90
BATTERIE			
MFU03X	4	Batteria litio-cloruro 3,6 V / 3,6 Ah per i rivelatori SH104AT-SH105AT - SK105AT-SK106AT	35,00
BatNi13	4	Pacco batterie al Ni-Cd ricaricabili 5 x (1,2 V - 600 mAh)	26,10

Per le Condizioni generali di vendita vedi da pag 78 - catalistino **systemi**



AnBo Technology Distribuzione
Via Andorra 18/2 Z.I. 35127 Padova
Tel. +39.049.761336

info@anbotechnology.com www.anbotechnology.com



 **Star System**[®]
Distribuzione sistemi di sicurezza

ANTINTRUSIONE

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 483 720
info@starsystemsrl.it
www.starsystemsrl.it