



 **VIDEOSTAR**

CATALOGO N°2 - 2024



# VIDEOCITOFONIA


 **DNAKE**



**Compatibilità**

 <b>Video Security</b>				
				
 <b>Home Automation</b>				
				
 <b>IP Telephony</b>				

**Schema sistemi a 2 cavi IP**

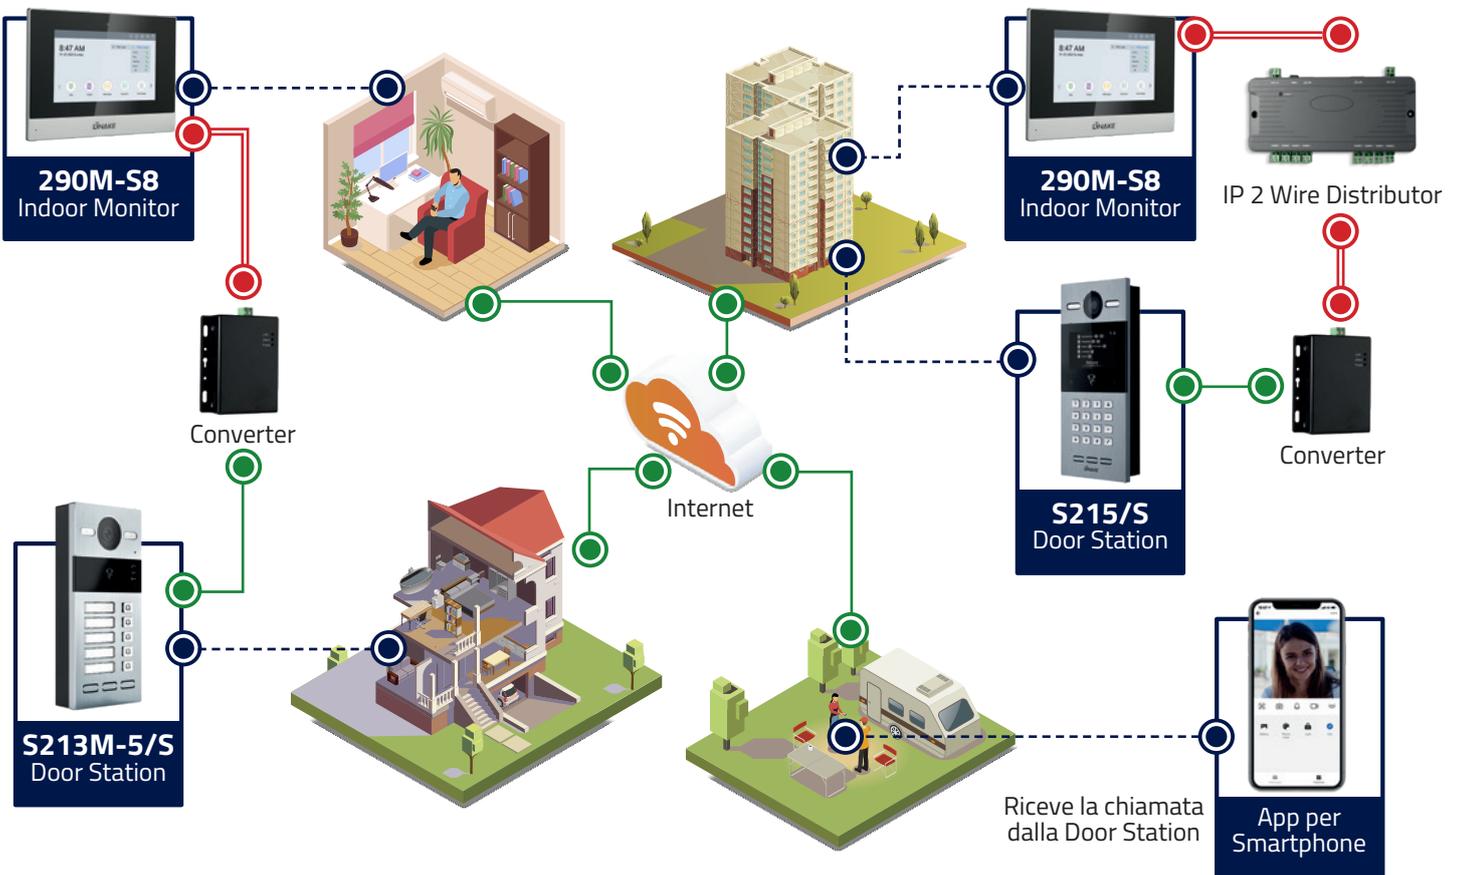

## S215S

### POSTO ESTERNO CON MONITOR TOUCH DA 4.3"

- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Telecamera HD da 2 MP con apertura fino a 110°
- Card reader (13.56 MHz e 125 kHz) integrato
- Loop a induzione per non udenti
- Dual speaker
- 4 Ingressi e 3 uscite relè
- Corpo in alluminio IP65 / IK08
- Installazione a superficie



Wiegand



PoE



IP65



IK08

### S215S

Tipologia	Posto esterno con monitor touch da 4.3"
Installazione	A parete
Sistema	Linux
Frontale	In alluminio
Tasti	Tastierino numerico meccanico
Telecamera	2 Megapixel
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Angolo di campo	110° (Oriz), 67° (Vert), 127° (Diag)
Illuminatore	Led bianchi con compensazione luminosità
Display	LCD da 4,3"
Risoluzione	480 x 272 pixel
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Protocollo Wiegand	Supportato
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
Apertura porta	Tramite Card IC (13.56MHz) e Card ID (125kHz), Codice PIN, NFC
Tasto reset	1x
RS485	1x
Uscite relè	3x
Ingressi	4x
Memoria esterna	---
Networking	Protocolli ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 9W in funzione
Grado di protezione	IP65 / IK08
Dimensioni	295 x 133 x 42,7 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	RH03: Calotta anti pioggia FMX05: Kit da incasso

## S213M5S - S213M5F

### POSTO ESTERNO CON 5 TASTI

- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Telecamera HD da 2 MP con apertura fino a 110°
- Card reader (13.56 MHz e 125 kHz) integrato
- Dual speaker
- 2 Ingressi e 2 uscite relè
- Corpo in alluminio IP65 / IK08

**S213M5S:** Installazione a superficie

**S213M5F:** Installazione a incasso



### S213M5S

### S213M5F

	Posto esterno 5 tasti	
	A parete	A incasso
Tipologia	Posto esterno 5 tasti	
Installazione	A parete	A incasso
Sistema	Linux / RAM 64 Mb / ROM 128 Mb	
Frontale	In alluminio	
Tasti	5 tasti meccanici	
Telecamera	2 Megapixel	
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel	
Angolo di campo	110° (Oriz), 60° (Vert), 125° (Diag)	
Illuminatore	Led bianchi con compensazione luminosità	
Display	---	
Risoluzione	---	
Audio	Microfono e speaker integrati	
Codec audio	G.711	
Funzioni audio	Cancellazione eco	
Protocollo Wiegand	Supportato	
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa	
Apertura porta	Tramite Card IC (13.56MHz) e Card ID (125kHz), NFC	
Tasto reset	1x	
RS485	1x	
Uscite relè	2x	
Ingressi	2x	
Memoria esterna	---	
Networking	Protocolli ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP	
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)	
Assorbimento	1,5W in standby / 3,5W in funzione	
Grado di protezione	IP65 / IK08	
Dimensioni	188 x 88 x 34 mm	230 x 120 x 48 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C	
Accessori opzionali	RH01: Calotta antipioggia FMX02: Kit da incasso	---



## S213M2S - S213M2F

### POSTO ESTERNO CON 2 TASTI

- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Telecamera HD da 2 MP con apertura fino a 110°
- Card reader (13.56 MHz e 125 kHz) integrato
- Dual speaker
- 2 Ingressi e 2 uscite relè
- Corpo in alluminio IP65 / IK08

**S213M2S:** Installazione a superficie

**S213M2F:** Installazione a incasso



#### S213M2S

#### S213M2F

	Posto esterno 2 tasti	
	A parete	A incasso
Tipologia	Posto esterno 2 tasti	
Installazione	A parete	A incasso
Sistema	Linux / RAM 64 Mb / ROM 128 Mb	
Frontale	In alluminio	
Tasti	2 tasti meccanici	
Telecamera	2 Megapixel	
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel	
Angolo di campo	110° (Oriz), 60° (Vert), 125° (Diag)	
Illuminatore	Led bianchi con compensazione luminosità	
Display	---	
Risoluzione	---	
Audio	Microfono e speaker integrati	
Codec audio	G.711	
Funzioni audio	Cancellazione eco	
Protocollo Wiegand	Supportato	
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa	
Apertura porta	Tramite Card IC (13.56MHz) e Card ID (125kHz), NFC	
Tasto reset	1x	
RS485	1x	
Uscite relè	2x	
Ingressi	2x	
Memoria esterna	---	
Networking	Protocolli ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP	
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)	
Assorbimento	1,5W in standby / 3,5W in funzione	
Grado di protezione	IP65 / IK08	
Dimensioni	188 x 88 x 34 mm	230 x 120 x 48 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C	
Accessori opzionali	RH01: Calotta antipioggia FMX02: Kit da incasso	---

## S212S

### POSTO ESTERNO CON 1 TASTO

- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Telecamera HD da 2 MP con apertura fino a 110°
- Card reader (13.56 MHz e 125 kHz) integrato
- Dual speaker
- 2 Ingressi e 2 uscite relè
- Corpo in alluminio IP65 / IK08
- Installazione a superficie


**Wiegand**

**PoE**

**IP65**

**IK08**

### S212S

Tipologia	Posto esterno 1 tasto
Installazione	A parete
Sistema	Linux
Frontale	In alluminio
Tasti	1 tasto retro-illuminato
Telecamera	2 Megapixel
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Angolo di campo	110° (Oriz), 60° (Vert), 125° (Diag)
Illuminatore	Led bianchi con compensazione luminosità
Display	---
Risoluzione	---
Audio	Microfono e speaker integrati
Codec audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Protocollo Wiegand	Supportato
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
Apertura porta	Tramite Card IC (13.56MHz) e App
Tasto reset	1x
RS485	1x
Uscite relè	2x
Ingressi	2x
Memoria esterna	---
Networking	Protocolli ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 3,5W in funzione
Grado di protezione	IP65 / IK08
Dimensioni	168 x 88 x 34 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	FMX01: Kit da incasso



## C112A

### POSTO ESTERNO CON 1 TASTO

- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Telecamera HD da 2 MP con apertura fino a 110°
- Card reader (13.56 MHz) integrato
- Motion detection
- 2 Ingressi e 1 uscita relè
- Corpo in plastica IP65



### C112A

Tipologia	Posto esterno 1 tasto
Installazione	A parete
Sistema	Linux
Frontale	In plastica
Tasti	1 tasto retro-illuminato
Telecamera	2 Megapixel
Risoluzione telecamera	1920 x 1080 pixel
Angolo di campo	110° (Oriz), 60° (Vert), 125° (Diag)
Illuminatore	Led bianchi con compensazione luminosità
Display	---
Risoluzione	---
Audio	Microfono e speaker integrati
Codec audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Protocollo Wiegand	Supportato
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
Apertura porta	Tramite Card IC (13.56MHz) e App
Tasto reset	1x
RS485	1x
Uscite relè	1x
Ingressi	2x
Memoria esterna	1x Slot per SD Card (non in dotazione)
Networking	Protocolli ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 3,5W in funzione
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	130 x 50 x 28 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	---

## 902CA

### MASTER STATION ANDROID

- Sistema Android 10
- Display touch screen capacitivo da 10.1"
- Risoluzione 1024 x 600 pixel
- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Supporta fino a 8 IP Camera
- Log con informazioni su allarmi e chiamate
- Invio e ricezione SMS



 **Android 10**
 **PoE**

## 902CA

Tipologia	Master Station con display da 10"
Installazione	A tavolo o filo muro
Sistema	Android 10 / RAM 512 MD DDR3 / ROM 4 Gb NAND Flash
Frontale	In plastica
Display	Touch screen capacitivo da 10"
Risoluzione	1024 x 600 pixel
Codec Video	H.264
Audio	Microfono e speaker integrati
Codec Audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
RS485	---
Uscite alimentazione	---
Ingressi	8x
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Wi-Fi	---
Memoria esterna	1x Slot per SD Card (non in dotazione)
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	3W in standby / 10W in funzione
Grado di protezione	Per interno
Dimensioni	303 x 195 x 35 mm
Temperatura in funzione	-10°C ~ +55°C
Accessori opzionali	---

## 904MS3W

### MONITOR TOUCH DA 7" - ANDROID

- Sistema Android 10
- Display touch screen capacitivo da 10.1"
- Risoluzione 1024 x 600 pixel
- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n @ 2.4 GHz integrato
- Telecamera HD opzionale
- 8 Ingressi allarme



**Android 10**   **PoE**   **Wi-Fi**

### 904MS3W

Tipologia	Monitor touch da 10"
Installazione	A parete o a tavolo
Sistema	Android 10 / RAM 1 Gb / ROM 4 Gb
Frontale	In plastica
Display	Touch screen capacitivo da 10,1"
Risoluzione	1024 x 600 pixel
Codec Video	H.264
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec Audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
RS485	1x
Uscite alimentazione	1 da 12V / 100mA
Ingressi	8x
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
Memoria esterna	1x Slot per TF Card (non in dotazione)
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	3W in standby / 10W in funzione
Grado di protezione	Per interno
Dimensioni	270 x 168 x 15 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	---

## A416W

### MONITOR TOUCH DA 7" - ANDROID - WI-FI



- Sistema Android 10
- Display touch screen capacitivo da 7"
- Risoluzione 1024 x 600 pixel
- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n @ 2.4 GHz integrato
- Telecamera HD opzionale
- Slot per TF Card
- 8 Ingressi allarme



### A416W

Tipologia	Monitor touch da 7"
Installazione	A parete o a tavolo
Sistema	Android 10 / RAM 1 Gb / ROM 8 Gb
Frontale	In plastica
Display	Touch screen capacitivo da 7"
Risoluzione	1024 x 600 pixel
Codec Video	H.264
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec Audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
RS485	1x
Uscite alimentazione	1 da 12V / 100mA
Ingressi	8x
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
Memoria esterna	1x Slot per TF Card (non in dotazione)
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	3W in standby / 10W in funzione
Grado di protezione	Per interno
Dimensioni	189,5 x 132 x 15 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	DS06: Supporto da tavolo

**SISTEMI IP - MONITOR INTERNO**

**E416**  
**MONITOR TOUCH DA 7" - ANDROID**

- Sistema Android 10
- Display touch screen capacitivo da 7"
- Risoluzione 1024 x 600 pixel
- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Slot per TF Card
- 8 Ingressi allarme



**E416**

Tipologia	Monitor touch da 7"
Installazione	A parete o a tavolo
Sistema	Android 10 / RAM 1 Gb / ROM 8 Gb
Frontale	In plastica
Display	Touch screen capacitivo da 7"
Risoluzione	1024 x 600 pixel
Codec Video	H.264
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec Audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
RS485	1x
Uscite alimentazione	1 da 12V / 100mA
Ingressi	8x
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Wi-Fi	---
Memoria esterna	1x Slot per TF Card (non in dotazione)
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	3W in standby / 10W in funzione
Grado di protezione	Per interno
Dimensioni	195 x 130 x 14,5 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	DS06: Supporto da tavolo

## E216

### MONITOR TOUCH DA 7" - LINUX



- Sistema Linux
- Display touch screen capacitivo da 7"
- Risoluzione 1024 x 600 pixel
- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- 8 Ingressi allarme



### E216

Tipologia	Monitor touch da 7"
Installazione	A parete o a tavolo
Sistema	Linux / RAM 64 Mb / ROM 128 Mb
Frontale	In plastica
Display	Touch screen capacitivo da 7"
Risoluzione	1024 x 600 pixel
Codec Video	H.264
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec Audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
RS485	1x
Uscite alimentazione	1 da 12V / 100mA
Ingressi	8x
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Wi-Fi	---
Memoria esterna	---
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 9W in funzione
Grado di protezione	Per interno
Dimensioni	195 x 130 x 14,5 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	DS06: Supporto da tavolo

**SISTEMI IP - MONITOR AUDIO INTERNO**

**E211A - E211H**  
**MONITOR AUDIO - LINUX**

- Sistema Linux
- Tasti retroilluminati
- Cornetta inclusa
- Comunicazione audio di alta qualità
- Ingresso allarme a 8 canali, 1 x RS485
- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Gestione remota tramite interfaccia web



PoE

	E211A	E211H
Tipologia	Monitor audio da interno	
Installazione	A parete	
Sistema	Linux	
Frontale	In plastica	
Display	Touch capacitivo	
Cornetta	Inclusa	
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W	
Codec Audio	G.711	
Funzioni audio	Vivavoce, cancellazione eco, interfono audio, chiamata di emergenza, allarme di sicurezza	
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa	
RS485	1x	
Uscite alimentazione	1 da 12V / 100mA	
Ingressi	8x	
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP	
Wi-Fi	Supportato	---
Memoria esterna	---	
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)	
Assorbimento	1,5W in standby / 6W in funzione	
Grado di protezione	Per interno	
Dimensioni	158,4 x 184 x 37,4 mm	
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C	
Accessori opzionali	---	

## E211

### MONITOR AUDIO - LINUX

- Sistema Linux
- Tasti retroilluminati
- Comunicazione audio di alta qualità
- Ingresso allarme a 8 canali, 1 x RS485
- Alimentazione tramite PoE (IEEE802.3af) o 12 Vdc
- Gestione remota tramite interfaccia web



## E211

Tipologia	Monitor audio da interno
Installazione	A parete
Sistema	Linux
Frontale	In plastica
Display	Touch capacitivo
Cornetta	Non inclusa. Comunicazione solo in vivoce
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec Audio	G.711
Funzioni audio	Vivoce, cancellazione eco, interfono audio, chiamata di emergenza, allarme di sicurezza
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
RS485	1x
Uscite alimentazione	1 da 12V / 100mA
Ingressi	8x
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Wi-Fi	---
Memoria esterna	---
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 6W in funzione
Grado di protezione	Per interno
Dimensioni	100 x 184 x 28 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	---

**ACCESSORI PER DISPOSITIVI IP**

**FMX01**

**KIT DI MONTAGGIO A INCASSO PER S212**

- Montaggio a incasso
- Materiale: acciaio inossidabile
- Colore nero
- Placchetta argentata inclusa



**RH01**

**CALOTTA ANTIPIOGGIA PER S213M**

- Montaggio a parete
- Materiale: acciaio inossidabile
- Colore argento
- Dimensioni 92,8 x 179 x 50,5 mm



**FMX02**

**KIT DI MONTAGGIO A INCASSO PER S213**


- Montaggio a incasso
- Materiale: acciaio inossidabile
- Colore nero
- Placchetta argentata inclusa



**RH03**

**CALOTTA ANTIPIOGGIA PER S215S**

- Montaggio a parete
- Materiale: acciaio inossidabile
- Colore argento
- Dimensioni 139 x 304,4 x 70 mm

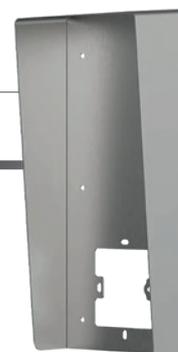

**FMX05**

**KIT DI MONTAGGIO A INCASSO PER S215**

- Montaggio a incasso
- Materiale: acciaio inossidabile
- Colore nero



**DS06**

**SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITOR**

- Desktop stand per monitor
- Colore nero
- Materiale SPCC
- Dimensioni 161 x 85,3 x 28 mm
- Supporta monitor E216, E416 e A416W



## 290MS8

### MONITOR TOUCH DA 7" A 2 FILI - LINUX

- Sistema Linux
- Display touch screen capacitivo da 7"
- Risoluzione 800 x 480 pixel
- 8 Ingressi allarme
- Convertitore IP / 2 fili integrato
- Dimensioni 221,4 x 151,4 x 16,5 mm



## 290MS8

Tipologia	Monitor touch da 7"
Installazione	A parete o a tavolo
Sistema	Linux / RAM 64 Mb / ROM 128 Mb
Frontale	In plastica
Display	Touch screen capacitivo da 7"
Risoluzione	800 x 480 pixel
Codec Video	H.264
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec Audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Ethernet	---
RS485	1x
Uscite alimentazione	1 da 12V / 100mA
Ingressi	8x
Networking	Protocolli SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Wi-Fi	---
Memoria esterna	---
Alimentazione	12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 9W in funzione
Grado di protezione	Per interno
Dimensioni	221,4 x 151,4 x 16,5 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C
Accessori opzionali	---

**SISTEMI A 2 FILI**

**290MASTER - 290SLAVE**  
**CONVERTER ETHERNET 2 FILI**

- Trasmette il segnale IP tramite cavo a 2 fili
- Integra i dispositivi IP nei sistemi analogici
- Trasmette alimentazione e dati su un unico cavo
- Supporta la funzione PoE
- Master alimentato a 48 Vdc / Slave a 12 Vdc
- Dimensioni 112 x 87 x 25 mm

**290MASTER:** Master  
**290SLAVE:** Slave



	290MASTER	290MASTER
Tipologia	Converter Ethernet a 2 fili	
Installazione	A tavolo o filo muro	
Sistema	A 2 fili	
Contenitore	Metallico	
Dispositivi supportati	Fino a 4 dispositivi	
Ingressi	1x	
Uscite	1x	
Cavo supportato	Fino a 2x 0,75 mm	
Access Method	CSMA/CA	
Schema trasmissione	Wavelet OFDM	
Frequenza Bandwidth	2 ~ 28 MHz	
Porte Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa	
RS485	---	
Alimentazione	48 Vdc (Alimentatore incluso)	12 Vdc (Alimentatore non incluso)
Assorbimento	2W	
Grado di protezione	Per interno	
Dimensioni	112 x 87 x 25 mm	
Temperatura in funzione	-10°C ~ +55°C	
Accessori opzionali	---	

## 290A8 - 290AB8

### DISTRIBUTORE 2 FILI

- Converte la trasmissione a 2 fili in segnale Ethernet
- Consentito il collegamento al convertitore 290A-8 oppure al distributore 290AB-8 per supportare fino a 24 dispositivi
- 8 Canali a 2 fili
- Alimentato a 48 Vdc
- 2 Porte Ethernet 10/100 Mbps (solo su distributore 290A-8)
- Dimensioni 197 x 114 x 38 mm
- Installazione a parete o su barra DIN

**290A8:** Master

**290AB8:** Slave



	290A8	290AB8
Tipologia		Distributore a 2 fili
Installazione		A tavolo o filo muro
Sistema		A 2 fili
Contenitore		Plastico
Dispositivi supportati		Fino a 24 dispositivi
Ingressi		1x
Uscite		1x
Cavo supportato		Fino a 2x 0,75 mm
Access Method		CSMA/CA
Schema trasmissione		Wavelet OFDM
Frequenza Bandwidth		2 ~ 28 MHz
Porte Ethernet		2 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
RS485		---
Alimentazione		48 Vdc (Alimentatore incluso)
Assorbimento		2W
Grado di protezione		Per interno
Dimensioni		197 x 114 x 38 mm
Temperatura in funzione		-10°C ~ +55°C
Accessori opzionali		---

## Licenza per app mobile SMART LIFE per sistemi Android e iOS

- Videochiamata direttamente sul cellulare
- Video di anteprima prima della risposta alla chiamata
- Apertura porta da remoto
- 4 Canali per videosorveglianza outdoor station
- Snapshot e registrazione video
- Supporta la notifica delle chiamate offline
- Condivisione dell'account con massimo 20 utenti



### Preview

Vedi chi ha suonato prima di rispondere



### Apertura remota

Apertura porta da remoto



### QR Code

Configurazione tramite QR Code



### Video

Comunicazione tra app e door station








### Notifiche Push

Ricevi notifiche anche se offline



### Log chiamate

Elenco chiamate con data e ora

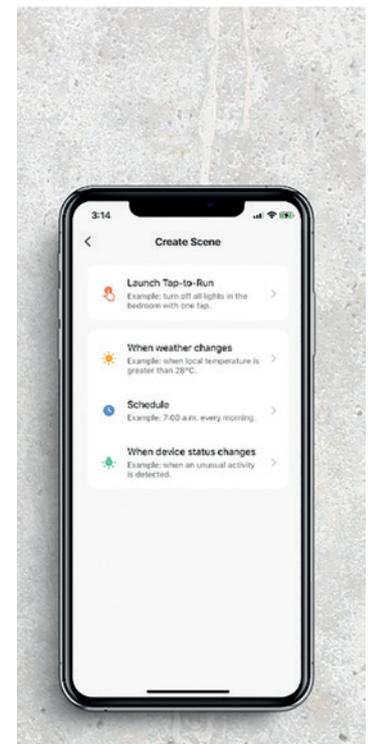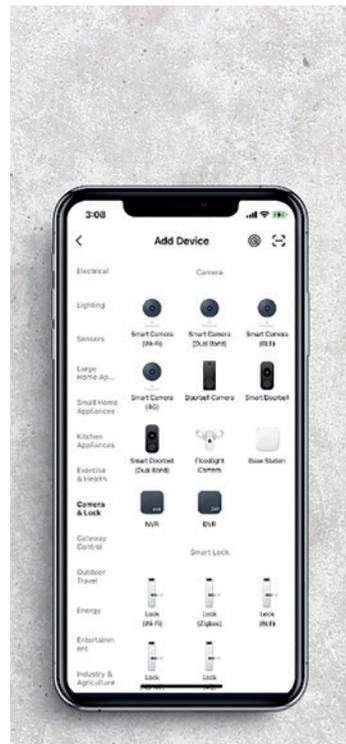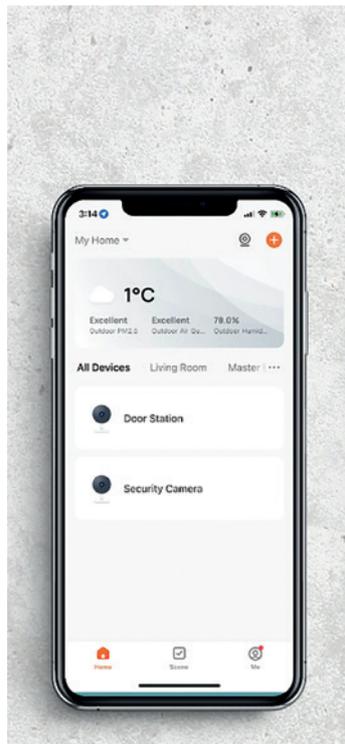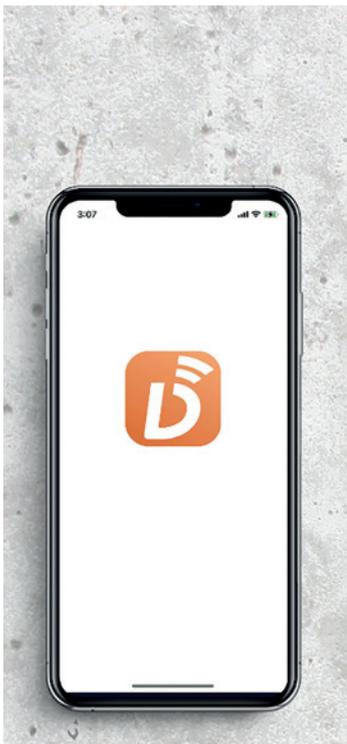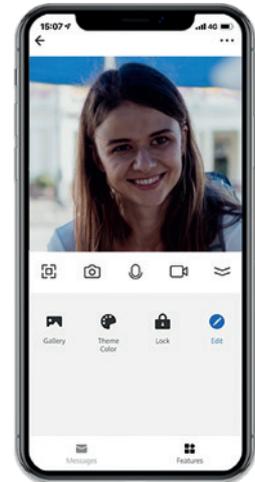



**Art. 1. Definizione e accettazione delle condizioni generali di vendita**

**1.1.** Le presenti Condizioni Generali di Vendita (**CGV**) regolano i rapporti commerciali, anche tramite web, tra la società TOP ITALIA srl (**Società**) e i suoi clienti professionali (**Cliente**) – quali persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero loro intermediari – costituendo parte integrante e sostanziale di ciascun contratto di vendita di prodotti e di servizi forniti dalla Società al Cliente, salvo diversa disposizione scritta tra le parti.

**1.2.** La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche e integrazioni alle CGV, che si intendono validamente notificate, acquistando efficacia immediata, dal giorno della pubblicazione sul sito web gestito dalla Società **www.videostarweb.com (Sito)**, ove sono reperibili e conoscibili dal Cliente usando l'ordinaria diligenza.

**1.3.** Esse acquistano piena efficacia tra le parti e si intendono incondizionatamente e integralmente accettate al momento del conferimento dell'ordine di acquisto, senza che tale accettazione sia condizionata da una firma manoscritta da parte del Cliente.

**Art. 2. Ordini di acquisto modalità**

**2.1.** Gli ordini devono pervenire alla Società solo e esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax, posta elettronica o via web, previa registrazione e accreditamento del Cliente per via telematica, sul Sito, la cui procedura comporta l'esplicita accettazione delle presenti CGV, mediante tasto negoziale "point and click", nel rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679, per la protezione dei dati personali – d'ora in avanti "**GDPR**" – ovvero attraverso la sottoscrizione di specifici accordi scritti.

**2.2.** Riguardo alla natura e alla data dell'ordine, fanno fede i messaggi di posta elettronica così come i sistemi di registrazione automatica o form contrattuali usati sul Sito.

**2.3.** Il Cliente è responsabile dell'uso delle credenziali (*UserID e Password*) assegnatigli all'atto della sua registrazione, nonché degli ordini comunque richiesti tramite detti codici e ciò indipendentemente da un uso fraudolento degli stessi.

**2.4.** Il Cliente è obbligato a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della sede legale o del domicilio indicati nella fase di registrazione; in difetto, le notificazioni o le comunicazioni eseguite all'indirizzo indicato in sede di registrazione si intenderanno comunque efficacemente e validamente effettuate.

**2.5.** Gli ordini, anche se ricevuti a seguito di offerte promozionali, hanno valore di semplici proposte di acquisto e non vincolano la Società, se non dopo l'espressa accettazione mediante formale conferma d'ordine che verrà inviata al Cliente per ogni ordine; la Società rimane libera di accettare la proposta di acquisto entro il termine di giorni 30, decorsi i quali l'accettazione si intende rifiutata.

**2.6.** Gli ordini di acquisto sono irrevocabili; eventuali richieste del Cliente di modifica a un ordine verranno prese in considerazione esclusivamente se pervenute alla Società, per iscritto, almeno 24 ore prima della spedizione e si intenderanno accettate esclusivamente attraverso una nuova conferma d'ordine.

**2.7.** È escluso ogni diritto del Cliente al risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti eventualmente provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

**Art. 3. Prezzi**

**3.1.** I prezzi esposti non includono I.V.A. e altri costi accessori, rimanendo a carico del Cliente, le spese di trasporto, le assicurazioni, i tributi e ogni altra spesa accessoria, di qualunque genere o natura, non espressamente indicati; la Società si riserva il diritto di variare i prezzi esposti in listino senza preavviso alla clientela; i nuovi prezzi avranno efficacia immediata dal giorno della pubblicazione sul Sito.

**Art. 4. - Condizioni di pagamento**

**4.1.** Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme e nei termini concordati.

**4.2.** Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire a mezzo posta elettronica all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l'emissione della fattura, le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine.

**4.3.** Ogni volta che sia pattuita l'emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l'incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.

**4.4.** In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è automaticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all'Euribor maggiorato di 5 punti.

**4.5.** Ogni inadempimento dell'acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Vendita, legittima la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l'adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l'interruzione delle consegne.

**4.6.** Clausola solve et repete - Il Cliente si obbliga ad effettuare senza sospensione o ritardo il pagamento del valore del bene acquistato e delle spese accessorie prima di poter esercitare qualsiasi tipo di azione o sollevare pretese o eccezioni di sorta o reclamo; neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene, per problemi derivanti da disservizi causati dai vari Carriers, perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inidoneità o inutilizzabilità temporanea o definitiva del medesimo per problemi imputabili alle prestazioni del prodotto.

**4.7.** La Società ha facoltà di cedere a terzi il proprio credito per il recupero coattivo, a titolo di sconto, o per altri fini qui non specificati; per quanto non previsto in relazione alla cessione del credito, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. Cod.civ.

**Art. 5. Decadenza dal termine - Risoluzione del contratto di fornitura - Riserva di proprietà**

**5.1.** La Società può esigere immediatamente la prestazione dovuta quantunque il termine per effettuare il pagamento sia stabilito a favore del debitore, se questi è divenuto insolvente o ha diminuito o non ha dato, per fatto proprio, le garanzie che aveva promesso; la decadenza dal beneficio del termine si determina immediatamente senza necessità di preventiva diffida anche nel caso di mancato pagamento di una sola rata alle scadenze concordate, legittimando la Società ad esigere l'immediato pagamento dell'intero credito residuo.

**5.2.** Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la Società si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione al Cliente.

**5.3.** La Società conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura e perciò l'acquirente non potrà alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove; qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, gli acconti sono acquisiti dalla Società a titolo di indennità, salvo il disposto dell'Art.1526 Codice Civile.

**Art. 6. Fornitura - Reso Mercì**

**6.1. FORNITURA:** ove non pattuito diversamente per iscritto, l'acquisto dei beni o servizi si intende sempre franco deposito e pertanto la Società si intende liberata dalla propria obbligazione di vendita con la consegna al vettore, da scegliersi a cura del Cliente o, in mancanza, della Società.

**6.2.** I termini di consegna o di fornitura di beni o servizi contrattuali, riportati sulla conferma d'ordine, sono ordinatori costituendo tempi approssimativi di esecuzione della relativa fornitura; la Società non assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni,

scioperi e serratte, terremoti, alluvioni e altri eventi similari, che impediscono in tutto o in parte di dare esecuzione al contratto nei tempi concordati; in nessun caso possono pertanto essere imputati danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna a carico della Società, che si riserva di differire o posticipare, in tal caso, i termini di consegna dei beni o servizi forniti.

**6.3.** Il ritardo della consegna non legittima il Cliente ad annullare tutto o in parte il contratto; qualora le consegne venissero ritardate per fatto e colpa del committente, la Società ha la facoltà di ritenere nullo l'ordine superando il termine ultimo di giorni 10 dalla disponibilità della merce.

**6.4.** Le merci viaggiano per conto e a rischio dell'acquirente anche nel caso in cui il vettore non sia stato indicato dal Cliente e sia stato scelto dalla Società o la resa sia franco destino in deroga alle precedenti previsioni generali.

**6.5.** La Società non risponde del caso di deterioramento, sottrazione o deperimento alcuno dei beni, causato o riconducibile al trasporto, anche se effettuato in caso di reso merci; la spedizione è effettuata senza copertura assicurativa alcuna; è in facoltà dell'acquirente stipulare contratti assicurativi a garanzia del buon fine della ispezione e/o del trasporto e a garanzia dell'integrità dei beni trasportati, previa espressa richiesta alla Società.

**6.6.** Il controllo della fornitura è eseguito sotto la responsabilità del Cliente, che ha l'obbligo di segnalare eventuali discordanze con l'ordine o l'integrità dei beni entro 8 giorni dalla avvenuta consegna, trascorsi i quali, si considererà accettata senza riserva.

**6.7.1. RESO MERCI:** decorsi 30 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso di prodotti nuovi con richiesta di accredito o di sostituzione, salvo casi eccezionali che dovranno di volta in volta essere vagliati e preventivamente autorizzati per iscritto dalla Società.

**6.7.2.** La restituzione delle merci alla Società dovrà essere preventivamente richiesta tramite specifico modulo RMA (Return Material Authorization), disponibile sul Sito, indicando dettagliatamente tutte le informazioni richieste, e potrà quindi essere effettuata solo dopo aver ottenuto la assegnazione di un numero di RMA, che dovrà essere espressamente citato nel DDT di restituzione, restando inteso che, in caso contrario, la merce restituita senza autorizzazione sarà respinta o rispedita al mittente in porto assegnato.

**6.7.3.** La merce da restituire dovrà essere in perfetto stato, conservata nell'imballo originale e spedita in porto franco al magazzino della Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di autorizzazione al reso.

**6.7.4.** Ferma restando la sussistenza delle condizioni di integrità e idoneità alla vendita dei prodotti, tenuto conto degli oneri amministrativi, di gestione, di controllo e di verifica di laboratorio, il valore della merce resa subirà le seguenti svalutazioni:

- reso effettuato entro un mese dall'acquisto: 10% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato dal 2° al 3° mese dall'acquisto: 20% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato dal 4° al 6° mese dall'acquisto: 30% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
- reso effettuato oltre il 6° mese dall'acquisto: la Società determinerà il valore del reso che sarà proposto al Cliente per la sua accettazione – merce arrivata al magazzino della Società oltre il termine di validità dell'RMA (30 giorni): ulteriore 10% del valore.
- restituzione di bobine: svalutazione secondo le norme ANIE vigenti e cioè: fino a 6 mesi 10%; oltre 6 e fino a 12 mesi, 30%; oltre 12 e fino a 18 mesi, 60%; oltre 18 e fino a 24 mesi, 90%; oltre 24 mesi, 100%.

**6.7.5.** L'importo della eventuale nota di credito che la società venditrice emetterà, verrà compensato in concorrenza delle fatture di vendita immediatamente successive o attraverso un pagamento specifico preventivamente concordato.

**6.7.6.** In ogni caso, le spese di trasporto e oneri derivanti dall'avvio di procedura di reso merce per accredito sono a totale carico del Cliente.

## **Art. 7. Prodotti - Conformità - Responsabilità**

**7.1.** I prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali indicate dal costruttore nella relativa documentazione esplicativa allegata al prodotto e/o riportata nella relativa scheda tecnica presente sul Sito.

**7.2.** Il Cliente, con l'ordine, si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati; è esclusa ogni responsabilità della Società per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti anche nel caso di mancato o insufficiente funzionamento.

## **Art. 8. Garanzia - Limiti - Reclami - Responsabilità**

**8.1.** La garanzia per difetto di conformità vale 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, purché il prodotto sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata; una maggiore durata della garanzia può essere espressamente prevista dal costruttore; il Cliente non può effettuare dichiarazioni di garanzia maggiore in nome e per conto della Società.

**8.2.** Eventuali reclami per vizi derivanti da operazioni di imballaggio dei beni spediti, devono pervenire per iscritto, mediante posta elettronica o lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque, per comprovate ragioni, non oltre 30 giorni dalla spedizione dal magazzino della Società, sotto pena di decadenza; in mancanza di denuncia entro detto termine, la fornitura si intende accettata come esente da vizi o da difetti.

**8.3.** Le apparecchiature dichiarate difettose devono pervenire alla sede della Società accompagnate da specifico modulo RIPARAZIONE, disponibile sul Sito, nel quale il Cliente deve indicare dettagliatamente tutte le informazioni previste; nessun danno può essere richiesto alla Società per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

**8.4.** La Società si riserva, a sua insindacabile scelta, di sostituire o riparare i prodotti difettosi, con esclusione di ogni altra forma di rimborso o risarcimento; non è ammessa la sostituzione o riparazione in garanzia di beni che presentino difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi imputabili al non corretto uso del bene medesimo, a riparazioni non autorizzate, a imperizia, negligenza o imprudenza nell'uso.

**8.5.** In ogni caso, le spese di trasporto e oneri derivanti dall'avvio di procedura di Reso Merce per Riparazione sono a totale carico del Cliente.

**8.6.** Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Cliente, che agisce per scopi rientranti nell'attività imprenditoriale e/o professionale svolta, rinuncia espressamente ad agire in regresso, ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. 206/2005 - Codice del consumo - nei confronti della Società in caso di contestazioni sollevate dall'utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari.

**8.7.** Per quanto attiene ai danni da prodotto, la Società, quale distributore, si libera da ogni responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, indicando il nome del produttore.

## **Art. 9. Informativa Privacy**

Con l'ordine di acquisto e/o effettuando la registrazione sul Sito web della Società, il Cliente esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avvengono con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda, ivi compresa la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

## **Art. 10. Controversie - Foro competente**

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto di vendita regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, all'interpretazione delle stesse e ad ogni controversia inerente al rapporto contrattuale, sarà competente il Foro di Catania.



**DNAKE**

**VIDEOSTAR**

distribuito da

**TOP ITALIA**

Società del Gruppo Top Star SpA

Via Comunità Economica Europea, 41  
95045 Misterbianco (CT)  
+39 095 471 449  
info@topsicurezza.com

[www.videostarweb.com](http://www.videostarweb.com)