




**VIDEOSTAR**

CATALOGO N°4 - 2024

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA



2 linee di prodotto che si caratterizzano per efficienza e completezza di gamma, con livelli qualitativi differenti.

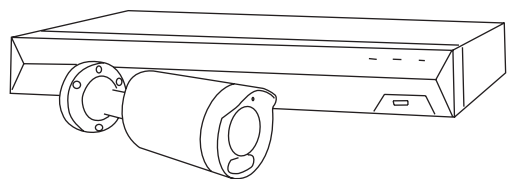


**Linea
SIRIO**

Studiata per chi desidera dispositivi performanti

Sezione IP - Pag.5

Sezione HD - Pag.11



**Linea
CASSIOPEA**


Speed Dome
per tutte le tipologie
di impianto

Sezione IP - Pag.21

Sezione HD - Pag.22


Per una completa compatibilità tra i dispositivi, si raccomanda di utilizzare una stessa linea di prodotto, a vostra scelta.

ACCESSORI

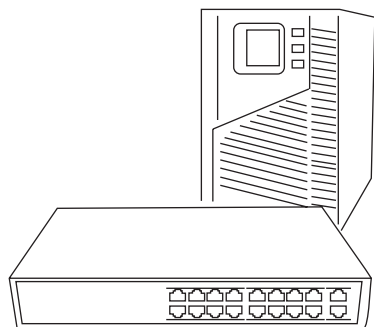

- Alimentatori - Pag.25
- Connettori e cablaggi - Pag.26
- Cavi - Pag.27
- Modulatore video - Pag.27
- Protezione segnali video - Pag.27
- Tabelle segnaletiche - Pag.27
- Extender e Splitter video - Pag.28
- Convertitori video - Pag.28
- Video Balun - Pag.28
- Cavi HDMI - Pag.28
- Cabinet metallici - Pag.29
- Hard disk - Pag.29
- Monitor - Pag.30
- Tester monitor - Pag.30
- Switch - Pag.31
- Accessori networking - Pag.35
- Gruppi di continuità - Pag.37

Per una completa compatibilità tra i dispositivi, si raccomanda di utilizzare una stessa linea di prodotto, a vostra scelta.

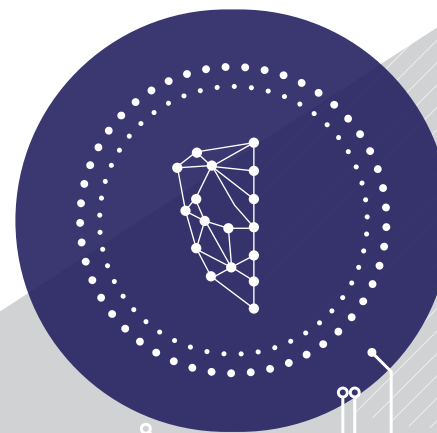

VIDEOSTAR

Linea
SIRIO



- Studiata per chi desidera dispositivi performanti
- Alto rendimento, sicurezza e compatibilità
- Ampia gamma di soluzioni e risoluzioni

Per una completa compatibilità tra i dispositivi, si raccomanda di utilizzare una stessa linea di prodotto, a vostra scelta.



Codice	5NVR664HS4K	5NVR632HS4K	5NVR632H4K	5NVR632M4K16P
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	4K (12 MP)			
Registrazione	64 Ch a 4K @ Realtime	32 Ch a 4K @ Realtime	32 Ch a 4K @ Realtime	32 Ch a 4K @ Realtime
Playback	16 Ch a 1080p @ Realtime	16 Ch a 1080p @ Realtime	16 Ch a 1080p @ Realtime	16 Ch a 1080p @ Realtime
Canali IP	64	32	32	
Canali PoE	–	–	–	16
Banda in Ingresso Mbit / sec	320	256	256	256
Banda in Uscita Mbit / sec	256	256	256	256
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA			
Ingressi Audio	Supporta telecamere IP con audio over IP in protocollo privato o ONVIF			
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	16	16	8	8
Uscite Allarme	4	4	1	2
Porte USB	1x USB 3.0 + 2x USB 2.0	1x USB 3.0 + 2x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0
Ethernet	2x Gbit LAN RJ45	2x Gbit LAN RJ45	1x Gbit LAN RJ45	1x Gbit LAN RJ45
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485			
Funzioni SMART	15 Funzioni di analisi video intelligenti in funzione della telecamera in protocollo QUVII collegata			
Funzioni Speciali	ANR, FTP, Google Drive, Dropbox, P2P, 4G USB drive, Wi-Fi USB dongle, Registrazione ridondante, Email			
Hard Disk supportati	8 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	8 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	230Vac alimentatore interno	230Vac alimentatore interno	12Vdc 5A alimentatore esterno	230Vac alimentatore interno
Dimensioni	440 x 452 x 90 mm	440 x 452 x 90 mm	380 x 305 x 45 mm	380 x 305 x 45 mm



Codice	5NVR716M4K16P	5NVR716E4KN	5NVR708E4K8P	5NVR708E4KN
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	Fino a 8 MP (4K)			
Registrazione	16 Ch a 4K @ Realtime	16 Ch a 4K @ Realtime	8 Ch a 4K @ Realtime	8 Ch a 4K @ Realtime
Playback	4 Ch a 1080p @ Realtime	8 Ch a 1080p @ Realtime	4 Ch a 1080p @ Realtime	4 Ch a 1080p @ Realtime
Canali IP	16	16	8	8
Canali PoE	16	--	8	--
Banda in Ingresso Mbit / sec	160	160	80	80
Banda in Uscita Mbit / sec	80	80	80	80
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA			
Ingressi Audio	Supporta telecamere IP con audio over IP in protocollo privato o ONVIF			
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	4	--	--	--
Uscite Allarme	1	--	--	--
Porte USB	2x USB 2.0			
Ethernet	1x Gbit LAN RJ45			
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete			
Funzioni SMART	15 Funzioni di analisi video intelligenti in funzione della telecamera in protocollo QUVII collegata			
Funzioni Speciali	ANR, FTP, Google Drive, Dropbox, P2P, 4G USB drive, Wi-Fi USB dongle, Registrazione ridondante, Email			
Hard Disk supportati	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	48Vdc 3.75A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	48Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	380 x 305 x 45 mm	250 x 230 x 45 mm	250 x 230 x 45 mm	250 x 230 x 45 mm



Codice	5NVR608E4K8PN	5NVR604E4K4PN	5NVR604E4K
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
Risoluzione max	Fino a 8 MP (4K)		
Registrazione	8 Ch a 4K @ Realtime	4 Ch a 4K @ Realtime	4 Ch a 4K @ Realtime
Playback	4 Ch a 1080p @ Realtime	4 Ch a 1080p @ Realtime	4 Ch a 1080p @ Realtime
Canali IP	8	4	4
Canali PoE	8	4	--
Banda in Ingresso Mbit / sec	80	40	40
Banda in Uscita Mbit / sec	80	80	80
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA		
Ingressi Audio	Supporta telecamere IP con audio over IP in protocollo privato o ONVIF		
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web		
Ingressi Allarme	4	4	8
Uscite Allarme	1		
Porte USB	2x USB 2.0		
Ethernet	1x Gbit LAN RJ45		
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485		
Funzioni SMART	15 Funzioni di analisi video intelligenti in funzione della telecamera in protocollo QUVII collegata		
Funzioni Speciali	ANR, FTP, Google Drive, Dropbox, P2P, 4G USB drive, Wi-Fi USB dongle, Email		
Hard Disk supportati	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)		
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS		
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		
Alimentatore	48Vdc 2A alimentatore esterno	48Vdc 1.2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	315 x 240 x 45 mm		



Codice	5IPB68A8XS	5IPB73A8SLWI	5IPD78A8SLWI
Risoluzione	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 25/30 FPS (Formato 16:9)	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 15 FPS (Formato 16:9)	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 15 FPS (Formato 16:9)
Obiettivo	Motorizzato 2,7~13,5 mm FOV orizzontale 110° ~ 37°, FOV verticale 58° ~ 22°, FOV diagonale 130° ~ 42°	Fisso 2,8mm FOV orizzontale 111°, FOV verticale 60°, FOV diagonale 131°	Fisso 2,8mm FOV orizzontale 111°, FOV verticale 60°, FOV diagonale 131°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali		
Sensore	1/2.8" CMOS IMX415	1/2.7" CMOS SC8238	1/2.7" CMOS SC8238
Uscita Video	1 Uscita video analogica (Tester)	–	–
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Triplo Streaming, ONVIF 2.6		
Illuminatore IR	6 LED Array - Portata 50 m	2 LED Array - Portata 30 m	2 LED Array - Portata 30 m
Sensibilità	0.006 Lux (Color), 0 Lux (IR on)		
Funzioni Smart	15 Funzioni Smart inclusa Face Detection	8 Funzioni Smart	8 Funzioni Smart
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) - Day e Night automatico programmabile		
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita RCA	Microfono integrato	Microfono integrato
Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita	–	–
Memoria Esterna	Alloggio per memoria micro SD fino a 128 GB (memoria non in dotazione)		
Alimentazione	12 Vdc, PoE 802.3af		
Dimensioni	Ø 83 x 103 x 278 mm	Ø 68 x 176,2 mm	Ø 103,5 x 82,4 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67
Housing (Contenitore)	B68 , Metallico Bianco	B73 , Metallico Bianco	D78 , Metallico Bianco



Codice	5IPB77A5SXN	5IPB73A5WI	5IPD80A5SXN	5IPD78A5WI
Risoluzione	5 MP: 2880 x 1620 @ 25 FPS (Formato 16:9)	5 MP: 2880 x 1620 @ 20 FPS (Formato 16:9)	5 MP: 2880 x 1620 @ 25 FPS (Formato 16:9)	5 MP: 2880 x 1620 @ 20 FPS (Formato 16:9)
Obiettivo	Motorizzato 2,7~13,5 mm FOV orizzontale 110° ~ 38°, FOV verticale 58° ~ 21°, FOV diagonale 130° ~ 42°	Fisso 2,8mm FOV orizzontale 112°, FOV verticale 60°, FOV diagonale 131°	Motorizzato 2,7~13,5 mm FOV orizzontale 110° ~ 38°, FOV verticale 58° ~ 21°, FOV diagonale 130° ~ 42°	Fisso 2,8 mm FOV orizzontale 112°, FOV verticale 60°, FOV diagonale 131°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali			
Sensore	1/2.7" CMOS SC500AI			
Uscita Video	---			
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Triplo Streaming, ONVIF 2.6			
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 50 m	2 LED Array - Portata 30 m	4 LED Array - Portata 40 m	2 LED Array - Portata 30 m
Sensibilità	0.006 Lux (Color), 0 Lux (IR on)	0.01 Lux (Color), 0 Lux (IR on)	0.006 Lux (Color), 0 Lux (IR on)	0.006 Lux (Color), 0 Lux (IR on)
Funzioni Smart	5 Funzioni Smart	6 Funzioni Smart inclusa Face Detection	6 Funzioni Smart	6 Funzioni Smart inclusa Face Detection
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) - Day e Night automatico programmabile			
Audio In / Out	Microfono integrato			
Allarme In / Out	---			
Memoria Esterna	Alloggio per memoria micro SD fino a 128 GB (memoria non in dotazione)			
Alimentazione	12 Vdc, PoE 802.3af			
Dimensioni	Ø 76 x 219 mm	Ø 65 x 176 mm	Ø 140 x 104,7 mm	Ø 102 x 82,4 mm
Grado Protezione IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Housing (Contenitore)	B77 , Metallico Bianco	B73 , Metallico Bianco	D80 , Metallico Bianco	D78 , Metallico Bianco



Codice	5IPPIR16M5S	5IPPIR16M2S
Risoluzione	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	2 MP (1080p): 1920 x 1080 @ 25/30 FPS
Obiettivo	Fisso Pin-Hole 3,7 mm	
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali	
Sensore	1/2.7" CMOS SC5332	1/2.8" CMOS IMX307
Uscita Video	-	
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Triplo Streaming, ONVIF 2.6	
Illuminatore IR	---	
Sensibilità	0.01 Lux (Color)	
Funzioni Smart	Telecamera integrata in sensore PIR	
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) - Day e Night automatico programmabile	
Audio In / Out	Microfono integrato	
Allarme In / Out	-	
Memoria Esterna	-	
Alimentazione	12 Vdc, PoE 802.3af	
Dimensioni	70 x 77 x 120 mm	
Grado Protezione IP	-	
Housing (Contenitore)	Plastico	



Codice	5TXVR616MM8N	5TXVR608EM8N	5TXVR604EM8	5TXVR704EM8L
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	8 MP (4K)			
Registrazione	16 Ch 4K @ 7 FPS cad.	8 Ch 4K @ 7 FPS cad.	4 Ch 4K @ 7 FPS cad.	4 Ch 4K @ 7 FPS cad.
Playback	8CH 4K@ 7 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS 8CH 4K Lite @ 15 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS	4CH 4K@ 7 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS 8CH 4K Lite @ 15 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS	1CH 4K@ 7 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS 4CH 4K Lite @ 15 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS	1CH 4K@ 7 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS 4CH 4K Lite @ 15 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS
Canali IP	4 Canali IP aggiuntivi, Risoluzione massima IPC 4K	8 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 4K	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 4K	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 4K
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS			
Ingressi Audio	4 Ingressi RCA	4 Ingressi RCA	4 Ingressi RCA	AOC (Audio Over Coax), 4 Ingressi RCA
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	16	4	4	--
Uscite Allarme	4	1	1	--
Porte USB	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0
Ethernet	1 Gbit LAN RJ45	1 Gbit LAN RJ45	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485			
Funzioni SMART	16CH Attraversamento linea 16CH Intrusione in area	Smart Function/Cloud Storage Google Drive e Dropbox/Cloud Upgrade H.265+/Event Stream	Smart Function/Cloud Storage Google Drive e Dropbox/Cloud Upgrade H.265+/Event Stream	Smart Detection & Playback/Cloud Storage Google Drive e Dropbox & Upgrade H.265+
Hard Disk supportati	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	12Vdc 5A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	380 x 305 x 45 mm	315 x 240 x 45 mm	315 x 235 x 45 mm	250 x 230 x 45 mm



Codice	5TXVR716EM5LN	5TXVR708EM5LN	5TXVR604EM5L	5TXVR704EM5LN
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	5 MP			
Registrazione	16 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.	8 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.	4 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.	4 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.
Playback	16 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS	8 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS	4 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS	4 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS
Canali IP	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 4K	4 Canali IP aggiuntivi	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 5 MP	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 2 MP
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS			
Ingressi Audio	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA (multiplex)	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA (multiplex)	4 Ingressi RCA	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA (multiplex)
Uscite Audio	1x RCA, Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	--	--	4	--
Uscite Allarme	--	--	1	--
Porte USB	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	3x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	3x USB 2.0
Ethernet	1 Gbit LAN RJ45	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485			
Funzioni SMART	Smart Detection & Playback/Cloud Storage Google Drive e Dropbox & Upgrade H.265+	4CH Attraversamento linea 4CH Intrusione in area	Smart Detection & Playback/Cloud Storage Google Drive e Dropbox & Upgrade H.265+	Attraversamento Linea e Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx
Hard Disk supportati	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)			
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	250 × 230 × 45 mm	250 × 230 × 45 mm	315 × 240 × 45 mm	250 × 230 × 45 mm



Codice	5TXVR632HSM2	5TXVR632M2L	5TXVR708EM2PLN	5TXVR704EM2PLN
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	1080p			
Registrazione	32 Ch a 2 MP @ 12 FPS cad.	32 Ch a 1080P Lite @ 12 FPS cad.	8 Ch a 1080P Lite @ 12 FPS cad.	4 Ch a 1080P Lite @ 15 FPS cad.
Playback	16CH 2 MP @ 12 FPS	32CH 1080P Lite @ 12 FPS	8CH 1080P Lite @ 12 FPS	4 CH 1080P Lite @ 15 FPS
Canali IP	–	–	2 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 2 MP	6 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 2 MP
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS	1x HDMI, 1x VGA	1x HDMI, 1x VGA
Ingressi Audio	16 Ingressi RCA	16 Ingressi RCA	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA per comunicazione bidirezionale	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA per comunicazione bidirezionale
Uscite Audio	1x RCA, Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	16	–	–	–
Uscite Allarme	8	–	–	–
Porte USB	2x USB 2.0			
Ethernet	1 Gbit LAN RJ45	1 Gbit LAN RJ45	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485
Funzioni SMART	Cloud Storage Google Drive e Dropbox/ Cloud Upgrade/Event Stream	Cloud Storage Google Drive e Dropbox/ Cloud Upgrade/Event Stream	2CH Attraversamento linea 2CH Intrusione in area	1CH Attraversamento linea 1CH Intrusione in area
Hard Disk supportati	8 HDD da 6 TB cadauno (HDD non in dotazione)	2 HDD da 6 TB cadauno (HDD non in dotazione)	1 HDD da 6 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 6 TB (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	110~240Vac alimentatore interno	12Vdc 5A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	440 × 452 × 90 mm	380 × 305 × 45 mm	196 × 196 × 48 mm	196 × 196 × 48 mm



Codice	5H4B68A8	5T4B73A8SWI	5T4D80A8S	5T4D78A8S
Risoluzione	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 15 FPS (Formato 16:9)			
Obiettivo	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 108° ~ 42°, FOV verticale 58° ~ 24°, FOV diagonale 117° ~ 43°	Fisso 2,8 mm FOV orizzontale 109°, FOV verticale 63°, FOV diagonale 125°	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 106° ~ 42°, FOV verticale 58° ~ 25°, FOV diagonale 120° ~ 48°	Fisso 2,8 mm FOV orizzontale 109°, FOV verticale 63°, FOV diagonale 125°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali			
Sensore	CMOS 1/2.3" OV12895	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX415	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX415	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX415
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick			
Illuminatore IR	6 LED Array - Portata 50 m	2 LED Array - Portata 30 m	4 LED Array - Portata 60 m	2 LED Array - Portata 30 m
Sensibilità	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HSBLIC, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy	ATW, BLC, D-WDR, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR	ATW, BLC, D-WDR, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)			
Audio	-			
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA
Dimensioni	Ø 83 x 103 x 278 mm	Ø 65,5 x 170 mm	Ø 140 x 104,7 mm	Ø 102 x 82,4 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67	IP67
Housing (Contenitore)	B68 , Metallico	B73 , Metallico	D80 , Metallico	D78 , Metallico



Codice	5T4B68A5S	5T4B79A5SX	5T4B79A5AOC
Risoluzione	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 25 FPS
Obiettivo	Varifocale Manuale 3,3~12 mm, 50 m FOV orizzontale 93° ~ 46°, FOV verticale 69° ~ 30°, FOV diagonale 110° ~ 42°	Motorizzato 2,7~13,5 mm, 60 m FOV orizzontale 94° ~ 30°, FOV verticale 70° ~ 24°, FOV diagonale 117° ~ 38°	Varifocale Manuale 3,3~12 mm, 60 m FOV orizzontale 102° ~ 38°, FOV verticale 56° ~ 22°, FOV diagonale 118° ~ 42°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali		
Sensore	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.7" CMOS Sensor SC501AI
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick		
Illuminatore IR	6 LED Array - Portata 50 m	4 LED Array - Portata 60 m	4 LED Array - Portata 60 m
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	2D DNR, D-WDR	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR	2D DNR, D-WDR, AOC, 16:9
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)		
Audio	—	—	Microfono integrato con funzione Audio Over Coax in TVI
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 480 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA
Dimensioni	Ø 83 x 103 x 278 mm	Ø 76 x 219 mm	Ø 76 x 219 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67
Housing (Contentitore)	B68 , Metallico	B79 , Metallico	B79 , Metallico



Codice	5T4D80A5SX	5T4D80A5S	5T4D80A5AOC
Risoluzione	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS
Obiettivo	Motorizzato 2,7~13,5 mm FOV orizzontale 94° ~ 30°, FOV verticale 70° ~ 24°, FOV diagonale 117° ~ 38°	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 93° ~ 46°, FOV verticale 69° ~ 30°, FOV diagonale 110° ~ 42°	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 93° ~ 46°, FOV verticale 69° ~ 30°, FOV diagonale 110° ~ 42°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali		
Sensore	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.7" CMOS Sensor SC501AI
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick		
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 60 m	2 LED Array - Portata 35 m	4 LED Array - Portata 60 m
Sensibilità	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR	ATW, 2D DNR, D-WDR	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)		
Audio	—	—	Microfono integrato con funzione Audio Over Coax in TVI
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 480 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA
Dimensioni	Ø 140 x 104,7 mm	Ø 140 x 104,7 mm	Ø 140 x 104,7 mm
Grado Protezione IP	IP67		
Housing (Contenitore)	D80 , Metallico	D80 , Metallico	D80 , Metallico



Codice	5T4B79A2	5T4B79A2AOC	5T4B73A2WI	5T4D80A2AOC	5H4PIR16M2S
Risoluzione	2 MP (1080p): 1920 x 1080 @ 25 FPS (Formato 16:9)				
Obiettivo	Varifocal Manuale 2,8~12 mm FOV orizzontale 105° ~ 40°, FOV verticale 58° ~ 23°, FOV diagonale 115° ~ 41°	Varifocal Manuale 2,8~12 mm FOV orizzontale 94° ~ 38°, FOV verticale 52° ~ 22°, FOV diagonale 110° ~ 44°	Fisso 2,8 mm FOV orizzontale 105°, FOV verticale 58°, FOV diagonale 120°	Varifocal Manuale 2,8~12 mm FOV orizzontale 94° ~ 38°, FOV verticale 52° ~ 22°, FOV diagonale 110° ~ 44°	Fisso Pin-Hole 3,7 mm FOV orizzontale 105°, FOV verticale 58°, FOV diagonale 110° Sensore PIR integrato Portata 5~10 m Copertura 139° (O) x 120° (V)
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali				
Sensore	1/2.9" Sony CMOS Sensor IMX323	1/2.9" CMOS Sensor GC2053	1/2.9" Sony CMOS Sensor IMX323	1/2.9" CMOS Sensor GC2053	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX307
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick				
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 45 m	4 LED Array - Portata 60 m	2 LED Array - Portata 30 m	4 LED Array - Portata 60 m	--
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	ATW, 3D DNR, D-WDR	2D DNR, D-WDR, AOC	3D DNR, D-WDR	ATW, 2D DNR, D-WDR, AOC	BLC, D-WDR, 2D e 3D DNR, PIR Spy Camera
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	--
Audio	—	Microfono integrato con funzione Audio Over Coax in TVI	—	—	Microfono integrato
Allarme	—	—	—	—	1 Uscita NC/NO
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA
Dimensioni	Ø 76 x 219 mm	Ø 76 x 219 mm	Ø 64,8 x 165,3 mm	Ø 140 x 104,70 mm	70 x 77 x 120 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67	IP67	Per Interno
Housing (Contenitore)	B79 , Metallico	B79 , Metallico	B73 , Metallico	D80 , Metallico	PIR16 , Plastico



Codice	5TXVR704EM2PLN
Compressione Video	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+
Risoluzione max	1080p
Registrazione	4 Ch a 1080P Lite @ 15 FPS cad.
Playback	4 CH 1080P Lite @ 15 FPS
Canali IP	6 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 2 MP
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA
Ingressi Audio	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA per comunicazione bidirezionale
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web
Ingressi Allarme	—
Uscite Allarme	—
Porte USB	2x USB 2.0
Ethernet	100 m LAN RJ45
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485
Funzioni SMART	1CH Attraversamento linea 1CH Intrusione in area
Hard Disk supportati	1 HDD da 6 TB (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
Alimentatore	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	196 x 196 x 48 mm

Codice	5T4B12A2	5T4VD22A2
Risoluzione	2 MP: 1920 x 1080 (Formato 16:9)	
Obiettivo	Fisso 2,8 mm, FOV orizzontale 103°, FOV verticale 66,4°, FOV diagonale 121,2°	
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali	
Sensore	CMOS Proprietario	
Uscite Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)	
Standard Video	4in1 (AHD, CVI, TVI, CVBS) @ 25 fps	
Illuminatore IR	Led array con portata fino a 20 m	
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ F2.0 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	
OSD	Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC	
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 2D DNR, Mirror, Privacy	
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	
Audio In / Out	--	
Allarme In / Out	--	
Alimentazione	12 Vdc - 350 mA	
Dimensioni	58 x 62 x 165 mm	Ø 82,6 x 69,7 mm
Grado Protezione IP	IP66	
Housing (Contenitore)	Tipo B12 Metallico Bianco	Tipo VD22 Metallico Bianco

2HDKIT2MP - KIT BASE HD 2 MP composto da:

1x XVR 4 Canali

Cod: **5TXVR704EM2PLN**

Registrazione a 2 MP Lite @ 15 FPS

Alloggio interno per 1 HDD (non in dotazione)

App gratuita per Android e iOS

+

2x Telecamere HD

A scelta tra **5T4B12A2** e **5T4VD22A2**

Risoluzione 1920 x 1080 (formato 16:9)

Ottica fissa da 2,8 mm

Led array con portata fino a 20 metri









45JBB01

Junction box per telecamere HD

Dimensioni Ø 110 x 43 mm

 <p>5JBB7 Junction box IP44 Ø 105 x 41 mm</p>	 <p>5JBB10 Junction box IP44 Ø 112 x 49 mm</p>	 <p>5JBPRO Junction box IP66 Ø 144 x 52 mm</p>	 <p>5PMJBB Staffa per montaggio a palo con fascette incluse 135 x 170 x 45 mm</p>	 <p>GL218A Doppio supporto universale da palo Piastra 170 x 122 mm</p>
---	--	---	---	--

Codice	Case	B68	B73	B77	B79	D78	D80
	N.						
5JBB7	1		•				
5JBB10	2			•	•	•	
5JBPRO	3	•					•
5PMJBB	4	•	•	•	•	•	•
GL218A	5	•	•	•	•	•	•

VIDEOSTAR

Linea
CASSIOPEA



- Speed dome per tutte le tipologie di impianto
- Veloci, pratiche e facilmente comandabili
- Modelli per uso professionale e domestico

Per una completa compatibilità tra i dispositivi, si raccomanda di utilizzare una stessa linea di prodotto, a vostra scelta.



Codice	18IPSD33XIRM5AI	18IPSD18XIRM5	18IPSD18XIRM3AI
Risoluzione	5 MP	5 MP	3 MP
Registrazione	5MP: 2592 x 1944 @ 30 FPS	5 MP: 2880 x 1620 @ 25 FPS (Formato 16:9)	3 MP: 2304 x 1296 @ 30 FPS (Formato 16:9)
Obiettivo	Ottico 33x (4,5 ~ 148,5 mm)	Ottico 18x (4,5 ~ 81 mm)	Ottico 18x (4,5~81 mm)
Regolazioni Pan / Tilt	Pan: 360° endless		
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec. Tilt: 180°/sec.	Pan: 200°/sec. Tilt: 200°/sec.	Pan: 200°/sec. Tilt: 200°/sec.
Sensore	CMOS 1/2.7" Progressive scan	CMOS 1/2.7" progressive scan	CMOS 1/2.8" progressive scan
Uscita Video	---		
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, MJPEG ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Illuminatore IR	LED Array con portata 150 m con Smart IR	Portata 80 m	Portata 80 m
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux F1.5 AGC attivo B/W: 0 Lux (IR attivo)	Colore: 0.005 Lux F1.7 AGC attivo B/W: 0 Lux (IR attivo)	Colore: 0.005 Lux F1.7 AGC attivo B/W: 0 Lux (IR attivo)
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Pattern		
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus		
Funzioni SMART	Auto Tracking ed Event Tracking, Rilevazione Intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bidirezionale, Oggetto rimosso abbandonato, Face Detection, Discriminazione Uomo/Veicolo	---	Auto Tracking ed Event Tracking, Rilevazione Intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bidirezionale, Oggetto rimosso abbandonato, Face Detection, Discriminazione Uomo/Veicolo
Funzioni Speciali	ROI (8 aree), Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, Privacy Mask (8 aree), Motion Detection (8 aree)		
Audio In / Out	1 line audio in / 1 line audio out	---	---
Allarme In / Out	---		
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB		
Alimentazione	12 Vdc 4A, PoE+ IEEE802.3at 30W Alimentatore in dotazione	12 Vdc 3A, PoE+ IEEE802.3at 30W Alimentatore in dotazione	12 Vdc 3A, PoE+ IEEE802.3at 30W Alimentatore in dotazione
Dimensioni	Ø 185 x 291 mm Staffa a parete a corredo	Ø 128 x 205 mm Staffa a parete a corredo	Ø 128 x 205 mm Staffa a parete a corredo
Grado di Protezione IP	IP66	IP65, TVS Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection	IP65, TVS Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18IPSD33 Metallico Bianco	Tipo 18IPSD18 Metallico	Tipo 18IPSD18 Metallico



Codice	18H4SD18XIRM5	18H4SD18XIRM2S
Risoluzione	5 MP: 2600 x 1944 @ 15 FPS	2 MP (1080p): 1920 x 1080 (Formato 16:9)
Obiettivo	Ottico 18x(5,35~93,6 mm), 16x Digitale, Appr. 55.2°(W) ~ 3.2°(T)	
Regolazioni Pan / Tilt	Pan: 360° endless - Tilt: 90° con autoflip	
Velocità Pan/Tilt	Pan 200°/sec. - Tilt 180°/sec	
Sensore	CMOS 1/2.7" OS05A10	CMOS 1/2.8" Sony IMX307 Starvis
Uscita Video	1x BNC	
Standard Video	4 in 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS)	
Illuminatore IR	Illuminatore IR - Portata 120 m con SMART IR	
Sensibilità	Colore: 0.1 Lux @ (F1.6, AGC attivo) B/N: 0.01 Lux	Colore: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC attivo) B/N: 0.001 Lux
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tours / 4 Pattern	
OSD	Gestibile mediante funzione UTC o RS-485 (Protocolli PelcoP/D, HikVision-C)	
Funzioni Video	BLC, HLC, EIS, D-WDR > 120dB, 2D e 3D DNR, Privacy, Autoflip, Idle function, Power-Up Action	
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	
Audio In / Out	---	
Allarme In / Out	---	
Alimentazione	24Vdc 2A in dotazione, 35W IR ON	12Vdc 2A in dotazione, 35W IR ON
Dimensioni	Ø 185 x 291 mm (Staffa a parete inclusa)	
Grado di Protezione IP	IP66, TVS Lightning Protection, Surge Protection e Voltage Transient Protection	
Housing (Contenitore)	Tipo 18H4SD18X Metallico Bianco	

N°1



18JBBSRD02
Doppio supporto universale da palo
Piastra 170 x 122 mm

N°2



18JBSD01
Doppio supporto universale da palo
Piastra 170 x 122 mm

N°3






18PMSD01
Doppio supporto universale da palo
Piastra 170 x 122 mm

N°4



GL218A
Doppio supporto universale da palo
Piastra 170 x 122 mm

Codice	Case	18IPSD18	18H4SD18	18SD33
	N.			
18JBBSRD02	1		•	•
18JBSD01	2	•	•	•
18PMSD01	3	•	•	•
GL218A	4	•	•	•



11IPKB5LCD
Controller per DVR, NVR e Speed Dome serie "11"
Joystick triassiale e Display LED 5"
Supporta uscite USB e HDMI, Plug and Play
Alimentatore non incluso



MYIPKB100
Controller per DVR, NVR e Speed Dome
Display LCD retroilluminato
Porte RS485 e RS232
ONVIF 2.4

VIDEOSTAR

ACCESSORI



- Selezione di prodotti per completare i sistemi di videosorveglianza
 - Accessori per uso professionale ma a prezzi contenuti
 - Soluzioni indicate per semplificare le operazioni di configurazione
-

Alimentatori
12V



ALR1215

Alimentatore IP67
Uscita 12 Vdc - 1,5A



STK12V2AW

Alimentatore switching
in box plastico
Uscita 12 Vdc - 2A



PSC12015

Alimentatore IP67
Uscita 12 Vdc - 1,5A



21AL1210

Alimentatore a spina
Uscita 12 Vdc - 1A



21AL1220

Alimentatore a spina
Uscita 12 Vdc - 1,5A



21AL1250

Alimentatore a spina
con cavo
Uscita 12 Vdc - 5A



LRS35

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 3A



LRS50

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 4,2A



LRS75

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 6A



LRS100

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 8,5A



LRS150

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12 Vdc - 12,5A



PUDCDC20SD

Convertitore buck
di tensione con regolazione
di uscita
Entrata 8 ~ 28 Vdc
Uscita 12 Vdc - 2A

Alimentatori
12,5V



RS1512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 1,3A



RS3512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 3A



RS7512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 6A



RS15012

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 12,5A



21PS12V5A

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 3A totali.
4 Ch. protetti
singolarmente



21IPS12V10A9

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 12,5 Vdc - 10A totali.
9 Ch. protetti
singolarmente

Alimentatori
13,8V



SC3512

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 13,8 Vdc - 2,5A



SC6012

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 13,8 Vdc - 4,3A



SC12012

Alimentatore switching
in box metallico
Uscita 13,8 Vdc - 7A



SCP7512

Alimentatore a spina
con cavo
Uscita 13,8 Vdc - 5,4A



21MIC

Microfono
per telecamere

Microfono ambientale
ideale per collegamento
a XVR e Telecamere
Alimentazione 12 Vdc

Connettori CAP System



KBM

Spina volante BNC maschio con CAP



KBMHD

Spina volante BNC maschio alta definizione con CAP



PROCAP

Pinza professionale per CAP System



PICAP

Pinza per inserzione ed estrazione



PUCAP

Utensile per inserzione ed estrazione



CAP

Connettore a pressione per cavi coassiali fino a Ø 7 mm. Disponibile in 9 colori

Connettori Standard



ANBNC11

Connettore BNC rapido a saldare con finitura dorata



ANBNC12

Connettore BNC rapido a vite con finitura dorata



ANBNCTFEM

Connettore BNC con tripla femmina



ANSPALM

Connettore Jack maschio con terminale a vite



ANSPALF

Connettore Jack femmina con terminale a vite



BNCRAPIDO

Connettore BNC rapido a vite per cavi RG58, RG59, RG174



CBS1

Connettore BNC rapido a vite a 90° per cavi RG58, RG59, RG174



BNCGIUNTO

Adattatore per BNC femmina / femmina



BNCTDEV

Adattatore a "T" per BNC Singolo maschio / doppia femmina



BNCC90

Connettore BNC a crimpare a 90° per cavi microcoassiali RG59



BNC59C

Connettore BNC a crimpare per cavi coassiali RG59



21BNC174C

Connettore BNC a crimpare per cavi microcoassiali RG174



BNCRCA

Adattatore BNC maschio / RCA femmina



RCABNC

Adattatore RCA maschio / BNC femmina



RCA

Connettore RCA maschio a saldare con finitura dorata



BNCMOR

Connettore BNC maschio con morsetti per collegare il segnale video



MA140

Pinza a crimpare per BNC. Adatto al cavo RG59



HT336A4

Pinza a crimpare per BNC. Adatto al cavo RG6, RG59, RG174



PLUG5FTP

Plug universale Cat.5e FTP Tipo RJ45 8P8C Per cavi flessibili



PLUG6FTP

Plug universale Cat.6 FTP Tipo RJ45 8P8C Per cavi flessibili



21PLUG5UTP

Plug universale Cat.5e UTP Tipo RJ45 8P8C Per cavi flessibili



21PLUGPAS5UTP

Plug passante Cat.5e UTP Tipo RJ45 8P8C Per cavi flessibili



21PLUGPAS6UTP

Plug passante Cat.6 UTP Tipo RJ45 8P8C Per cavi flessibili



21PINZAPLUGP

Pinza a crimpare Per connettori passanti e non

Connettori Networking

Cavi



MCXBPLSZH

Cavo microcoassiale HD per trasmissione segnale video a 75 Ohm Rivestimento esterno LSZH Matassa da 100 m



MCXBPLSZH2B

Cavo microcoassiale HD + Alimentazione 2x 0,50 mm per trasmissione segnale video a 75 Ohm Rivestimento esterno LSZH Matassa da 100 m



MCX

Cavo microcoassiale per trasmissione segnale video a 75 Ohm Matassa da 100 m



MCX2B

Cavo microcoassiale + Alimentazione 2x 0,50 mm per trasmissione segnale video a 75 Ohm Matassa da 100 m

Modulatore video



TIMODHD300

Modulatore video DVB-T dual mode SD e HD con display. Il modulatore andrà collegato direttamente all'uscita HDMI o BNC degli XVR / NVR e convertirà il segnale HD o SD in un segnale digitale DVB-T rendendolo disponibile sul normale cavo di antenna esistente nell'abitazione. Alimentatore 12 Vcc 2A in dotazione

Protezione segnale



IGP1

Isolatore di massa con Video Balun integrato. Terminali BNC passanti Previene i disturbi all'immagine, dovuti all'effetto ground loop



IGP2

Coppia isolatore di massa con Video Balun integrato Terminali a vite e BNC Previene i disturbi all'immagine, dovuti all'effetto ground loop



PRV1

Protezione efficace in caso di sovratensioni sul segnale video Ingresso e uscita BNC Cavo per connessione di massa



PRV2

Protezione efficace in caso di sovratensioni sul segnale video. Protezione anche su alimentazione a 12 Vdc Ingresso e uscita BNC Cavo per connessione di massa

Tabelle segnaletiche



TABAD

Etichetta autoadesiva per segnalazione presenza impianti di videosorveglianza Dimensioni 210 x 150 mm



TABPL

Tabella rigida in PVC per segnalazione presenza impianti di videosorveglianza Dimensioni 210 x 150 mm



TABADP

Etichetta autoadesiva per segnalazione presenza impianti di videosorveglianza collegati con istituti di vigilanza o forze dell'ordine Dimensioni 210 x 150 mm



TABPLP

Tabella rigida in PVC per segnalazione presenza impianti di videosorveglianza collegati con istituti di vigilanza o forze dell'ordine Dimensioni 210 x 150 mm

Extender e Splitter



21HDEX50S

Coppia Extender HDMI a singolo canale (Tx + Rx)
Trasmissione video, audio e infrarosso per telecomando tramite cavo UTP Cat.5E/6
Trasmissione fino a 50 m
Alimentatore in dotazione



21USBEXT

Extender USB passivo
Ideale per cavi Ca.5e/6
Distanza massima 50 m



21HDV412

Splitter HDMI
1 ingresso / 2 uscite
Supporta video fino a 4K (8 MP)



21HDV414

Splitter HDMI
1 ingresso / 4 uscite
Supporta video fino a 4K (8 MP)

Convertitori Video



21AV2VGA

Convertitore di segnale da AV o S-Video a VGA
Ingressi: 1x BNC, 1x S-Video, 1x VGA
Uscite: 1x VGA
Alimentatore in dotazione



21VGA2AV

Convertitore di segnale da VGA a AV
Ingressi: 1x VGA
Uscite: 1x VGA, 1x S-Video, 1x RCA
Disponibili diverse risoluzioni



21HDMI2AV

Convertitore di segnale da HDMI a AV
Ingressi: 1x HDMI
Uscite: 1x AV



21AV2HDMI

Convertitore di segnale da AV a HDMI
Ingressi: 1x AV
Uscite: 1x HDMI



21HDMI2VGA

Convertitore di segnale da HDMI a VGA
Ingressi: 1x HDMI
Uscite: 1x VGA



21VGA2HDMI

Convertitore di segnale da VGA a HDMI
Ingressi: 1x VGA
Uscite: 1x HDMI

Video Balun e Cavi HDMI



ANBV1CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a compressione
Per segnali HD fino a 1080p
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p



BV1CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a vite
Portata fino a 400 m (AGC attivo)
Portata fino a 600 m (B/N)
Trasmissione tramite cavo UTP Cat.5/6



VB1WP

Coppia Video Balun passivo per esterno
Terminali a filari e cavo BNC
Portata fino a 300 m (AGC attivo)
Portata fino a 600 m (B/N)
Filtro anti disturbo



21BV2CP4K

Coppia Video Balun passivo
Terminali a vite e cavo BNC
Per segnali HD fino a 4K
Portata fino a 100 m @ 4K
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p



ANBV2CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a compressione e cavo BNC
Per segnali HD fino a 4K
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p



BV2CP

Coppia Video Balun passivo
Terminali a vite e cavo BNC
Portata fino a 400 m (AGC attivo)
Portata fino a 600 m (B/N)
Trasmissione tramite cavo UTP Cat.5/6



ANBV103A

Ricevitore attivo a 3 Ch
Per segnali AHD, TVI e CVI
Supporta fino a 4 MP
Portata fino a 300 m @ 1080p
Lavora in coppia con ANBV2CP4K / ANBV2CP



ANBV3

Video Balun passivo 4 Ch
Portata fino a 200 m @ 1080p
Portata fino a 350 m @ 720p
Lavora in coppia con ANBV2CP4K / ANBV2CP



21HDMIC15/ 21HDMIC3

Cavo HDMI
21HDMIC15: Lunghezza 1,5 m
21HDMIC3: Lunghezza 3 m
Altre lunghezze su richiesta

Cabinet metallici



Codice	AW0445	AW0529W - AW0529	AW0530W - AW0530
Montaggio	Orizzontale	Verticale	Verticale
Dimensioni	Small - 395 x 100 x 300 mm	Small - 435 x 500 x 130 mm	Medium - 535 x 650 x 130 mm
Tamper	1x NC	2x NC	2x NC
Colore	Bianco	Bianco o Nero	Bianco o Nero

Hard Disk



Codice	HD1000SATA	HD2000SATA	WD10PURZ	WD22PURZ WD23PURZ	WD42PURZ WD43PURZ	WD62PURZ WD63PURZ	WD84PURZ
Capacità	1TB	2TB	1TB	2TB	4TB	6TB	8TB
Formato	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"
Interfaccia	SATA	SATA	SATA	SATA	SATA	SATA	SATA
Velocità trasferimento max	6GB/sec	6GB/sec	6GB/sec	6GB/sec	6GB/sec	6GB/sec	6GB/sec
Cache	64MB	256MB	64MB	256MB	256MB	256MB	128MB
Brand	Seagate	Seagate	Western Digital	Western Digital	Western Digital	Western Digital	Western Digital
RPM	7200	7200	5400	5400	5400	5400	5400



Monitor 1080p



Codice	LCD19PH	LCD21PH	241V8L
Risoluzione	1366 x 768	1080p / 1920 x 1080	1080p / 1920 x 1080
Formato	16:9	16:9	16:9
Dimensioni Schermo	18,5" - 437 x 273 mm	21" - 510 x 398 mm	24" - 540 x 322 mm
Ingressi Video	VGA	HDMI, VGA	HDMI, VGA
Audio	--	Ingresso audio da HDMI / Uscita Jack 3.5 mm	Uscita Audio
Attacco VESA	100 x 100	100 x 100	100 x 100

Tester Monitor



MT1800F

Monitor Tester con display touch screen da 4 pollici
 Risoluzione 800x480
 Collegamento al sistema di videosorveglianza
 tramite porta ethernet 10/100 mbps
 Supporta i seguenti formati video:
 CVBS, AHD fino a 5 MP, TVI 8 MP, CVI 4 MP
 e telecamere IP 4K con protocollo ONVIF
 Codifica h.265/h.264
 Slot per MicroSD
 Interfaccia seriale RS485
 Funzioni test IP
 Uscita 12V 3A
 1 Uscita alimentazione PoE



21V7ADH

Monitor Tester con display touch screen da 7"
 Risoluzione 1280 x 800
 Collegamento al sistema di videosorveglianza
 tramite porta ethernet 10/100 mbps o Wi-Fi
 Supporta i seguenti formati video:
 analogico, AHD fino a 8 MP, TVI fino a 8 MP, CVI fino a 8 MP
 e telecamere IP 4K con protocollo ONVIF
 Codifica h.265/h.264
 1 Ingresso / Uscita Audio
 1 Uscita HDMI 1080p
 Slot per MicroSD
 Interfaccia seriale RS485
 Funzioni test IP
 PoE e Audio
 Uscita 5V 2A da utilizzare come powerban,
 1 Uscita alimentazione PoE
 1 Uscita 12Vdc 3A

Switch
con porte PoE

Codice	9SW24EP2G2F	22SW24GP2G2FM	9SW24EP2G8L
Porte Totali	26	29	26
Porte no PoE	---	---	---
Porte PoE	24 F	24 G	24 F
Porte Long Distance	---	---	8
Porte Uplink	2 Combo	2 SFP 2 Combo 1 Console	2 G
Standard PoE	802.3 af/at	802.3 af/at	802.3 af/at
PoE Power Budget	400 W	400 W	250 W
Capacità	64 Gbps	56 Gbps	14.8 Gbps
Managed	Si	Si	---
Power	230 V	230 V	230 V
Dimensioni	440 x 225 x 44 mm	440 x 207 x 44 mm	330 x 204 x 44 mm

Switch
con porte PoE

Codice	9SW16EP2G2F	22SW16GP2G2FM	22SW16EP2G1F
Porte Totali	18	21	18
Porte no PoE	---	---	---
Porte PoE	16 F	16 G	16 F
Porte Long Distance	---	---	---
Porte Uplink	2 Combo	2 SFP 2 Combo 1 Console	2 G
Standard PoE	802.3 af/at	802.3 af/at	802.3 af/at
PoE Power Budget	250 W	280 W	200 W
Capacità	64 Gbps	40 Gbps	7.2 Gbps
Managed	Si	Si	---
Power	230 V	230 V	230 V
Dimensioni	440 x 225 x 44 mm	440 x 207 x 44 mm	280 x 180 x 44 mm

Legenda caratteristiche

G= Gigabit F= 10/100 Mbps SFP= Fibra Gigabit SFP+= Fibra 10G Combo= Fibra/Gigabit



Switch con porte PoE



Codice	9SW8GP2G	22SW8EP2E	9SW8EPL2E
Porte Totali	10	10	10
Porte no PoE	---	---	---
Porte PoE	8 G	8 F	8 F
Porte Long Distance	---	8	8
Porte Uplink	2 G	2 F	2 F
Standard PoE	802.3 af/at	802.3 af/at	802.3 af/at
PoE Power Budget	110 W	125 W	110 W
Capacità	20 Gbps	2 Gbps	2 Gbps
Managed	---	---	---
Power	DC 52V	230 V	230 V
Dimensioni	189 x 102 x 28 mm	220 x 150 x 44 mm	189 x 114 x 40 mm



Switch con porte PoE



Codice	22SW4EP2E	9SW4EPL2E
Porte Totali	6	6
Porte no PoE	---	---
Porte PoE	4 F	4 F
Porte Long Distance	4	4
Porte Uplink	2 F	2 F
Standard PoE	802.3 af/at	802.3 af/at
PoE Power Budget	60 W	65 W
Capacità	1.2 Gbps	1.6 Gbps
Managed	---	---
Power	230 V	230 V
Dimensioni	140 x 77 x 28 mm	142 x 114 x 44 mm

Legenda caratteristiche G= Gigabit F= 10/100 Mbps SFP= Fibra Gigabit SFP+= Fibra 10G Combo= Fibra/Gigabit

Switch
senza porte PoE

Codice	9SW24G2F	22SW16F8G2FM	22SW16G
Porte Totali	26	26	16
Porte no PoE	24 G	8 G	16 G
Porte PoE	--	--	--
Porte Long Distance	--	--	--
Porte Uplink	2 SFP	16 SFP 2 SFP+ 1 Console	--
Standard PoE	--	--	--
PoE Power Budget	--	--	--
Capacità	52 Gbps	52 Gbps	24 Gbps
Managed	--	Si	--
Power	230 V	230 V	230 V
Dimensioni	440 x 225 x 44 mm	280 x 180 x 44 mm	280 x 180 x 44 mm

Switch
senza porte PoE

Codice	22SW8F8G2FM	9SW8G	9SW5G
Porte Totali	18	8	5
Porte no PoE	8 G	8 G	5 G
Porte PoE	--	--	--
Porte Long Distance	--	--	--
Porte Uplink	8 SFP 2 SFP+ 1 Console	--	--
Standard PoE	--	--	--
PoE Power Budget	--	--	--
Capacità	36 Gbps	16 Gbps	10 Gbps
Managed	Si	--	--
Power	230 V	DC 9-12V	DC 9-12V
Dimensioni	280 x 180 x 44 mm	142 x 80 x 27 mm	98 x 71 x 27 mm

Legenda caratteristiche

G= Gigabit F= 10/100 Mbps SFP= Fibra Gigabit SFP+= Fibra 10G Combo= Fibra/Gigabit

Switch Industriali



Codice	9SWI8GP2F	9SWI8EP2G2F	9SWI8E2GF	9SWI8GP2FMECO
Porte Totali	10	12	10	10
Porte no PoE	--	--	8 F	--
Porte PoE	8 G	8 F	--	8 G
Porte Long Distance	--	--	--	--
Porte Uplink	2 SFP	2 SFP 2 Combo	2 Combo	2 SFP
Standard PoE	802.3 af/at	802.3 af/at	--	802.3 af/at
PoE Power Budget	120 W	250 W	--	120 W
Capacità	192 Gbps	5.6 Gbps	5.6 Gbps	20 Gbps
Managed	Si	--	--	Si
Power	DC 52~48V (non in dotazione)	DC 52~48V (non in dotazione)	DC 52~48V (non in dotazione)	DC 52~48V (non in dotazione)
Dimensioni	54 x 165 x 148 mm	54 x 165 x 148 mm	54 x 165 x 148 mm	54 x 165 x 148 mm

Switch con porte PoE



Codice	9SWI4GP2F	9SWI6E4P	9SWI4GP2FMECO
Porte Totali	6	6	6
Porte no PoE	--	--	--
Porte PoE	4 G	4 F	4 G
Porte Long Distance	--	--	--
Porte Uplink	2 SFP	2 F	2 SFP
Standard PoE	802.3 af/at	802.3 af/at	802.3 af/at
PoE Power Budget	120 W	120 W	60 W
Capacità	16 Gbps	1.6 Gbps	12 Gbps
Managed	--	--	Si
Power	DC 52~48V (non in dotazione)	DC 52~48V (non in dotazione)	DC 52~48V (non in dotazione)
Dimensioni	54 x 128 x 100 mm	30 x 119 x 100 mm	30 x 119 x 100 mm

Legenda caratteristiche

G= Gigabit F= 10/100 Mbps SFP= Fibra Gigabit SFP+= Fibra 10G Combo= Fibra/Gigabit

Alimentatori per switch



9PWI52V65

Alimentatore a spina per switch industriale
Alimentatore a 230 Vac.
Tensione d'uscita 52 V - 1,25 A - 65 W.
Lunghezza cavo: 1 metro
Dimensioni 140 x 60 x 30 mm



9PWI52V110

Alimentatore a spina per switch industriale
Alimentatore a 230 Vac.
Tensione d'uscita 52 V - 2,15 A - 110 W.
Lunghezza cavo: 1 metro
Dimensioni 140 x 60 x 30 mm



9PWD48V60

Alimentatore su barra DIN per switch industriale
Alimentatore a 230 Vac.
Tensione d'uscita 48 V - 60 W.



9PWD48V120

Alimentatore su barra DIN per switch industriale
Alimentatore a 230 Vac.
Tensione d'uscita 48 V - 120 W.

Mini Gbic per switch



9SFP2LCMGD

Modulo SFP Multimodale
Velocità di trasmissione 1,25 GB,
Attacco LC duplex
Lunghezza d'onda 850 nm
Trasmissione fino a 550 m.
Compatibile con switch serie "9SWxx"

NEW PRODUCT



22SFP2LCMG

Modulo SFP Multimodale
Velocità di trasmissione 1,25 GB,
Attacco LC duplex
Lunghezza d'onda 850 nm
Trasmissione fino a 550 m.
Compatibile con switch serie "9SWxx"



9SFP2LCSGD

Modulo SFP Monomodale
Velocità di trasmissione 1,25 GB,
Attacco LC duplex
Lunghezza d'onda 1310 nm
Trasmissione fino a 20 km.
Compatibile con switch serie "9SWxx"

NEW PRODUCT



22SFP2LCSGD

Modulo SFP Monomodale
Velocità di trasmissione 1,25 GB,
Attacco LC duplex
Lunghezza d'onda 1310 nm
Trasmissione fino a 20 km.
Compatibile con switch serie "9SWxx"



9SFP2RJ45G0

Modulo SFP
Velocità di trasmissione 1,25 GB,
Attacco RJ45 Gigabit
Trasmissione fino a 100 m.
Compatibile con switch serie "9SWxx"

Media Converter



9MCI2G2SFP

Switch con funzione Media Converter
2 porte RJ45 Gigabit
2 porte SFP da 1000 Mbps
Attacco per installazione su barra DIN
Alimentatore escluso (DC 12V - 48V)
Per fibra ottica multimodale e monomodale
Distanza di trasmissione fino a 550 m o 20 km
Velocità di connessione fino a 1,6 Gbps
(in base al tipo di fibra)
Temperatura di funzionamento: -30 °C ~70 °C
Dimensioni 119 x 100 x 30 mm.



9MCG20SFPS

Coppia Media Converter Gigabit
1 porta RJ45 Gigabit
1 porta SFP SC/LC da 1000 Mbps
Per fibra ottica multimodale e monomodale
Distanza di trasmissione fino a 550 m o 20 km
Plug-and-play
Alimentatori inclusi, Mini Gbic esclusi
Dimensioni 94 x 71 x 26 mm.

NEW PRODUCT



22MCG20SFPS

Media Converter Monomodale Gigabit
1 porta RJ45 Gigabit
1 slot SFP da 1000 Mbps
Per fibra ottica monomodale
Distanza di trasmissione fino a 20 km.
Ingresso alimentazione 5V / 1A
Può essere utilizzato in coppia o con altri dispositivi
Plug-and-play
Temperatura di funzionamento: -20 °C ~60 °C
Dimensioni 94,2 x 71,2 x 26 mm.


PoE extender

NEW PRODUCT



22POEXT2GP

PoE extender Gigabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at/bt
 Non richiede alimentatore esterno
 1 Ingresso PD da 60W e 2 Uscite PSE
 Trasmissione dati Gigabit
 Distanza di alimentazione PoE fino a 100 m
 Plug-and-play
 Temperatura di funzionamento: -20 °C ~60 °C
 Dimensioni 150 x 73 x 44 mm.
 Contenitore impermeabile in metallo
 Grado di protezione IP67, IK10 antivandalico



9POEXT100

PoE extender Megabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at
 Non richiede alimentatore esterno
 1 ingresso con cavo PoE 802.3 at / 2 uscite con PoE 802.3 af.
 Massima trasmissione 100 m.
 Plug-and-play
 Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 55 °C
 Dimensioni 80 x 76 x 25 mm.

NEW PRODUCT



22POEXTAT

PoE extender Megabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at
 Non richiede alimentatore esterno
 1 Ingresso PD da 60W e 1 Uscita PSE
 Trasmissione dati 10/100 Mbps
 Distanza di alimentazione PoE fino a 100 m
 Plug-and-play
 Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ 55 °C
 Dimensioni Ø 29 x 156,5 mm.
 Contenitore impermeabile in plastica
 Grado di protezione IP67


PoE injector

NEW PRODUCT




22PINJ95WG

PoE splitter Gigabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at/bt
 Ingresso dati: 1 porta RJ45 Gigabit
 Uscita PoE: 1 porta RJ45 Gigabit
 Distanza di trasmissione fino a 100 m.
 Potenza di uscita a porta singola fino a 95 W
 Plug-and-play
 Dimensioni 160 x 94 x 40 mm.




9PINJ60W

PoE injector Gigabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at/bt
 1 Porta PoE Gigabit e 1 Porta Uplink Gigabit
 Distanza di trasmissione inferiore a 100 m.
 Massima potenza erogata 60W.
 Plug-and-play
 Dimensioni 80 x 76 x 25 mm.



9PINJATG


PoE injector Gigabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at
 Non richiede alimentatore esterno
 1 Porta PoE Gigabit e 1 Porta Uplink Gigabit
 Distanza di trasmissione inferiore a 100 m.
 Massima potenza erogata 30W.
 Plug-and-play
 Dimensioni 118 x 53 x 33 mm.



9PINJ1AT

PoE injector Gigabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at
 Non richiede alimentatore esterno
 1 Porta PoE Gigabit e 1 Porta Uplink Gigabit
 Distanza di trasmissione inferiore a 100 m.
 Massima potenza erogata 30W.
 Plug-and-play
 Dimensioni 118 x 53 x 33 mm.

PoE splitter



9PSPL12V5A

PoE splitter Gigabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af/at/bt
 Ingresso dati: 1 porta RJ45 Gigabit
 Uscita PoE: 1 porta RJ45 Gigabit
 Distanza di trasmissione fino a 100 m.
 Potenza di uscita a porta singola fino a 60 W
 Plug-and-play
 Dimensioni 100 x 80 x 35 mm.



9POE12V

PoE splitter Megabit
 Conforme allo standard IEEE802.3af
 Ingresso dati: 1 porta RJ45 da 10/100 Mbps
 Uscita PoE: 1 porta RJ45 da 10/100 Mbps
 Potenza di uscita a porta singola fino a 13 W
 Plug-and-play
 Dimensioni 89 x 31,5 x 26,5 mm.

Line Interactive
Monofase



Codice	NM650	NM800	NM1200	NM1600	NM2000
Potenza	650 VA	800 VA	1.200 VA	1.600 VA	2.000 VA
Potenza Attiva	330 W	400 W	600 W	800 W	1.000 W
Uscite	2 Prese IEC	2 Prese IEC	4 Prese IEC	2 Prese IEC 2 Prese Schuko	2 Prese IEC 2 Prese Schuko
Accumulatori	1x 12 V - 4,5 Ah	1x 12 V - 7 Ah	1x 12 V - 9 Ah	2x 12 V - 7 Ah	2x 12 V - 9 Ah
Tipologia	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase	Line Interactive Monofase
Autonomia	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)	10' (Carico 80%)

Online
Doppia Conversione



Codice	MSN1000	MSN2000	MSN3000
Potenza	1.000 VA	2.000 VA	3.000 VA
Potenza Attiva	900 W	1.800 W	2.700 W
Uscite	2 Prese IEC 1 Presa Schuko	6 Prese IEC 1 Presa Schuko	6 Prese IEC 1 Presa Schuko
Accumulatori	2x 12 V - 7 Ah	4x 12 V - 7 Ah	6x 12 V - 7 Ah
Tipologia	Online Doppia Conversione	Online Doppia Conversione	Online Doppia Conversione
Autonomia	4' (Pieno carico)	4' (Pieno carico)	4' (Pieno carico)

Home & Office



Codice	HM550
Potenza	550 VA
Potenza Attiva	300 W
Uscite	1 Presa Schuko
Accumulatori	1x 12 V - 4,5 Ah
Tipologia	Line Interactive Monofase
Autonomia	5' (Carico 80%)

Art. 1. Definizione e accettazione delle condizioni generali di vendita

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) regolano i rapporti commerciali, anche tramite web, tra la società TOP ITALIA srl (Società) e i suoi clienti professionali (Cliente) - quali persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero loro intermediari - costituendo parte integrante e sostanziale di ciascun contratto di vendita di prodotti e di servizi forniti dalla Società al Cliente, salvo diversa disposizione scritta tra le parti.

1.2. La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ed integrazioni alle CGV, che s'intendono validamente notificate, acquistando efficacia immediata, dal giorno della pubblicazione sul sito web gestito dalla Società www.videostarweb.com (Sito), ove sono reperibili e conoscibili dal Cliente usando l'ordinaria diligenza.

1.3. Esse acquistano piena efficacia tra le parti e si intendono incondizionatamente ed integralmente accettate al momento del conferimento dell'ordine d'acquisto, senza che tale accettazione sia condizionata da una firma manoscritta da parte del Cliente.

Art. 2. Ordini d'acquisto modalità

2.1. Gli ordini devono pervenire alla Società solo ed esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax, posta elettronica o via web, previa registrazione e accreditamento del Cliente per via telematica, sul Sito, la cui procedura comporta l'esplicita accettazione delle presenti CGV, mediante tasto negoziale "point and click", nel rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679, per la protezione dei dati personali - d'ora in avanti "GDPR" - ovvero attraverso la sottoscrizione di specifici accordi scritti.

2.2. Riguardo alla natura e alla data dell'ordine, fanno fede i messaggi di posta elettronica così come i sistemi di registrazione automatica o forms contrattuali usati sul Sito.

2.3. Il Cliente è responsabile dell'uso delle credenziali (*UserID e Password*) assegnatigli all'atto della sua registrazione nonché degli ordini comunque richiesti tramite detti codici e ciò indipendentemente da un uso fraudolento degli stessi.

2.4. Il Cliente è obbligato a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della sede legale o del domicilio indicati nella fase di registrazione, in difetto, le notificazioni o le comunicazioni eseguite all'indirizzo indicato in sede di registrazione si intenderanno comunque efficacemente e validamente effettuate.

2.5. Gli ordini, anche se ricevuti a seguito di offerte promozionali, hanno valore di semplici proposte di acquisto e non vincolano la Società se non dopo l'espressa accettazione mediante formale conferma d'ordine che verrà inviata al Cliente per ogni ordine; la Società rimane libera di accettare la proposta di acquisto entro il termine di giorni 30 decorsi i quali l'accettazione si intende rifiutata.

2.6. Gli ordini di acquisto sono irrevocabili; eventuali richieste del Cliente di modifica a un ordine verranno prese in considerazione esclusivamente se pervenute alla Società, per iscritto, almeno 24 ore prima della spedizione e s'intenderanno accettate esclusivamente attraverso una nuova conferma d'ordine.

2.7. È escluso ogni diritto del Cliente al risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti eventualmente provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

Art. 3. Prezzi

3.1. I prezzi esposti non includono I.V.A. ed altri costi accessori, rimanendo a carico del Cliente, le spese di trasporto, le assicurazioni, i tributi ed ogni altra spesa accessoria, di qualunque genere o natura, non espressamente indicati; la Società si riserva il diritto di variare i prezzi esposti in listino senza preavviso alla clientela; i nuovi prezzi avranno efficacia immediata dal giorno della pubblicazione sul Sito.

Art. 4. - Condizioni di pagamento

4.1. Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme e nei termini concordati.

4.2. Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione

di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire a mezzo posta elettronica all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l'emissione della fattura, le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine.

4.3. Ogni volta che sia pattuita l'emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l'incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.

4.4. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è automaticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all'Euribor maggiorato di 5 punti.

4.5. Ogni inadempienza dell'acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l'adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l'interruzione delle consegne.

4.6. Clausola solve et repete - Il Cliente si obbliga ad effettuare senza sospensione o ritardo il pagamento del valore del bene acquistato e delle spese accessorie prima di poter esercitare qualsiasi tipo di azione o sollevare pretese o eccezioni di sorta o reclamo; neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene, per problemi derivanti da disservizi causati dai vari Carriers, perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inidoneità od inutilizzabilità temporanea o definitiva del medesimo per problemi imputabili alle prestazioni del prodotto.

4.7. La Società ha facoltà di cedere a terzi il proprio credito per il recupero coattivo, a titolo di sconto, o per altri fini qui non specificati; per quanto non previsto in relazione alla cessione del credito, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. Cod.civ.

Art. 5. Decadenza dal termine - Risoluzione del contratto di fornitura - Riserva di proprietà

5.1. La Società può esigere immediatamente la prestazione dovuta quantunque il termine per effettuare il pagamento sia stabilito a favore del debitore, se questi è divenuto insolvente o ha diminuito o non ha dato, per fatto proprio, le garanzie che aveva promesso; la decadenza dal beneficio del termine si determina immediatamente senza necessità di preventiva diffida anche nel caso di mancato pagamento di una sola rata alle scadenze concordate, legittimandola Società ad esigere l'immediato pagamento, dell'intero credito residuo.

5.2. Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la Società si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione al Cliente.

5.3. La Società conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura e perciò l'acquirente non potrà alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove; qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza del Cliente, gli acconti sono acquisiti dalla Società a titolo di indennità, salvo il disposto dell' Art.1526 Codice Civile.

Art. 6. Fornitura - Reso Merci

6.1. FORNITURA: Ove non pattuito diversamente per iscritto, l'acquisto dei beni o servizi si intende sempre franco deposito e pertanto la Società s'intende liberata dalla propria obbligazione di vendita con la consegna al vettore, da scegliersi a cura del Cliente o, in mancanza, della Società.

6.2. I termini di consegna o di fornitura di beni o servizi contrattuali, riportati sulla conferma d'ordine, sono ordinatori costituendo tempi approssimativi di esecuzione della relativa fornitura; la Società non assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, scioperi e serratte, terremoti, alluvioni ed altri eventi similari, che impediscono in tutto o in parte di dare esecuzione al contratto nei tempi concordati; in nessun caso possono pertanto essere imputati danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna a carico della Società che si riserva di differire o pos-

tipicare, in tal caso, i termini di consegna dei beni o servizi forniti.

6.3. Il ritardo della consegna non legittima il Cliente ad annullare tutto o in parte il contratto; qualora le consegne venissero ritardate per fatto e colpa del committente, la Società ha la facoltà di ritenere nullo l'ordine superando il termine ultimo di giorni 10 dalla disponibilità della merce.

6.4. Le merci viaggiano per conto e a rischio dell'acquirente anche nel caso in cui il vettore non sia stato indicato dal Cliente e sia stato scelto dalla Società o la resa sia franco destino in deroga alle precedenti previsioni generali.

6.5. La Società non risponde del caso di deterioramento, sottrazione o deperimento alcuno dei beni, causato o riconducibile al trasporto, anche se effettuato in caso di reso merci; la spedizione è effettuata senza copertura assicurativa alcuna; è in facoltà dell'acquirente stipulare contratti assicurativi a garanzia del buon fine della ispezione e/o del trasporto ed a garanzia dell'integrità dei beni trasportati, previa esplicita richiesta alla Società.

6.6. Il controllo della fornitura è eseguito sotto la responsabilità del Cliente che ha l'obbligo di segnalare eventuali discordanze con l'ordine o l'integrità dei beni entro 8 giorni dalla avvenuta consegna, trascorsi i quali, si considererà accettata senza riserva.

6.7.1. RESO MERCI: Decorsi 30 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso di prodotti nuovi con richiesta di accredito o di sostituzione, salvo casi eccezionali che dovranno di volta in volta essere vagliati e preventivamente autorizzati per iscritto dalla Società.

6.7.2. La restituzione delle merci alla Società dovrà essere preventivamente richiesta tramite specifico modulo RMA (Return Material Authorization), disponibile sul Sito, indicando dettagliatamente tutte le informazioni richieste, e potrà quindi essere effettuata solo dopo aver ottenuto la assegnazione di un numero di RMA, che dovrà essere espressamente citato nel DDT di restituzione, restando inteso che, in caso contrario, la merce restituita senza autorizzazione sarà respinta o rispedita al mittente in porto assegnato.

6.7.3. La merce da restituire dovrà essere in perfetto stato, conservata nell'imballo originale e spedita in porto franco al magazzino della Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di autorizzazione al reso.

6.7.4. Ferma restando la sussistenza delle condizioni di integrità e idoneità alla vendita dei prodotti, tenuto conto degli oneri amministrativi, di gestione, di controllo e di verifica di laboratorio, il valore della merce resa subirà le seguenti svalutazioni:

- reso effettuato entro un mese dall'acquisto: 10% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
 - reso effettuato dal 2 al 3 mese dall'acquisto: 20% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
 - reso effettuato dal 4 al 6 mese dall'acquisto: 30% del prezzo fatturato ovvero, se minore, il prezzo vigente alla data di reso;
 - reso effettuato oltre il sesto mese dall'acquisto: la Società determinerà il valore del reso che sarà proposto al Cliente per la sua accettazione- merce arrivata al magazzino della Società oltre il termine di validità del RMA (30 giorni): ulteriore 10% del valore.
 - restituzione di bobine: svalutazione secondo le norme ANIE vigenti e cioè: fino a 6 mesi 10%; oltre 6 e fino a 12 mesi 30%; oltre 12 e fino a 18 mesi 60%; oltre 18 e fino a 24 mesi 90%; oltre 24 mesi 100%.
- 6.7.5. L'importo della eventuale nota di credito che la società venditrice emetterà, verrà compensato in concorrenza delle fatture di vendita immediatamente successive o attraverso un pagamento specifico preventivamente concordato.
- 6.7.6. In ogni caso, le spese di trasporto ed oneri derivanti dall'avvio di procedura di reso merce per accredito sono a totale carico del Cliente.

Art. 7. Prodotti – Conformità – Responsabilità

7.1. I prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali indicate dal costruttore nella relativa documentazione esplicativa allegata al prodotto e/o riportata nella relativa scheda tecnica

presente sul Sito.

7.2. Il Cliente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati; è esclusa ogni responsabilità della Società per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti anche nel caso di mancato o insufficiente funzionamento.

Art. 8. Garanzia - Limiti - Reclami – Responsabilità

8.1. La garanzia per difetto di conformità vale 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, purché il prodotto sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata; una maggiore durata della garanzia può essere espressamente prevista dal costruttore; il Cliente non può effettuare dichiarazioni di garanzia maggiore in nome e per conto della Società.

8.2. Eventuali reclami per vizi derivanti da operazioni di imballaggio dei beni spediti, devono pervenire per iscritto, mediante posta elettronica o lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque, per comprovate ragioni, non oltre entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino della Società, sotto pena di decadenza; in mancanza di denuncia entro detto termine, la fornitura si intende accettata come esente da vizi o da difetti.

8.3. Le apparecchiature dichiarate difettose devono pervenire alla sede della Società accompagnate da specifico modulo RIPARAZIONE, disponibile sul Sito, nel quale il Cliente deve indicare dettagliatamente tutte le informazioni previste; nessun danno può essere richiesto alla Società per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

8.4. La Società si riserva, a sua insindacabile scelta, di sostituire o riparare i prodotti difettosi, con esclusione di ogni altra forma di rimborso o risarcimento; non è ammessa la sostituzione o riparazione in garanzia, di beni che presentino difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi imputabili al non corretto uso del bene medesimo, a riparazioni non autorizzate, ad imperizia, negligenza o imprudenza nell'uso.

8.5. In ogni caso, le spese di trasporto ed oneri derivanti dall'avvio di procedura di Reso Merce per Riparazione sono a totale carico del Cliente.

8.6. Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Cliente, che agisce per scopi rientranti nell'attività imprenditoriale e/o professionale svolta, rinuncia espressamente ad agire in regresso, ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. 206/2005 - Codice del consumo - nei confronti della Società in caso di contestazioni sollevate dall'utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari.

8.7. Per quanto attiene ai danni da prodotto, la Società, quale distributore, si libera da ogni responsabilità, nessuna esclusa ed eccettuata, indicando il nome del produttore.

Art. 9. Informativa Privacy


Con l'ordine di acquisto e/o effettuando la registrazione sul Sito web della Società, il Cliente esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Art. 10. Controversie – Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto di vendita regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, all'interpretazione delle stesse ed ad ogni controversia inerente al rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Catania.



Two columns of horizontal lines for writing notes.

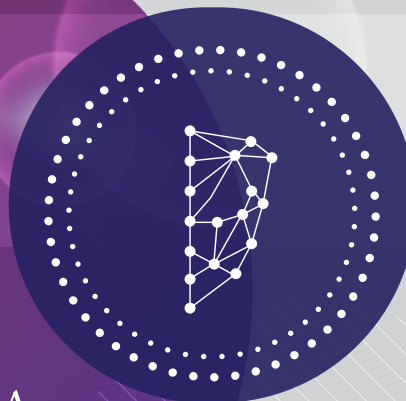

distribuito da

TOP ITALIA

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

Security Professional Brand



www.videostarweb.com