




GAPIDWS

Sensore perimetrale wireless
per recinzioni, antisfondamento e antiscavalcamento

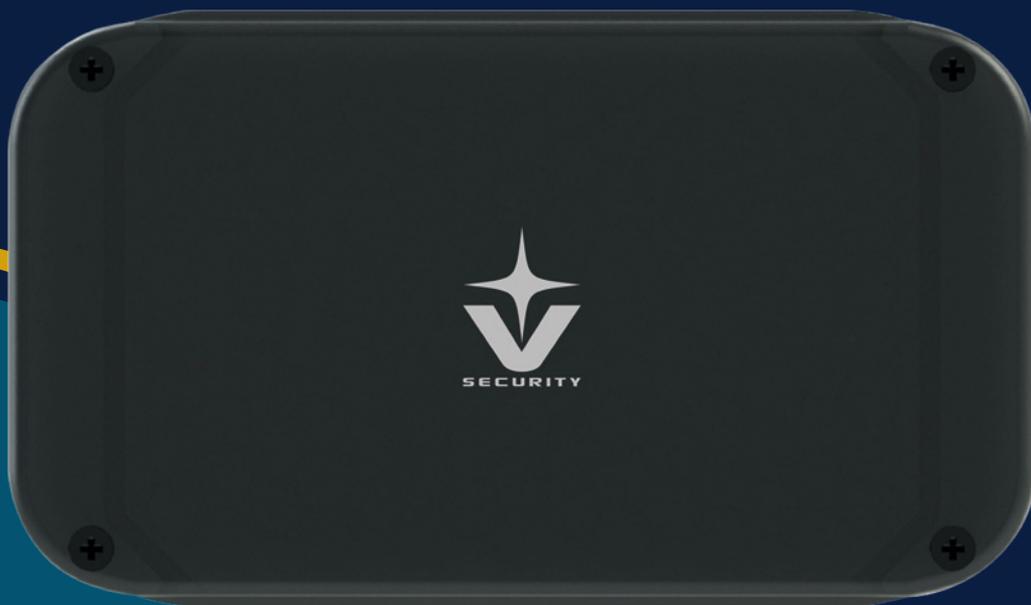

GAPIDWS

Sensore antisfondamento ed antiscavalco appositamente concepito per la protezione di recinzioni o superfici che risentono di oscillazioni in contesto residenziale o per specifiche problematiche in ambito industriale. Essendo un sensore wireless può essere installato su una particolare area sensibile (balcone, grata, passaggio pedonale o anche su strutture come le impalcature.

Il sensore si integra molto bene anche in impianti in quanto fisicamente indipendente da fili ma con l'alloggio per la scheda per la centrale e batteria.


Prova GAPID anche nelle altre versioni



GAPID4M
Filare



GAPIDSR
Seriale

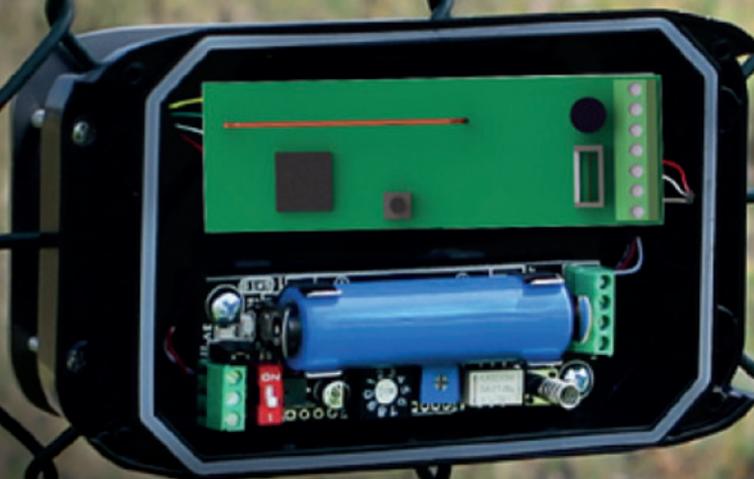

COMPLETAMENTE
SENZA FILI

GAPIDWS

Applicazioni nella protezione perimetrale

- Reti e recinzioni
- Grigliati e grate
- Cancelli
- Inferriate
- Muri antisfondamento
- Vetrate
- Box e portoni



<i>Area massima di copertura</i>	Diametro 5 metri su tutte le tipologie di recinzione, strutture metalliche e murature
<i>Programmazione</i>	A mezzo switch trimmer a 10 posizioni selezionabili a soglia di allarme preimpostata
<i>Funzioni di applicazioni standard</i>	6 differenti
<i>Funzioni di autoapprendimento</i>	3 di cui 1 per allarme e 2 per non allarme
<i>Sensibilità / Portata</i>	Trimmer regolabile
<i>Vibrazione minima rilevabile</i>	0,5 mG
<i>Inclinazione minima rilevabile</i>	10°
<i>Salvataggio</i>	Automatico del setup di programmazione
<i>Alimentazione</i>	3,6V - 2,7Ah con batteria al Litio
<i>Autonomia</i>	3 anni
<i>Consumo</i>	A riposo 0,05 mA / in allerta 0,2 mA / in allarme 0,8 mA
<i>Uscita Allarme</i>	NC
<i>Uscita Tamper</i>	NC
<i>Uscita batteria scarica</i>	Open Collector negativo
<i>Uscita alimentazione ausiliaria</i>	3,6V o 3V per alimentazione trasmettitori radio
<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C ~ +80°C
<i>Contenitore</i>	Polycarbonato nero antigraffio, resistente agli UV
<i>Accessori a corredo</i>	Piastra in acciaio e viteria per fissaggio
<i>Grado di protezione</i>	IP66
<i>Dimensioni</i>	124 x 76 x 19 mm.

The logo for Videostar Security features a yellow four-pointed starburst icon to the left of the text. The word "VIDEOSTAR" is written in a bold, white, sans-serif font, and the word "SECURITY" is written below it in a bold, yellow, sans-serif font.

VIDEOSTAR
SECURITY

distribuito da

TOP  **ITALIA**

Via Comunità Economica Europea, 41

95045 Misterbianco (CT)

+39 095 471 449

info@topsicurezza.com

www.videostarweb.com