



Combinatore GPRS universale

**GSV1**



## Introduzione


Il combinatore universale **GSV1** permette di gestire il sistema di allarme via internet, utilizzando il cloud **alarmserver.net**.

Progettato per essere impiegato con tutte le centrali di allarme Secolink, ma utilizzabile anche con alcune serie di centrali DSC e Paradox.

## Centrali supportate dall'interfaccia dati


### SECOLINK

Tutte le Centrali

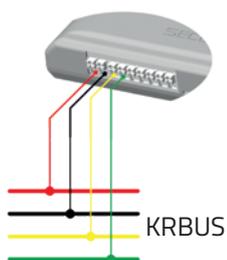


### DSC

- PC5 xx      PC16 xx
- PC14 xx    PC18 xx
- PC15 xx

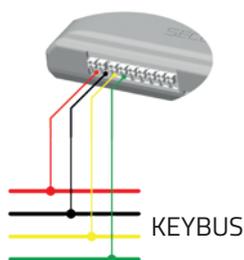




### PARADOX


- SP4 xx      SP7 xx
- SP5 xx      EVO xx
- SP6 xx      MG5 xx

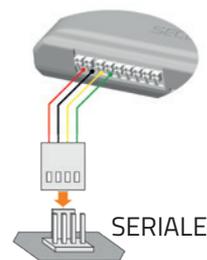


## Unica applicazione per diverse Centrali

Possibilità di controllare fino a **10 impianti** di diversi produttori. Le funzioni di controllo disponibili sono mostrate nelle seguenti immagini.

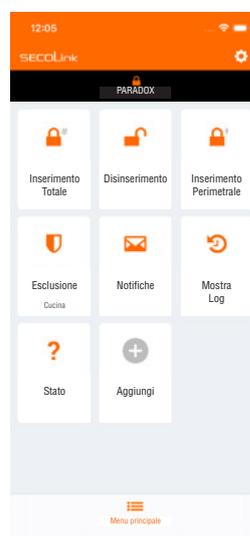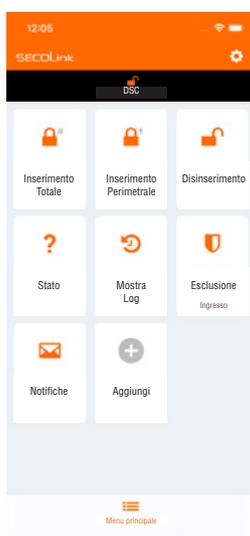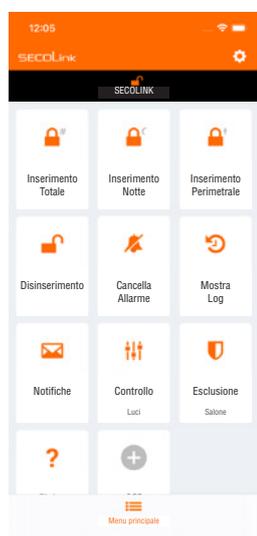

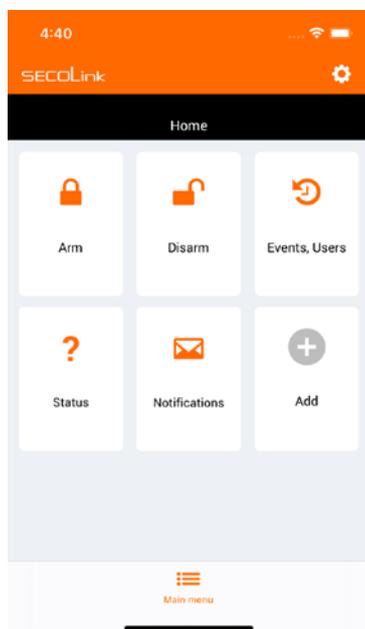

### Collegamento di centrali di terze parti mediante bus o zona chiave e uscita PGM

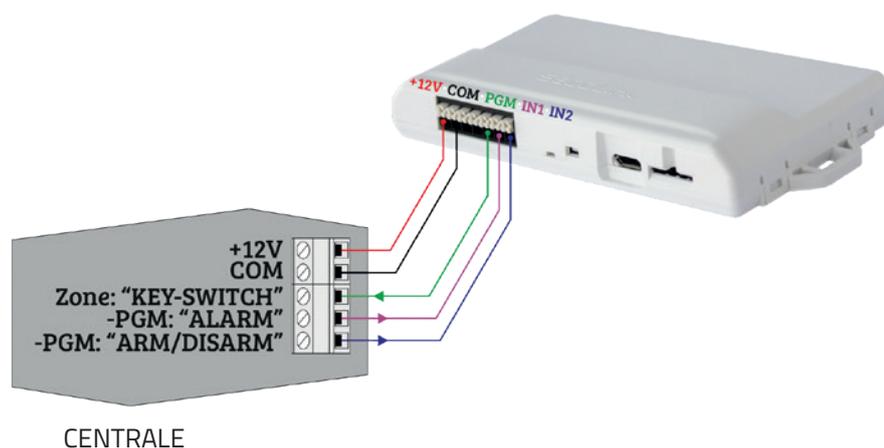


## Servizio Cloud, Voucher System e App SECOLINK Pro


- Il **GSV1** è fornito con un voucher incluso e valido per 2 anni, consentendo all'utente di gestire l'impianto mediante protocollo TCP/IP, in GPRS.

### Vantaggi dell'app SECOLINK Pro

- Alla scadenza del periodo prepagato, l'utente finale potrà estendere il servizio cloud, acquistando una licenza voucher.
- Per le centrali con protocollo dati supportato, l'app **SECOLINK Pro** offre molte funzioni utili, come l'identificazione della zona violata, l'identificazione dell'utente, il monitoraggio della temperatura misurata in tastiera o dal rilevatore PIR.

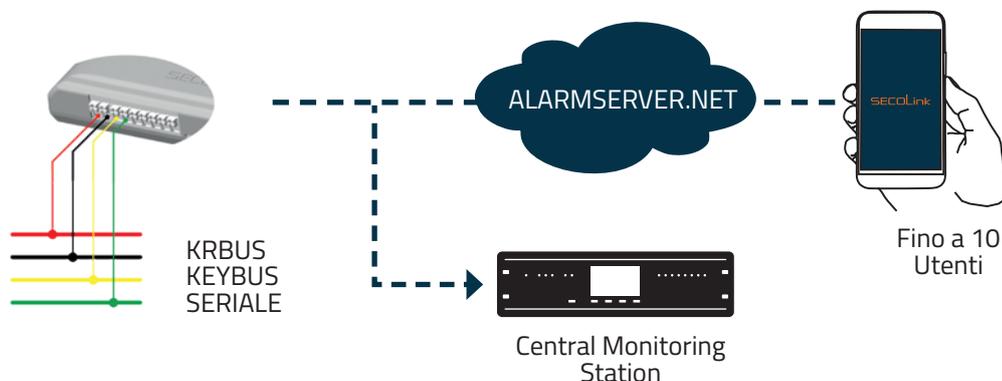


## Comunicazione con la centrale di allarme

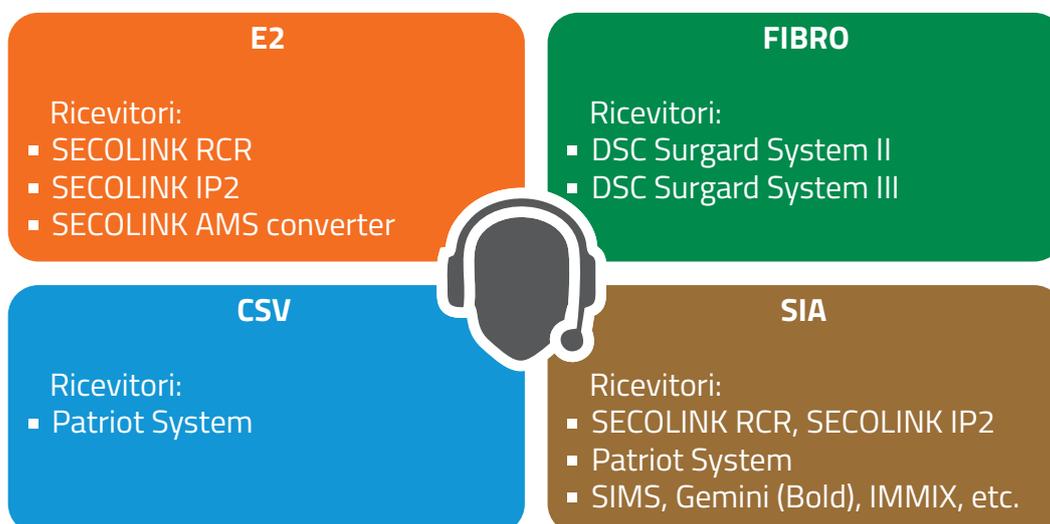

## Vantaggio del servizio cloud per gli istituti di vigilanza

Il requisito del voucher non influisce sull'attività di monitoraggio degli allarmi da parte degli istituti di vigilanza. Anche se scaduto il servizio voucher del **GSV1**, la centrale continuerà a segnalare gli eventi alla stazione di monitoraggio allarmi, garantendo la supervisione del **GSV1** 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

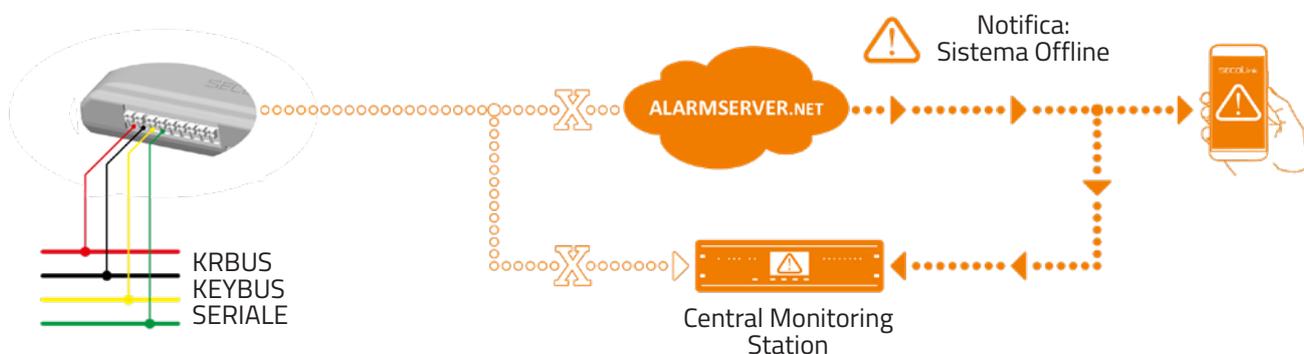



## Caratteristiche Generali

---

- Inserimento/disinserimento del sistema di sicurezza, esclusione delle zone con l'app **SECOLINK Pro**.
- Ricezione di notifiche di allarme sull'app **SECOLINK Pro**.
- Invio di segnali di allarme alla stazione di monitoraggio degli allarmi.
- Compatibilità con la popolare trasmissione di allarmi protocolli: **SIA, FIBRO, E2, CSV**.
- Protocollo di comunicazione **2G / LTE Cat-M1**.
- Interfaccia dati per collegare DSC Power Series, Paradox, Centrali SECOLINK.
- 2 ingressi (NC) e 1 uscita (tipo OC) per il collegamento di allarmi di terzi parti utilizzando una zona chiave e l'uscita PGM di una qualsiasi centrale di allarme.
- Dimensioni della custodia: 115 x 65 x 18 mm.

 **VIDEOSTAR**

distribuito da

**TOP  ITALIA**

Società del Gruppo Top Italia S.p.A.

Via Comunità Economica Europea, 41

95045 Misterbianco (CT)

+39 095 471 449

[info@topsicurezza.com](mailto:info@topsicurezza.com)

[www.videostarweb.com](http://www.videostarweb.com)