VOUCHER VALIDO 2 ANNI
& SIM CARD INTEGRATA

Combinatore GPRS universale

GSV1VSIM

KODINIS RAKTAS SECOLink

VIDEOSTAR SECURITY

GSV1VSIM

Combinatore GPRS universale

Introduzione

Il combinatore universale **GSV1VSIM** permette di gestire il sistema di allarme via internet, utilizzando il cloud **alarmserver.net**.

Progettato per essere impiegato con tutte le centrali di allarme Secolink, ma utilizzabile anche con alcune serie di centrali DSC e Paradox.

Centrali supportate dall'interfaccia dati

- **SECOLINK**
  Tutte le Centrali
- **DSC**
  PC5 xx
  PC14 xx
  PC15 xx
  PC16 xx
  PC18 xx
- **PARADOX**
  SP4 xx
  SP5 xx
  SP6 xx
  SP7 xx
  EVO xx
  MG5 xx

> *Unica applicazione per diverse centrali*
> *Possibilità di collegare fino a 10 impianti di diversi produttori*

Servizio Cloud, Voucher System e App SECOLINK Pro

- Il **GSV1VSIM** è fornito con un voucher incluso e valido per 2 anni, consentendo all'utente di gestire l'impianto mediante protocollo TCP/IP, in GPRS.

Vantaggi dell'app SECOLINK Pro

- Alla scadenza del periodo prepagato, l'utente finale potrà estendere il servizio cloud, acquistando una licenza voucher.
- Per le centrali con protocollo dati supportato, l'app **SECOLINK Pro** offre molte funzioni utili, come l'identificazione della zona violata, l'identificazione dell'utente, il monitoraggio della temperatura misurata in tastiera o dal rilevatore PIR.

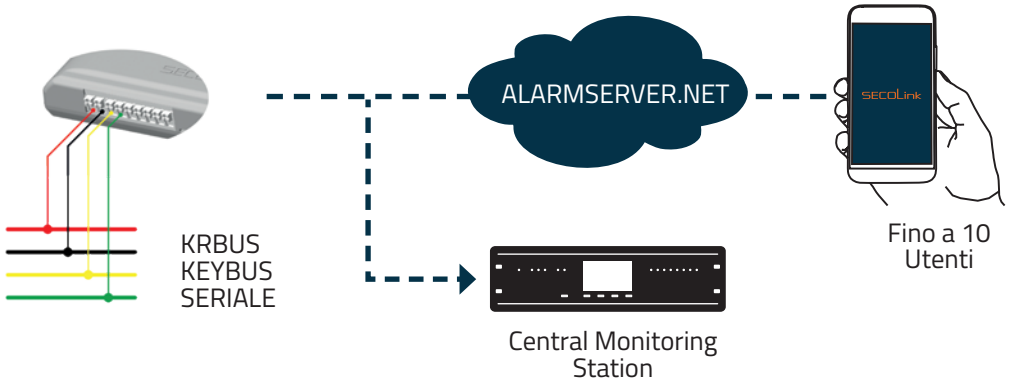

Aspetto e caratteristiche dei prodotti potrebbero variare senza alcun preavviso

Caratteristiche generali

- Inserimento/disinserimento del sistema di sicurezza, esclusione delle zone con l'app **SECOLINK Pro**.
- Ricezione di notifiche di allarme sull'app **SECOLINK Pro**.
- Invio di segnali di allarme alla stazione di monitoraggio degli allarmi.
- Già integrate SIM Card e Voucher per 2 anni.
- Protocollo di comunicazione **2G / LTE Cat-M1**.
- Interfaccia dati per collegare DSC Power Series, Paradox, Centrali SECOLINK.
- Compatibilità con i più comuni protocolli di allarme: **SIA, FIBRO, E2, CSV**.
- 2 ingressi (NC) e 1 uscita (tipo OC) per il collegamento di allarmi di terzi parti utilizzando una zona chiave e l'uscita PGM di una qualsiasi centrale di allarme.
- Dimensioni della custodia: 115 x 65 x 18 mm.

Collegamento di centrali di terze parti

Collegamento mediante BUS o zona chiave e uscita PGM

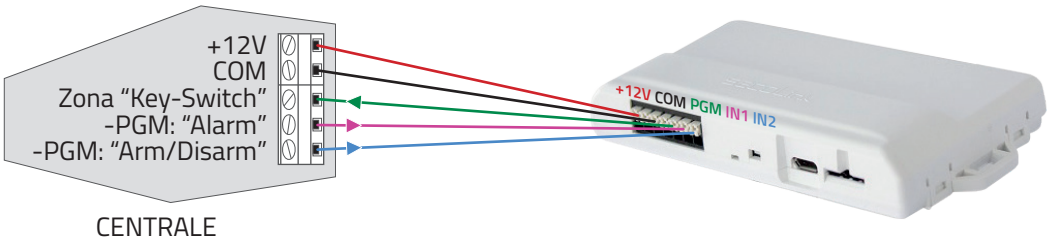

Vantaggio del servizio cloud per gli istituti di vigilanza

Il requisito del voucher non influisce sull'attività di monitoraggio degli allarmi da parte degli istituti di vigilanza. Anche se scaduto il servizio voucher del **GSV1VSIM**, la centrale continuerà a segnalare gli eventi alla stazione di monitoraggio allarmi, garantendo la supervisione del **GSV1VSIM** 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

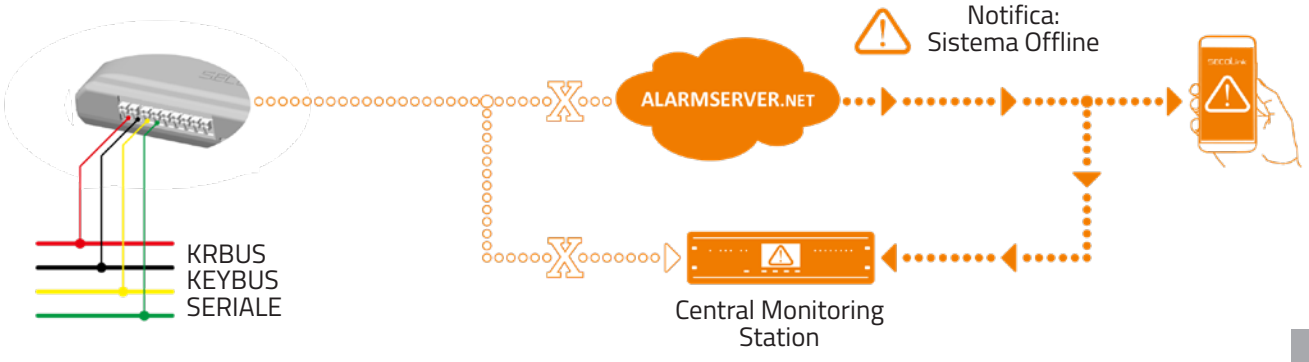

VIDEOSTAR SECURITY

distribuito da

TOP ITALIA
Società del Gruppo Top Italia S.p.A.

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

www.videostarweb.com