




SWITCH LONG DISTANCE

Trasmissione dati e alimentazione
su lunga distanza



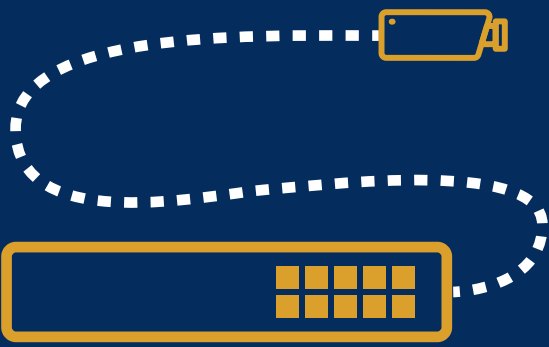


Switch Videostar long distance

Videostar propone la nuova linea di switch per la trasmissione dati e alimentazione su lunga distanza, pensati per gli impianti che montano telecamere IP.

Trasmissione

Gli Switch Videostar long distance incrementano la distanza di trasmissione dati/alimentazione fino ad un massimo di **250 m**, abbattendo lo standard di 100 m finora consentito dal cablaggio degli impianti digitali e perfezionano la modalità di trasferimento dati su rete ethernet grazie alla **funzione VLAN**. Operano in maniera versatile su ogni tipo di impianto attraverso le 2 modalità di funzionamento: **Normale (100m a 100 Mbps)** e **Extender (250m a 10 Mbps)** su singola porta).

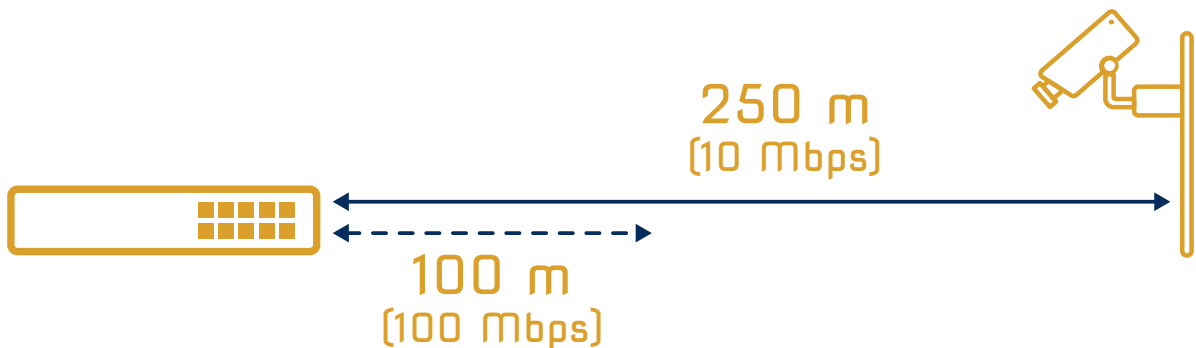

Caratteristiche



Porte PoE 10/100M
(dati e alimentazione)



Porte Uplink
(dati)



Capacità switch
Gigabit



Conformità agli standard
IEEE802.3af/at

**9SW4EPL2E****9SW8EPL2E****9SW16EP2G8L****9SW24EP2G8L**

	9SW4EPL2E	9SW8EPL2E	9SW16EP2G8L	9SW24EP2G8L
Interfaccia	4 Porte PoE 2 Porte Uplink	8 Porte PoE 2 Porte Uplink	16 Porte PoE 2 Porte Uplink	24 Porte PoE 2 Porte Uplink
Standard PoE	Porte 1-4 @ 802.3af/at Porte 1-4 Long Distance	Porte 1-4 @ 802.3af/at Porte 1-8 Long Distance	Porte 1-16 @ 802.3af/at Porte 9-16 Long Distance	Porte 1-24 @ 802.3af/at Porte 17-24 Long Distance
Porte Uplink	1 Porta RJ-45 10/100 Base-Tx	1 Porta RJ-45 10/100 Base-Tx	2 Porte RJ-45 10/100/1000 Base-Tx	2 Porte RJ-45 10/100/1000 Base-Tx
Protocolli di rete	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-Tx/Fx; IEEE802.3ab 1000Base-Tx; IEEE802.3z 1000Base-Fx; IEEE802,3x			
Standard PoE	IEEE802.3af/at			
Capacità Switch	1,2 Gbps (non blocking)	1,8 Gbps (non blocking)	14,8 Gbps (non blocking)	14,8 Gbps (non blocking)
Forwarding rate @ 64 byte	0,74 Mbps	1,34 Mbps	5,36 Mbps	6,55 Mbps
MAC	2K	4K	16K	16K
Memoria Buffer	384 K	1,25 M	4 M	4 M
Capacità Porte PoE	Singola Porta: 30W Totale Porte: 65W	Singola Porta: 30W Totale Porte: 65W	Singola Porta: 30W Totale Porte: 200W	Singola Porta: 30W Totale Porte: 250W
Assorbimento	Stand-by: > 15W Pieno carico: < 65W	Stand-by: > 15W Pieno carico: < 130W	Stand-by: > 15W Pieno carico: < 200W	Stand-by: > 15W Pieno carico: < 250W
Alimentatore	Esterno 52 Vdc - 1,25 A	Esterno 52 Vdc - 2,5 A	Integrato 100-240 Vac - 4,1 A	Integrato 100-240 Vac - 4,1 A
Dimensioni	142 x 114 x 40 mm.	189 x 114 x 40 mm.	270 x 181 x 44,5 mm.	330 x 204 x 44 mm.

 **VIDEOSTAR**
videostarweb.com