



Speed Dome IP e HD

Serie 18 - Cassiopea

 **VIDEOSTAR**

Serie 18 - Cassiopea

VIDEOSTAR

Speed Dome IP e HD

18IPSD33XIRM5AI

- Speed dome PTZ IP
- Sensore CMOS da 5 MP
- Zoom ottico 33x
- P2P, ONVIF 2.4
- Funzione auto tracking con descrizione Human/ Vehicle
- Alimentazione 12 Vdc in dotazione o POE 60W
- Illuminatore IR con portata fino a 120 m
- Staffa a parete a corredo



Risoluzione	5 megapixel
Registrazione	2880 x 1620 @ 25 IPS
Obiettivo	Ottico 33x (4,7~155 mm) / Digitale 16x (3,75~60 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan: 360° endless; Tilt: 90° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec; Tilt: 200°/sec
Sensore	CMOS 1/2.7" Progressive Scan
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, MJPEG
Illuminatore IR	LED Array - Portata fino a 120 m
Sensibilità	Colore: 0,005 Lux @ F1.7; BW: 0,01 Lux @ F1.2
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Human tracking
Funzioni Speciali	ROI (8 aree), Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, Privacy mask (8 aree), Motion detection (8 aree)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12 Vdc, 3A o PoE IEEE802.3at 30W. Alimentatore in dotazione
Dimensioni	Ø 185 x 277 x 374 mm (con staffa a parete a corredo)
Grado Protezione IP	IP65, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18IPSD64 Metallico Bianco

18IPSD18XIRM5

- Speed dome PTZ IP
- Sensore CMOS da 5 MP
- Zoom ottico 18x
- P2P, ONVIF 2.4
- Alimentazione 12 Vdc in dotazione o POE+
- Illuminatore IR con portata fino a 80 m
- Staffa a parete a corredo



Risoluzione	5 megapixel
Registrazione	2880 x 1620 @ 25 IPS
Obiettivo	Ottico 18x (4,5~81 mm) / Digitale 16x (3,75~60 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan: 360° endless; Tilt: 90° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec; Tilt: 200°/sec
Sensore	CMOS 1/2.7" Progressive Scan
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, MJPEG
Illuminatore IR	LED Array - Portata fino a 80 m
Sensibilità	Colore: 0,005 Lux @ F1.7; BW: 0,01 Lux @ F1.2
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	---
Funzioni Speciali	ROI (8 aree), Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, Privacy mask (8 aree), Motion detection (8 aree)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12 Vdc, 3A o PoE IEEE802.3at 30W. Alimentatore in dotazione
Dimensioni	Ø 128 x 280 x 207 mm (con staffa a parete a corredo)
Grado Protezione IP	IP65, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18IPSD18 Metallico Bianco

Serie 18 - Cassiopea



Speed Dome IP e HD

18IPSD18XIRM3AI

- Speed dome PTZ IP
- Sensore CMOS da 3 MP
- Zoom ottico 18x
- P2P, ONVIF 2.4
- Funzione auto tracking con descrizione Human/ Vehicle
- Alimentazione 12 Vdc in dotazione o POE+
- Illuminatore IR con portata fino a 80 m
- Staffa a parete a corredo



Risoluzione	3 megapixel
Registrazione	2304 x 1296 @ 25 IPS
Obiettivo	Ottico 18x (4,5~81 mm) / Digitale 16x (3,75~60 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan: 360° endless; Tilt: 90° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec; Tilt: 200°/sec
Sensore	CMOS 1/2.8" Progressive Scan
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, MJPEG
Illuminatore IR	LED Array - Portata fino a 80 m
Sensibilità	Colore: 0,005 Lux @ F1.7; BW: 0,01 Lux @ F1.2
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Auto tracking ed Event tracking, Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection, Discriminazione Uomo/Veicolo
Funzioni Speciali	ROI (8 aree), Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, Privacy mask (8 aree), Motion detection (8 aree)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12 Vdc, 3A o PoE+ IEEE802.3at 30W. Alimentatore in dotazione
Dimensioni	Ø 128 x 280 x 207 mm (con staffa a parete a corredo)
Grado Protezione IP	IP65, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18IPSD18 Metallico Bianco

18H4SD18XIRM5

- Speed dome PTZ 4in1
- Sensore CMOS da 5 MP
- Zoom ottico 18x
- Controllo OSD coassiale mediante UTC
- Funzione Preset, Gruppi, Pattern
- Alimentazione 24 Vdc in dotazione
- Illuminatore IR con portata fino a 120 m
- Staffa a parete a corredo



Risoluzione	5 megapixel: 2600 x 1944 (4:3) 4 megapixel: 2568 x 1440 (16:9)
Obiettivo	Ottico 18x (5,35~96,3 mm) / Digitale 16x (3,2~51,2 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan: 360° endless; Tilt: 90° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec; Tilt: 180°/sec
Sensore	CMOS 1/2.7" OS05A10 Progressive Scan
Uscita Video	1 BNC
Standard Video	AHD, TVI: 5 MP / AHD, TVI, CVI: 4 MP / CVBS: 960H
Illuminatore IR	LED Array - Portata fino a 120 m con SMART IR
Sensibilità	Colore: 0,1 Lux @ F1.6; BW: 0,01 Lux @ F1.2
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Scan
OSD	Gestibile mediante funzione UTC o RS-485 (Protocolli PelcoP/D, HikVision-C)
Funzioni Video	BLC, HLC, EIS, D-WDR > 120dB, 2D e 3D DNR, Privacy, Auto-Flip, Idle function, Power-Up Action
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	24 Vac, 2A. Alimentatore in dotazione Assorbimento 35W con IR on
Dimensioni	Ø 185 x 277 x 374 mm (con staffa a parete a corredo)
Grado Protezione IP	IP66, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18H4SD18X Metallico Bianco

Serie 18 - Cassiopea

VIDEOSTAR

Speed Dome IP e HD

18H4SD18XIRM2S

- Speed dome PTZ 4in1
- Sensore CMOS Sony IMX307 da 2 MP
- Zoom ottico 18x
- Controllo OSD coassiale mediante UTC
- Funzione Preset, Gruppi, Pattern
- Alimentazione 24 Vdc in dotazione
- Illuminatore IR con portata fino a 120 m
- Staffa a parete a corredo



Risoluzione	2 megapixel: 1920 x 1080 (16:9)
Obiettivo	Ottico 18x (5,35~96,3 mm) / Digitale 16x (3,2~51,2 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan: 360° endless; Tilt: 90° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec; Tilt: 180°/sec
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony IMX307 Starvis
Uscita Video	1 BNC
Standard Video	AHD, TVI, CVI: 2 MP/ CVBS: 960H
Illuminatore IR	LED Array - Portata fino a 120 m con SMART IR
Sensibilità	Colore: 0,001 Lux @ F1.6; BW: 0,0001 Lux @ F1.2
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Scan
OSD	Gestibile mediante funzione UTC o RS-485 (Protocolli PelcoP/D, HikVision-C)
Funzioni Video	BLC, HLC, EIS, D-WDR > 120dB, 2D e 3D DNR, Privacy, Auto-Flip, Idle function, Power-Up Action
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc, 2A. Alimentatore in dotazione Assorbimento 35W con IR on
Dimensioni	Ø 185 x 277 x 374 mm (con staffa a parete a corredo)
Grado Protezione IP	IP66, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18H4SD18X Metallico Bianco

18JBSD01


- Junction box
- Per Speed dome modello 18IPSD18X

**18PMSD01**

- Staffa a palo completa di fascette metalliche
- Per Speed dome modello 18IPSD18X

**18JBBRSD02**

- Junction box con supporto a palo
- Per Speed dome modelli 18H4SD18/33 e 18IPSD33X

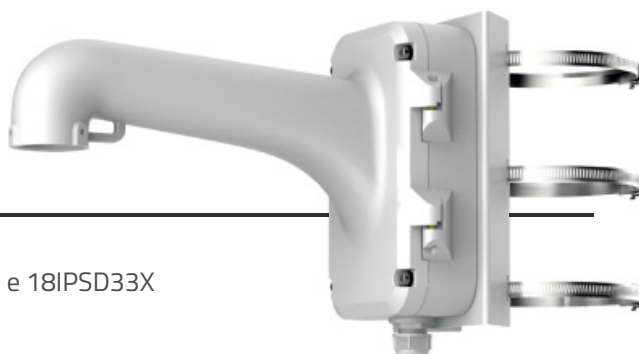



distribuito da

TOP ITALIA
Società del Gruppo Top Star S.p.A.

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

www.videostarweb.com