



Comunicatore Wi-Fi

**VSWL800**



## Introduzione


Il **VSWL800** è un nuovissimo comunicatore Wi-Fi sia per centrali Secolink che per centrali di terze parti quali DSC e Paradox.

Il **VSWL800** crea un collegamento ad internet tra la centrale di allarme e lo smartphone dell'utente finale e/o l'istituto di vigilanza.

## Centrali supportate dall'interfaccia dati


### SECOLINK

Tutte le Centrali




### DSC

PC5 xx      PC16 xx  
PC14 xx    PC18 xx  
PC15 xx






### PARADOX


SP4 xx      SP7 xx  
SP5 xx      EVO xx  
SP6 xx      MG5 xx




## Unica applicazione per diverse Centrali

Possibilità di controllare fino a **10 impianti** di diversi produttori. Le funzioni di controllo disponibili sono mostrate nelle seguenti immagini.

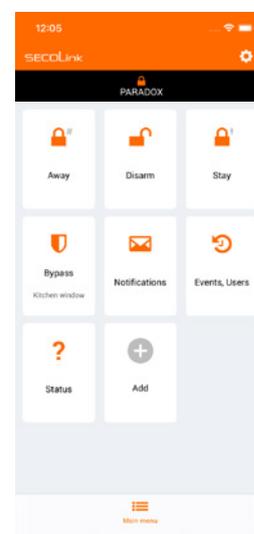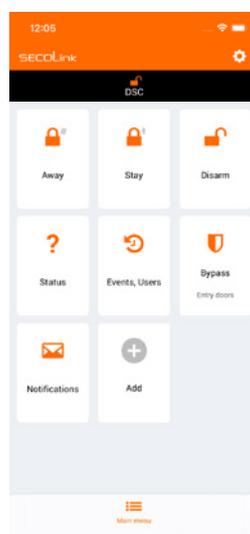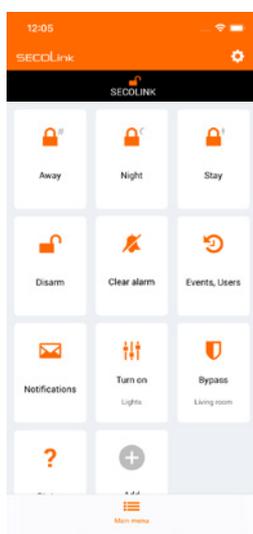

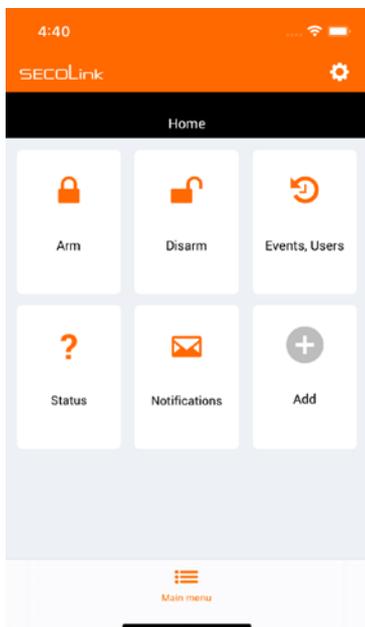

## Collegamento di centrali di terze parti mediante bus o zona chiave ed uscita PGM

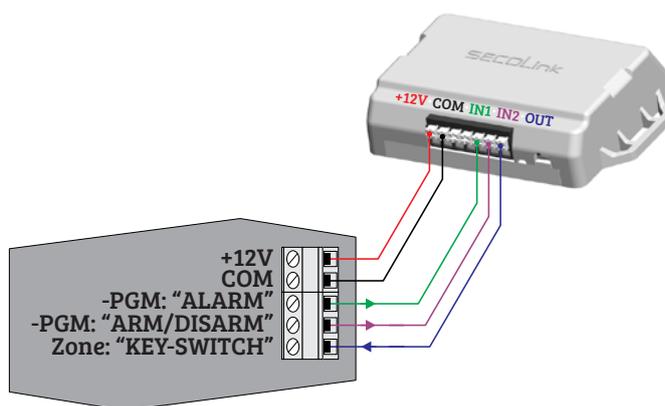


## Servizio Cloud, Voucher System e App SECOLINK Pro


- Il **VSWL800** viene fornito con un voucher incluso e valido per 2 anni, consentendo all'utente di gestire l'impianto mediante protocollo TCP/IP, utilizzando la propria linea ADSL di casa.

### Vantaggi dell'app SECOLINK Pro

- Alla scadenza del periodo prepagato, l'utente finale potrà estendere il servizio cloud, acquistando una licenza voucher.
- Per le centrali con protocollo dati supportato, l'app **SECOLINK Pro** offre molte funzioni utili, come l'identificazione della zona violata, l'identificazione dell'utente, il monitoraggio della temperatura misurata in tastiera o dal rilevatore PIR.

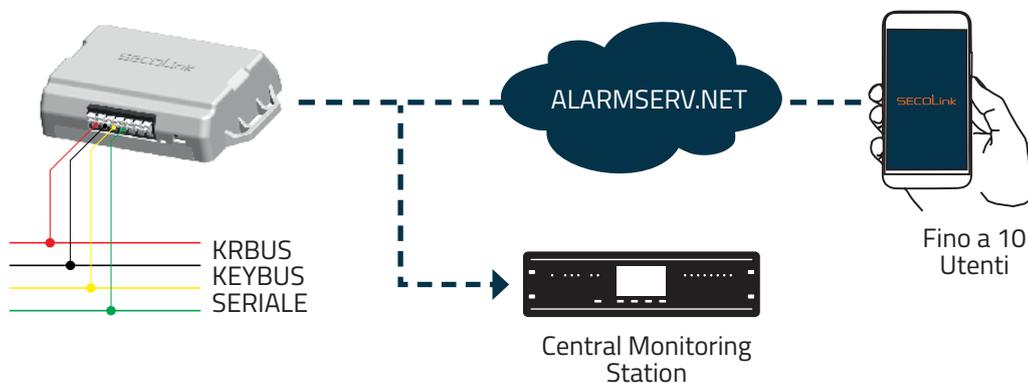


## Comunicazione con la centrale di allarme

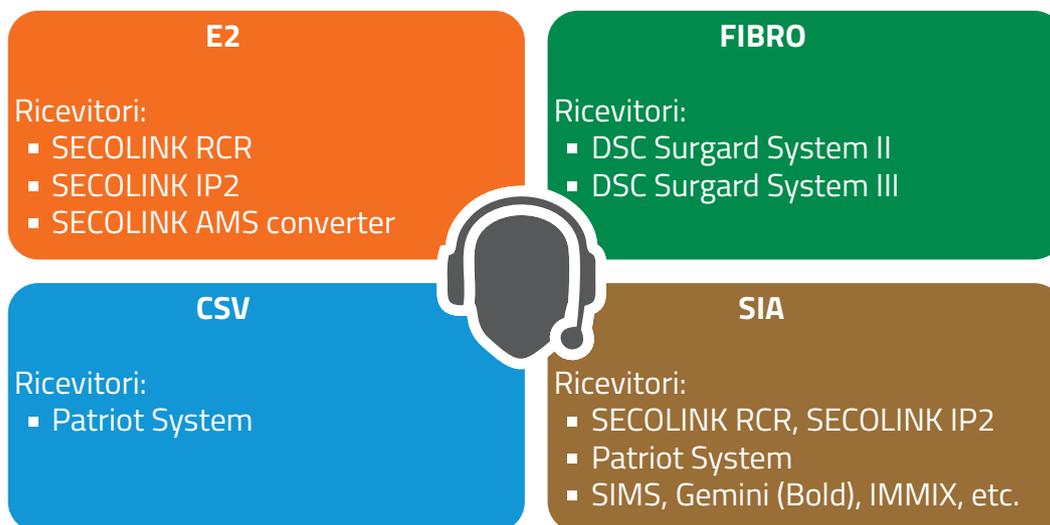


## Vantaggio del servizio cloud per gli istituti di vigilanza

Il requisito del voucher non influisce sull'attività di monitoraggio degli allarmi da parte degli istituti di vigilanza. Anche se scaduto il servizio voucher del **VSVSWL800**, la centrale continuerà a segnalare gli eventi alla stazione di monitoraggio allarmi, garantendo la supervisione del **VSWL800** 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se il ping di supervisione si dovesse perdere, l'istituto di vigilanza verrà informato ricevendo un report di test fallito. La frequenza del ping è specificata nel contratto tra SECOLINK e la società di monitoraggio allarmi (Voucher di tipo corporate).

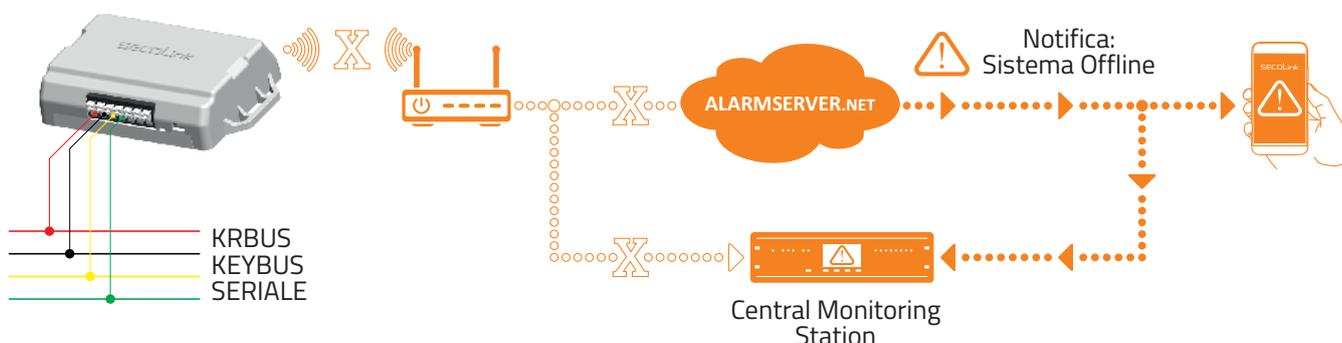

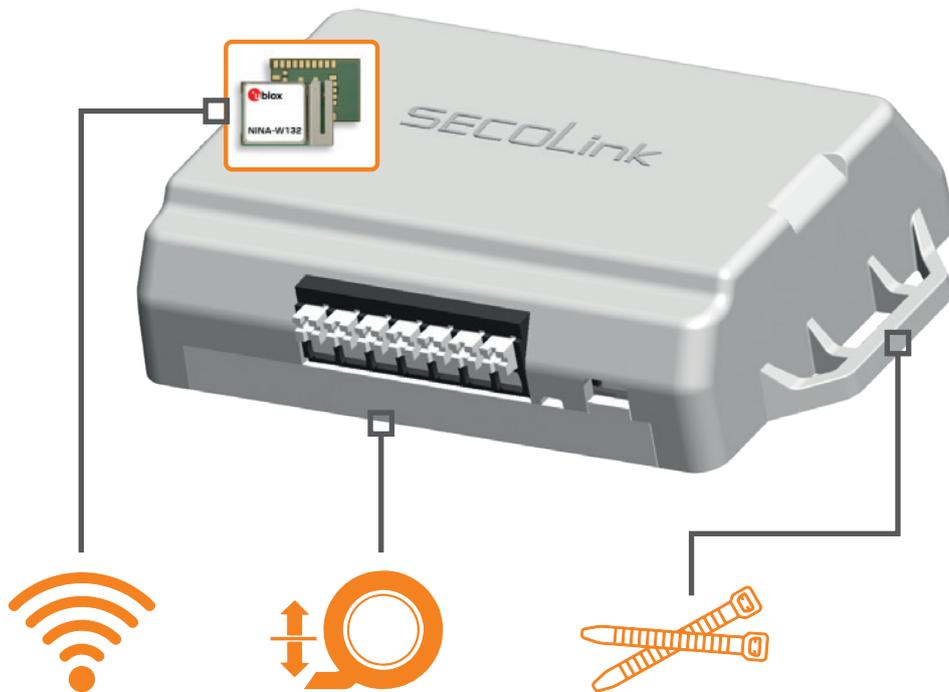

## Caratteristiche Generali

- Inserimento/disinserimento del sistema di sicurezza, esclusione delle zone con l'app **SECOLINK Pro**
- Ricezione di notifiche di allarme sull'app **SECOLINK Pro**
- Invio di segnali di allarme alla stazione di monitoraggio degli allarmi
- Compatibilità con la popolare trasmissione di allarmi protocolli: **SIA, FIBRO, E2, CSV**
- Standard di rete wireless **802.11 b/g/n**
- Frequenza radio **2,4 GHz**
- Interfaccia dati per collegare DSC Power Series, Paradox, Centrali SECOLINK
- 2 ingressi (NC) e 1 uscita (tipo OC) per il collegamento di allarmi di terzi parti utilizzando una zona chiave della Centrale e l'uscita PGM del modulo **VSWL800**
- Dimensioni della custodia: 78 x 50 x 19 mm

 **VIDEOSTAR**

distribuito da

**TOP  ITALIA**  
Società del Gruppo Top Italia SpA

Via Comunità Economica Europea, 41  
95045 Misterbianco (CT)  
+39 095 471 449  
[info@topsicurezza.com](mailto:info@topsicurezza.com)

[www.videostarweb.com](http://www.videostarweb.com)