


**VIDEOSTAR**

XVR 2 MP Lite

XVR a 32 Canali
Compressione Video H.265



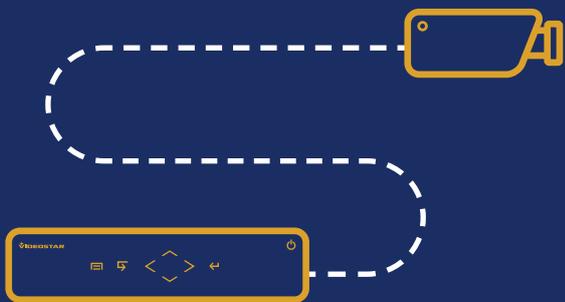

XVR 2 Megapixel Lite

Videostar propone il nuovo XVR 5in1 da 2MP a 32 Canali con compressione video H.265. Grazie all'alloggio interno di 2 Hard Disk Sata da 8 Tb sarà possibile memorizzare un gran numero di flussi video dalle IP Camera collegate.

H.265 e registrazione Lite

il codec video H.265, oppure HEVC - High Efficiency Video Coding - riesce a coniugare dimensioni di memorizzazione, qualità delle immagini e facilità di trasmissione.

Grazie al miglior rapporto di compressione, rispetto al precedente H.264, sarà possibile agevolare le trasmissioni dei flussi video attraverso la rete, senza comunque perdita di qualità, incrementando nello stesso tempo la risoluzione, supportata fino a 8K (8192 x 4320 pixel).

Il vantaggio di registrare i flussi video non in full frame, riduce ulteriormente la dimensione di ciascun flusso video.



Caratteristiche



Supporta formati video AHD, CVI, TVI, CVBS e IP



Gestione Google Drive e Dropbox



Supporta formati video AHD, CVI, TVI, CVBS e IP



Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps



Telecomando in dotazione



5TXVR632M2L

5TXVR632M2L

| | |
|-----------------------------|---|
| Compressione Video | H.265 |
| Risoluzione max. | 1080p FULL HD |
| Registrazione | 32 Ch a 1080p @ 12 FPS (Ibrido max.16 Ch. AHD + 16 Ch. IP 2 MP) |
| Playback | 16 Ch. simultanei |
| Standard Video | 5in1 AHD CVI TVI CVBS IP |
| Video supportati | AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 1080P) |
| Ingressi Video | 32 BNC |
| Uscite Video | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (programmabile) |
| Ingressi Audio | 1 RCA |
| Uscite Audio | 1 RCA |
| Ingressi Allarme | --- |
| Uscite Allarme | --- |
| Porte USB | 2 Porte USB 2.0 |
| Ethernet | 1 Porta 10/100/1000 Mbps |
| Controlli PTZ | 1 Porta seriale RS-485 |
| Funzioni SMART | Supportate su 8 Canali |
| Funzioni Speciali | Registrazione su FTP, UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, |
| Hard Disk supportati | Alloggio interno per 2 HDD Sata |
| App Mobile | Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet |
| Alimentatore | 12 Vdc - 5A |
| Dimensioni | 380 x 305 x 55 mm. - Montaggio a Rack 19" supportato |

